

Peran WWF

Sistem decorativ pentru pereți texturat.
Peran Wall Flakes conține diferite marimi de chipsuri colorate.



Finisaj decorativ atractiv:

Potențial extins de design datorită gamei mari de chipsuri colorate



Igiena:

Același finisaj igienic, ușor de curățat, finisaj lucios



Permeabilă la vapori:

Poate fi utilizată în medii uscate cât și umede



Rapid de aplicat:

Vopseaua se poate aplica în doua straturi

Informații Tehnice¹

REAȚIA LA FOC

C-s1 EN 13501-1

REZISTENȚA LA TEMPERATURĂ

Tolerantă până la +50°C

PERMEABILITATEA LA VAPORI

2,5 g/m²/mm/24 h ASTM:E96:90

PERMEABILITATEA LA APĂ

Karsten test - Nil (Impermeable)

REZISTENȚA LA IMPACT

1 kg > 1,8 m EN ISO 6272-1
2 kg > 1,5 m

REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE

> 15 N/mm² BS 6319

REZISTENȚA LA TRACȚIUNE

> 10 N/mm² BS 6319

REZISTENȚA LA TRAFIC

Clasa AR2 BS 8204-2

ADERENȚA LA SUPORT

> 1,5 MPa - Asumată dacă betonul are minim 25 N/mm²

TIMPUL DE ÎNTĂRIRE

	+10°C	+20°C	+30°C
Trafic ușor	24 ore	12 ore	6 ore
Întărire chimică completă	12 zile	7 zile	7 zile

Paletar de culori standard



Grey 1114




Green 3113



Grey 1115



Red 5114



Blue 2113



Yellow 4113

Colorile aplicate pot diferi ușor de cele prezentate în paletar.
Pentru mostre și paletar complet, contactați un reprezentant Flowcrete.

Tabel cu specificații

Sistem:	Peran WWF
Finisaj:	Lucios
Grosime:	Approx. 1,0 mm
Culoare	Conform catalogului
Producător	Flowcrete Group Ltd
Furnizor:	Flowcrete Central & Eastern Europe
Telefon:	+40 766 596 991

Detalii de aplicare a sistemului

Instalarea ar trebui să fie efectuată de către aplicatori autorizați Flowcrete cu o schemă documentată de asigurare a calității. Obțineți detalii despre antreprenorii noștri autorizați, contactând Flowcrete Polska sau întrebându-ne prin site-ul nostru la www.flowcrete.ro.

Produse incluse în acest Sistem

Amorsă²:	Peran STC/LVS
Strat intermediar (acoperire):	Peran WW; Chipsuri colorate
Strat final:	Peran TCW

² Dacă se utilizează alte rășini, contactați Flowcrete Polonia pentru detalii suplimentare.

Detaliile de aplicare sunt disponibile la cerere.


Cerințele stratului suport

Solid stable surfaces that enable sound adhesion are essential. Suitable surfaces include concrete, plaster, particle and fibre board. Preparation is the same as for standard industrial painting. The substrate should be surface dry to 95% RH as per BS8204 and free from rising damp and ground water pressure.

Lucrări de mentenanță

The surface can be cleaned by wiping it wet, rinsing or cleaning under pressure at a temperature of up to 50° C. Cleaning agents with a pH between 4 and 11 can be used in dosage form. Be careful when using strong stain remover. It is forbidden to use strong solvents, diluents, eg acetone.

Descrierea sistemului

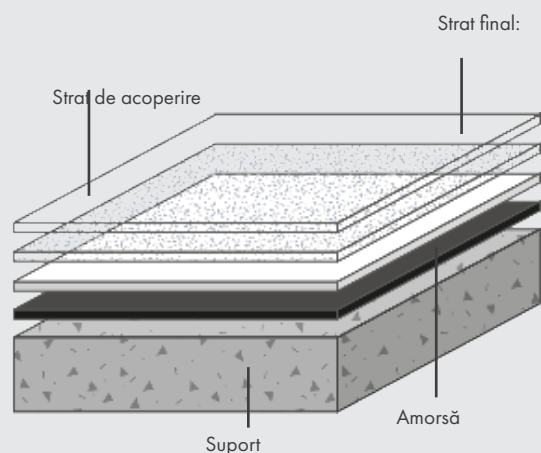

Considerente de mediu

Sistemul este evaluat ca fiind nepericulos pentru sănătate și mediu. Durata de viață îndelungată și suprafața impermeabilă, fără aderență perfectă la substrat, reduc necesitatea de reparații și întreținere.

Informațiile tehnice, recomandările și instrucțiunile privind utilizarea, depozitarea și întreținerea produsului incluse în prezenta fișă tehnică de sistem se bazează pe Flowcrete Polska Sp. z o.o. (în continuare legată de cunoștințele și experiența "Flowcrete"), reflectând modul cel mai bine recunoscut de utilizare a materialului pentru un moment dat. Luând în considerare și alți factori care nu se încadrează în controlul producătorului, inclusiv diferențele în ceea ce privește calitatea substraturilor, a uneltelor și a altor materiale complementare, condițiile meteorologice, instalarea corectă și, de asemenea, curățarea și întreținerea, Flowcrete nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării informațiilor și instrucțiunilor incluse în această fișă de date a sistemului sau, respectiv, în scris, din partea reprezentanților autorizați ai Flowcrete. Trebuie respectate întotdeauna normele și principiile de construcție actualizate, precum și normele de siguranță, igienă și protecție a sănătății în conformitate cu informațiile incluse în Fișele de date privind securitatea materialelor și, de asemenea, pe ambalajul produselor. Această Fișă tehnică de sistem înlocuiește toate versiunile anterioare. Pentru a primi fișele de date de sistem actualizate, contactați Flowcrete.

[26/03/20]

Flowcrete Central & Eastern Europe
ul. Marywilska 34, 03-228 Warsaw, Poland
tel.: +40 766 596 991, +48 22 879 8907
email: romania@flowcrete.com

www.flowcrete.ro