

## Rustik Glamourstone

Pietre naturale colorate incapsulate in rășină transparentă pentru a obține o pardoseală atractivă, anti-derapantă.



### Decorativ:

Sistem tip cover de piatră creat pentru a oferi frumusețea exterioară în interior. Sistemul poate fi aplicat în multiple modele și stiluri



### Rezistență la uzură:

Rezistență excelentă la zgârieturi și trafic pietonal și auto



### Slip Resistant:

Rezistență excelentă la zgârieturi și trafic pietonal și auto

## Informații Tehnice<sup>1</sup>

### REAȚIA LA FOC

Clasa G Certificate no 1721/75 SITAC

### REZISTENȚA LA ALUNECARE<sup>2</sup>

Uscat > 40 EN 13036-4

### REZISTENȚA LA TEMPERATURĂ

Tolerantă până la +50°C

### REZISTENȚA LA IMPACT

1 kg > 1,8 m EN ISO 6272-1  
2 kg > 1,5 m

### REZISTENȚA LA ABRAZIUNE

Class AR2 EN 13892-4

### REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

50 N/mm<sup>2</sup> EN 13892-2

### REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE

10 N/mm<sup>2</sup> EN 13892-2

### ADERENȚA LA SUPORT

> 1,5 MPa - Asumată dacă betonul are minim 25 N/mm<sup>2</sup>


### TIMPUL DE ÎNTĂRIRE

	+10°C	+20°C	+30°C
Trafic ușor	36 ore	24 ore	24 ore
Trafic complet	72 ore	48 ore	48 ore
Întărire chimică completă	12 zile	7 zile	5 zile

## Paletar de culori standard



Black



Green



Beige



Dark Grey



White



Red



Pink

Colorile aplicate pot diferi ușor de cele prezentate în paletar. Pentru mostre și paletar complet, contactați un reprezentant Flowcrete.

## Tabel cu specificații

<b>Sistem:</b>	Peran Rustik
<b>Finisaj:</b>	Lucios
<b>Grosime:</b>	Approx. 8,0–12,0 mm
<b>Culoare</b>	Conform catalogului
<b>Producător</b>	Flowcrete Group Ltd
<b>Furnizor:</b>	Flowcrete Central & Eastern Europe
<b>Telefon:</b>	+40 766 596 991

## Detalii de aplicare a sistemului

Instalarea ar trebui să fie efectuată de către aplicatori autorizați Flowcrete cu o schemă documentată de asigurare a calității. Obțineți detalii despre antreprenorii noștri autorizați, contactând Flowcrete Polska sau întrebându-ne prin site-ul nostru la [www.flowcrete.ro](http://www.flowcrete.ro).

## Produse incluse în acest Sistem

<b>Amorsă<sup>2</sup>:</b>	Peran STC Peran Sand
<b>Strat principal:</b>	Peran RC (A+B); Rustik Glamourstone

<sup>2</sup> Dacă se utilizează alte rășini, contactați Flowcrete Polonia pentru detalii suplimentare.

Detaliile de aplicare sunt disponibile la cerere.


## Lucrări de mentenanță

Curățați în mod regulat manual sau mecanizat utilizând o soluție de curățat mediu alcalină. Instrucțiunile de curățare Flowcrete, sunt disponibile la cerere.

## Cerințele stratului suport

Betonul sau șapa trebuie să fie de clasa min. C20 / 25, o rezistență minimă de aderență de 1,5 MPa (testul de rupere), suprafață uniformă, curată, fără praf, praf și alte contaminări. Toate deteriorările din substrat trebuie reparate înainte de aplicarea pardoselii. Substratul trebuie să fie uscat până la 75% RH conform BS 8204 (conținut de umiditate 5% din greutate, măsurat prin metoda Tramex) și fără presiune umedă și subterană în creștere. În cazul unei umidități mai mari, ar trebui să utilizați Hydraseal DPM ca grund. Detalii care se găsesc în cerințele privind substratul de pardoseală pentru rășini de beton.

## Descrierea sistemului

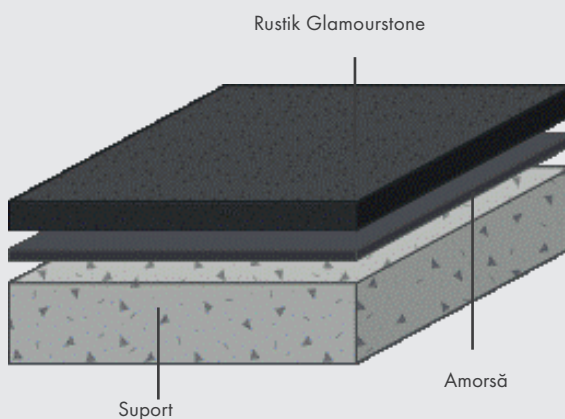

## Considerente de mediu

Sistemul final este evaluat ca fiind nepericulos pentru sănătate și mediu. Durata de viață îndelungată și suprafața impermeabilă, fără aderență perfectă la substrat, reduc necesitatea de reparații și întreținere.

Informațiile tehnice, recomandările și instrucțiunile privind utilizarea, depozitarea și întreținerea produsului incluse în prezenta fișă tehnică de sistem se bazează pe Flowcrete Polska Sp. z o.o. (în continuare legată de cunoștințele și experiența "Flowcrete"), reflectând modul cel mai bine recunoscut de utilizare a materialului pentru un moment dat. Luând în considerare și alți factori care nu se încadrează în controlul producătorului, inclusiv diferențele în ceea ce privește calitatea substraturilor, a uneltelor și a altor materiale complementare, condițiile meteorologice, instalarea corectă și, de asemenea, curățarea și întreținerea, Flowcrete nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării informațiilor și instrucțiunilor incluse în această fișă de date a sistemului sau, respectiv, în scris, din partea reprezentanților autorizați ai Flowcrete. Trebuie respectate întotdeauna normele și principiile de construcție actualizate, precum și normele de siguranță, igienă și protecție a sănătății în conformitate cu informațiile incluse în Fișele de date privind securitatea materialelor și, de asemenea, pe ambalajul produselor. Această Fișă tehnică de sistem înlocuiește toate versiunile anterioare. Pentru a primi fișele de date de sistem actualizate, contactați Flowcrete.

[26/03/20]

Flowcrete Central & Eastern Europe  
ul. Marywilska 34, 03-228 Warsaw, Poland  
tel.: +40 766 596 991, +48 22 879 8907  
email: [romania@flowcrete.com](mailto:romania@flowcrete.com)

[www.flowcrete.ro](http://www.flowcrete.ro)