

Flowcrete

for the world at your feet



DEKORATÍVNE PODLAHY

Značné projektové možnosti a vysoké hodnoty fyzikálnych vlastností živých podláh umožňujú vytvoriť zaujímavé a odolné podlahové riešenia v komerčných budovách.

Živičné dekoratívne podlahy

Dekoratívne živičné podlahy Flowcrete ponúkajú širokú škálu možností v navrhovaní podláh na mieru podľa individuálnej vízie interiéru. Zároveň si zachovávajú veľmi vysoké fyzikálne parametre.

Flowcrete má širokú ponuku dekoratívnych podláh pre komerčné objekty. Elegantné podlahy disponujú takmer neobmedzenými možnosťami farieb, textúr a stupňov lesku alebo inými zaujímavými vizuálnymi efektmi. Môžu byť hladké alebo s protišmykovým povrchom, v tlmených alebo intenzívnych farbách, matné alebo lesklé, jedno alebo viacfarebné.

Široká ponuka umožňuje vybrať správnu podlahu pre rôzne typy verejných interiérov. Dekoratívne podlahy Flowcrete kombinujú estetický vzhľad s trvanlivosťou, vysokou mechanickou odolnosťou a úžitkovým komfortom.

Živičné podlahy sú ideálnym praktickým riešením v komerčných objektoch. Jednoducho sa udržiavajú v čistote a vzhľadom na vysoké stavebno-fyzikálne hodnoty dobre odolávajú každodennému zaťaženiu a ostávajú v dobrom stave mnoho rokov.

Príklady použitia



Obchodné centrá



Letiská



Štadióny



Kancelárie



Zábavné parky



Reštaurácie

Štandardné farby



Šedá 1923



Červená 5923



Šedá 1924



Červená 5914



Modrá 2923



Modrá 2914



Zelená 3923



Zlatá 4913



Technická špecifikácia

POŽIARNA ODOLNOSŤ

B_{fl}^{-s1} STN-EN 13501-1

PROTIŠMYKOVÉ VLASTNOSTI

Za sucha >40 STN-EN 13036-4

TEPELNÁ ODOLNOSŤ

Do +50 °C

PRIEPUSTNOSŤ VODY

Nulová – Test Karsten

ODOLNOSŤ PRI ODERE (PODĽA TABERA)

<3000 mg pri 1000 cykloch
(zaťaženie 1 kg pri kolese H-22) STN-EN-ISO 5470-1

PRIEPUSTNOSŤ VODNÝCH PÁR

2,5 g/m²/mm/24 h ASTM E96:90

PEVNOSŤ V ŤAHU PRI OHYBE

>15 N/mm² STN-EN 13892-2

PEVNOSŤ PROTI PRETRHNUTIU

>10 N/mm² BS 6319

Peran PGF Floor Flakes

Viacvrstvový, dekoratívny podlahový systém z epoxidového polyuretánu, obsahujúci zmes farebných vločiek.

Jednotlivé vločky sú k dispozícii v širokej škále farieb, čo umožňuje vytvoriť zaujímavé dekoratívne efekty.



Trvanlivosť povrchu



Dekoratívny vzhľad



Jednoduchá údržba

Flowfast Terroso

Rýchloschnúca priemyselná podlaha z metakrylovej živice bez obsahu rozpúšťadiel s obsahom farebných plátok.

Flowfast Terroso má výborné oderuvzdorné vlastnosti a architektom umožňuje uplatniť zaujímavé vzory podláh. Spája dobré úžitkové vlastnosti s vysokou úrovňou estetiky a dekoratívnosti.



Veľmi rýchla realizácia



Dekoratívny vzhľad



Vysoká mechanická odolnosť



Jednoduchá údržba

Štandardné farby



Dali



Van Gogh



Picasso



Klimt



Renoir



Matisse



Da Vinci




Rembrandt

Technická špecifikácia

PROTIŠMYKOVÉ VLASTNOSTI	
Za sucha >40	STN-EN 13036-4
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	
Do +50 °C	
PRIEPUSTNOSŤ VODY	
Nulová – Test Karsten	
ODOLNOSŤ PROTI ODERU (PODĽA TABERA)	
RWA 1	STN-EN 13892-5
ODOLNOSŤ PROTI ÚDERU (DEFORMÁCIA)	
1 kg > 1,8 m 2 kg > 1,5 m	STN-EN ISO 6272-1
SÚDRŽNOSŤ - ODRHOVÁ SKÚŠKA	
Vyššia pevnosť ako povrchová pevnosť betónu C20/25 v ťahu (> 1,5 MPa) podľa STN-EN 1542	STN-EN 13892-4

DOBA VYTVRDNUTIA

Plné zaťaženie po 120 minútach

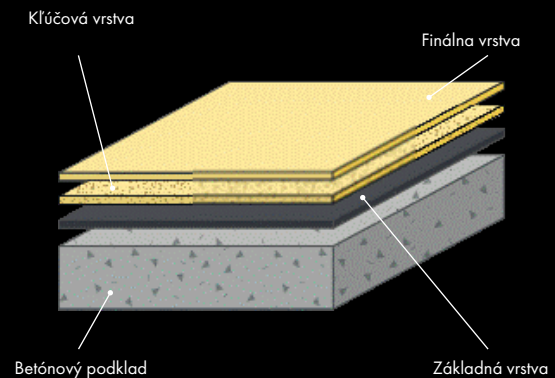

Autorizovaný partner pre systémy Flowcrete:



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska • Slovensko
tel.: +421 45 672 2460
email: predaj@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com



www.flowcrete.sk



+421 45 672 2460



[/tremcocpg.sk](https://www.facebook.com/tremcocpg.sk)