

**Flowcrete**  
for the world at your feet



## RUSTIK

Jedinečný a prirodzene krásny interiér aj exteriér vytvorený  
podlahou z kamenného koberca

## Živičné podlahy Rustik

### Podlahy z kamenného koberca Rustik vnášajú do kancelárskych aj komerčných objektov prirodzenú krásu a originálny vzhľad

Rustik je vyrobený zo zmesi špeciálne triedeného mramoru, kremeňa a žuly, ktoré sú obalené bezfarebnou epoxidovou živicom. Kombinácia syntetickej živice s hrubým prírodným kamenivom prináša nenasiakavú podlahu s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou s ľahko protišmykovým povrchom.

Technológia zhotovenia kamenného koberca umožňuje vytvárať na podlahe rôzne typy vzorov. Použitím kovových líšt usporiadaných do požadovaného tvaru je možné realizovať akúkoľvek víziu investora alebo dizajnéra. Podlahy Rustik sú bezšpárové, teda nevyžadujú realizáciu dilatačných špár a viditeľné sú na nich len tie deliace línie, ktoré vychádzajú z navrhnutého vzoru alebo rozdelenia podkladu.

Vlastná realizácia podlahy Rustik je rýchla a efektívna. Tým sa minimalizujú prestoje, spojené s odstavkou danej plochy, napr. v predajni alebo vo vstupnej hale objektu.

Vzhľadom na svoje úžitkové vlastnosti a dekoratívny vzhľad je vhodné kamenný koberec Rustik aplikovať všade tam, kde je v objekte dôležitý tak vzhľad ako aj odolnosť podlahy.

## PRÍKLADY POUŽITIA



Konferenčné sály a haly



Autosalóny



Schodištia



Terasy



Obchody



Rekreačné objekty



## Rustik Glamourstone

### Dekoratívny podlahový systém typu kamenný koberec.

Skladá sa zo špeciálne triedených mramorových kamienkov, obalených a zlepených epoxidovou živicom.

Kamenivo je k dispozícii v zrnitosti od 2 – 8 mm.



#### Dekoratívny vzhľad

Široká škála farieb kameniva umožňuje rozmanitý dizajn, napr. vytvorenie grafických prvkov na podlahe.



#### Trvanlivá a oderuvzdorná podlaha

Použiteľná pre vnútorné aj vonkajšie priestory, v ktorých je estetický vzhľad podlahy rovnako dôležitý ako jej úžitkové vlastnosti.



#### Bezpečnosť

Podlaha má protišmykovú úpravu.

### Štandardné farby



Čierna



Zelená



Béžová



Šedá



Biela



Červená




Ružová

### Technická špecifikácia

| POŽIARNA ODOLNOSŤ   |                             |
|---|-----------------------------|
| Trieda G  | Certifikát č. 1721/75 SITAC |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ  |                             |
| Do +50 °C   |                             |
| PROTÍŠMYKOVÉ VLASTNOSTI   |                             |
| Za sucha > 40   | STN-EN 13036-4              |
| ODOLNOSŤ PROTI ÚDERU (DEFORMÁCIA)                                     |                             |
| 1 kg > 1,8 m<br>2 kg > 1,5 m  | STN-EN ISO 6272-1           |
| PEVNOSŤ V ŤAHU PRI OHYBE  |                             |
| 10 N/mm <sup>2</sup>  | STN-EN 13892-2              |
| PEVNOSŤ V TLAKU   |                             |
| 50 N/mm <sup>2</sup>  | STN-EN 13892-2              |
| ODOLNOSŤ PRI ODERE (PODĽA TABERA)                                     |                             |
| Trieda AR2  | STN-EN 13892-2              |
| SÚDRŽNOSŤ - ODRHOVÁ SKÚŠKA  |                             |
| Vyššia pevnosť ako povrchová pevnosť betónu C20/25 v ťahu (> 1,5 MPa) |                             |

| DOBA VYTVRDNUTIA  | +10 °C  | +20 °C  | +30 °C  |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Pešia prevádzka   | 36 hod. | 24 hod. | 24 hod. |
| Premávka vozidiel | 72 hod. | 48 hod. | 48 hod. |
| Plné zafarbenie   | 12 dní  | 7 dní   | 7 dní   |

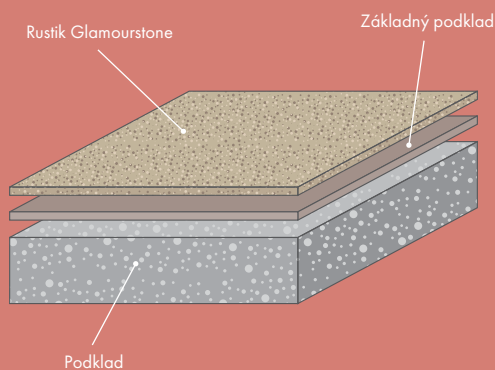

# Rustik Natural Stone

## Dekoratívny podlahový systém typu kamenný koberec.

Skladá sa zo špeciálne triedených mramorových kamienkov, obalených a zlepených epoxidovou živicom.

Kamenivo je k dispozícii v zrnitosti od 2 – 8 mm.



### Dekoratívny vzhľad

Široká škála farieb kameniva umožňuje rozmanitý dizajn.



### Trvanlivá a oderuvzdorná podlaha

Použiteľná pre vnútorné aj vonkajšie priestory, v ktorých je estetický vzhľad podlahy rovnako dôležitý ako jej úžitkové vlastnosti.



### Bezpečnosť

Podlaha má protišmykovú úpravu.

## Štandardné farby



Svetlá



Zlatý hrášok



Strieborná žula




Žltý štrk

## Technická špecifikácia

| POŽIARNA ODOLNOSŤ   |                             |
|---|-----------------------------|
| Trieda G  | Certifikát č. 1721/75 SITAC |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ  |                             |
| Do +50 °C   |                             |
| PROTIŠMYKOVÉ VLASTNOSTI   |                             |
| Za sucha > 40   | STN-EN 13036-4              |
| ODOLNOSŤ PROTI ÚDERU (DEFORMÁCIA)                                     |                             |
| 1 kg > 1,8 m<br>2 kg > 1,5 m  | STN-EN ISO 6272-1           |
| PEVNOSŤ V ŤAHU  |                             |
| 10 N/mm <sup>2</sup>  | STN-EN 13892-2              |
| PEVNOSŤ V TLAKU   |                             |
| 50 N/mm <sup>2</sup>  | STN-EN 13892-2              |
| ODOLNOSŤ PRI ODERE (PODĽA TABERA)                                     |                             |
| Trieda AR2  | STN-EN 13892-2              |
| SÚDRŽNOSŤ - ODTRHOVÁ SKÚŠKA   |                             |
| Vyššia pevnosť ako povrchová pevnosť betónu C20/25 v fahu (> 1,5 MPa) |                             |

| DOBA VYTVRDNUTIA  | +10 °C  | +20 °C  | +30 °C  |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Pešia prevádzka   | 36 hod. | 24 hod. | 24 hod. |
| Premávka vozidiel | 72 hod. | 48 hod. | 48 hod. |
| Plné zaťaženie    | 12 dní  | 7 dní   | 7 dní   |

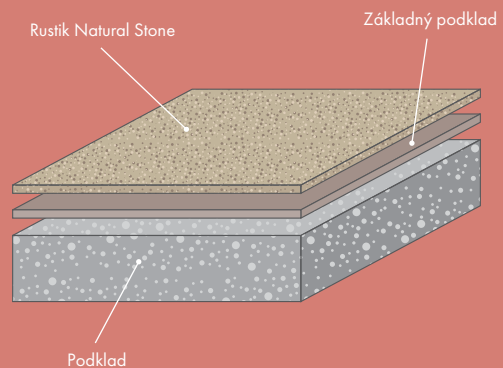

Autorizovaný partner pre systémy Flowcrete:



Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska • Slovensko

tel.: +421 45 672 2460  
email: predaj@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com



[www.flowcrete.sk](http://www.flowcrete.sk)



+421 45 672 2460



[/tremcocpg.sk](https://www.facebook.com/tremcocpg.sk)