


**Flowcrete**  
for the world at your feet



**LIATE PODLAHY  
OBCHODY A BÝVANIE**

[www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu)

## NAMIESTO DLAŽBY KOMFORT BEZ ŠKÁR

### Čo je liata živcová podlaha?

Je to liata hmota, ktorá sa aplikuje v niekoľkých vrstvách na betónový podklad. Vo všeobecnosti sú liate podlahy alternatívou ku klasickej dlažbe s tým rozdielom, že liate podlahy nemajú žiadne škáry. Tým sa podstatne zjednodušuje ich údržba. Absencia škár dodáva podlahe celistvý charakter, čím sa miestnosť opticky zväčšuje. Liate podlahy sú navyše chemicky odolné a veľmi tvrdé. Ideálne sú taktiež pre podlahové vykurovanie a vhodné sú aj do exteriéru.

### Liata polyuretánová podlaha Peran Comfort

Peran Comfort je polyuretánová liata podlaha s matným a jemným povrchom. Je ideálna do moderných bytov a dokonale sa hodí aj na komerčné plochy, napr. do obchodov. Systém sa aplikuje pomocou stierky v 2-3 mm vrstvách. Peran Comfort je k dispozícii v mnohých štandardizovaných aj špecifických farebných odtieňoch.

- Jemný a komfortný povrch
- V mnohých farebných odtieňoch
- Zvuk tlmiace vlastnosti
- UV odolnosť pri použití v exteriéri
- Vysoká teplotná odolnosť

- Veľmi odolná
- Tlmí hluk
- Pociť tepla

### Vhodná do:

- moderných bytov/rodinných domov
- kancelárií a obchodov
- škôl a nemocníc
- vestibulov, chodieb, recepcií

### Zloženie vrstiev podlahy v systéme Peran Comfort


Pokládka vrstvy č. 5 po 2 hodinách.

Pokládka vrstvy č. 4 po 12 - 24 hodinách (podľa teploty a vytvrdnutia plochy).

Penetračná vrstva. Aplikuje sa pri vlhkých podkladoch (je možné použiť aj záškrab) na betón, drevo či asfalt.

Pokládka vrstvy č. 3 po 12-24 hod. Nanášanie pomocou stierky.

- 1 PODKLAD**  
Betón, cementový poter, asfalt, keramická dlažba
- 2 PENETRÁCIA - HYDRASEAL DPM**  
Penetračný náter v prípade vlhkých podkladov s prídavkom kremičitého piesku alebo špeciálneho plniva Myanit
- 3 HLAVNÁ VRSTVA - PERAN COMFORT**  
Aplikácia pomocou stierky v hr. 2 alebo 3 mm
- 4 OCHRANNÝ LAK 1. - PERAN COMFORT ULTRA MATT**
- 5 OCHRANNÝ LAK 2. - PERAN COMFORT ULTRA MATT**

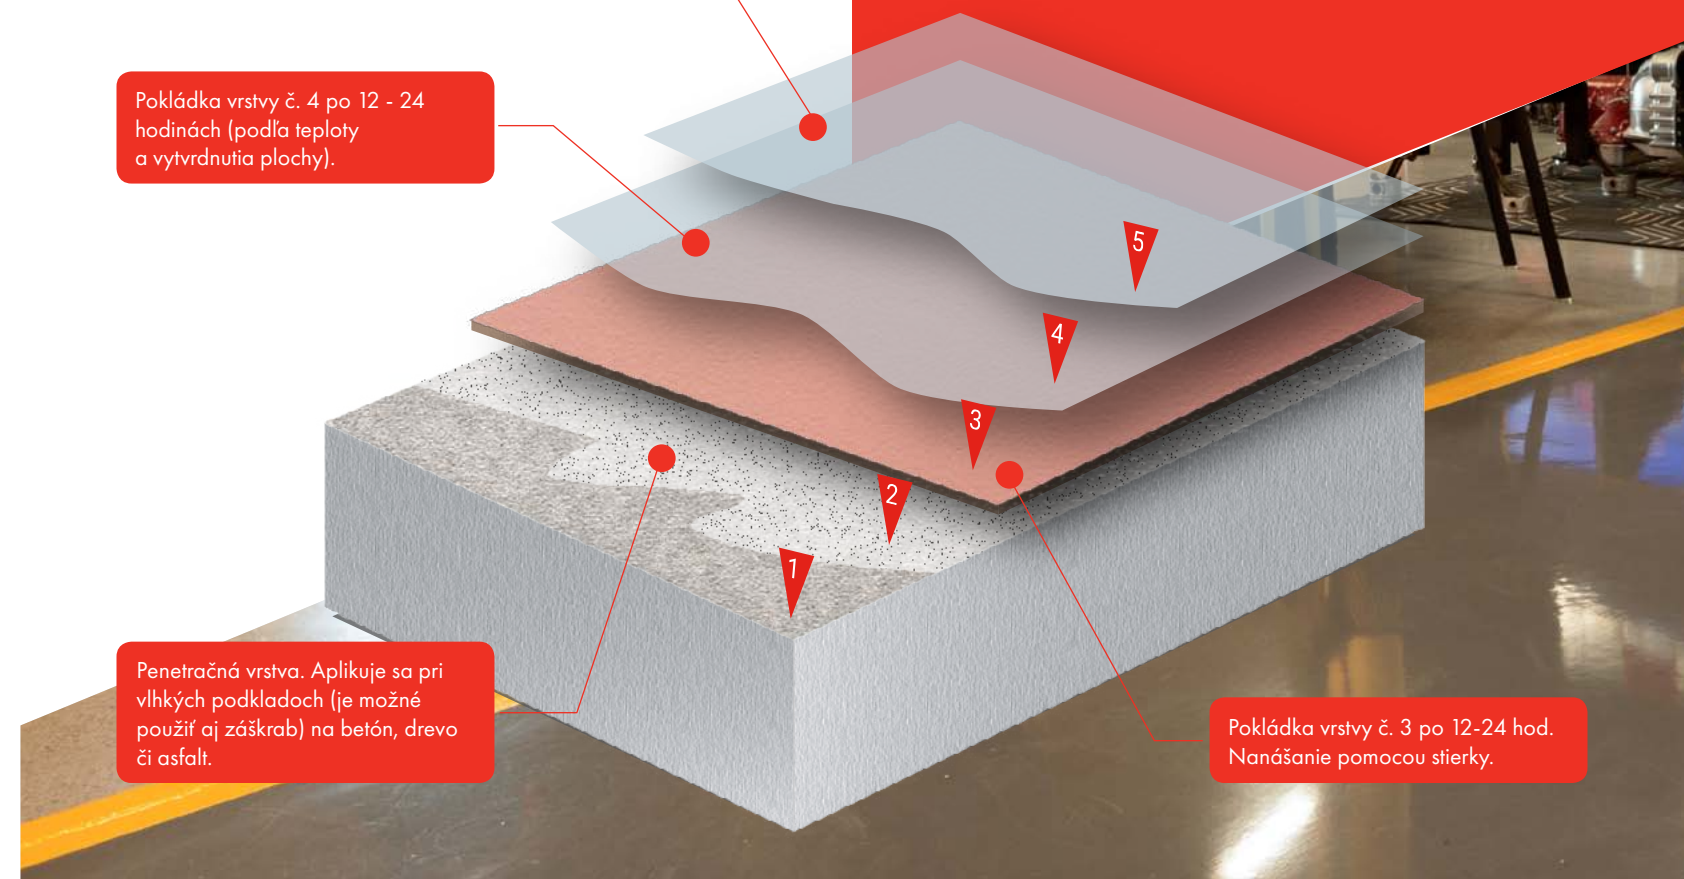

## PERAN COMFORT BALENIE A SPOTREBA

VRSTVA	NÁZOV PRODUKTU	POPIS	BALENIE	SPOTREBA	VÝDATNOSŤ/BALENIE
1	Hydraseal DPM	2K penetračný náter	10,0 kg set (A+B)	0,25 kg/m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>
1a	Kremičitý piesok	Zrnitosť 0,1-0,3 mm. Prísada do penetrácie pre zlepšenie príľnavosti	25,0 kg vreće	0,6 kg/m <sup>2</sup>	41 m <sup>2</sup>
2a	Peran Comfort	Dvojfazková PU živica, farebná, vrstva 2,0 mm	17,5 kg set (A+B)	2,6 kg/m <sup>2</sup>	6,7 m <sup>2</sup>
2b	Peran Comfort	Dvojfazková PU živica, farebná, vrstva 3,0 mm	17,5 kg set (A+B)	3,9 kg/m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>
3	Peran Comfort Ultra Matt	Ochranný lak	5,5 kg kanister	0,06 kg/m <sup>2</sup>	91 m <sup>2</sup>

Autorizovaný partner pre systémy Flowcrete:



[www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu)



+421 456 722 460



[/tremcocpg.sk](https://www.facebook.com/tremcocpg.sk)



**Construction  
Products Group**  
Europe

Tremco CPG s.r.o. organizačná zložka  
Vieska 536  
965 01 Ladomerská Vieska • Slovensko

tel.: +421 456 722 460  
email: [predaj@cpg-europe.com](mailto:predaj@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)