


Peran SL LE (2.4 mm)

Korkealuokkainen itsetasoittuva, vähäpäästöinen M1-luokiteltu epoksinnoite kestäväällä mattapinnalla.

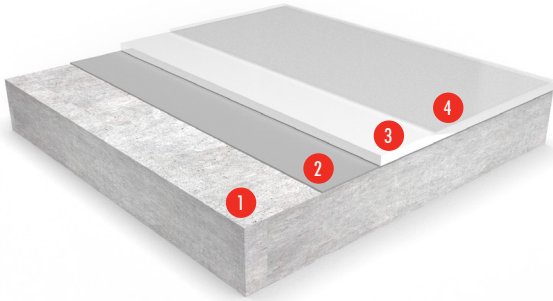

- 1 Esikäsitelty alusta
- 3 Peran SL LE
- 2 Flowprime LE100 / Hydraseal DPM
- 4 Flowseal PU Matt (Ultra) / Flowseal PU Anti-Stain

Visuaalisuus:
Parantaa työympäristön viihtyisyyttä.

UV-kesto:
Säilyttää erittäin hyvin värinsä tiloissa, joihin kohdistuu suurta UV-säteilyä.

Hygieeninen:
Saumaton yhtenäinen pinta on helppo pitää puhtaana sekä huoltaa.

M1-sertifioitu ja kestävä:
Alhainen VOC-pitoisuus ja päästöt. (LEED V4/V4.1). Suorituskyky.

PALOLUOKITUS	
EN 13501-1	B _{fl} -s1
ISKUNKESTÄVYYS	
EN ISO 6272	IR20 (20 Nm)
KULUTUKSENKESTÄVYYS	
EN 13892-4	AR0.5 (≤ 50 μm)
TARTUNTALUJUUS	
EN 1542	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
LÄMPÖTILAN KESTÄVYYS	
Kestää jatkuvaa lämpöä 50°C asti.	
VEDEN LÄPÄISEVYYS	
EN ISO 7619-1	D ≈ 85
VEDEN LÄPÄISEVYYS	
Karsten testi	Nolla (läpäisemätön)
VOC-PÄÄSTÖVAATIMUKSET	
Indoor Air Comfort GOLD: Hyväksytty M1: Hyväksytty AGB/AgBB: Hyväksytty BREEAM Int.: Erinomainen	
LIUKASTUMISVASTUS*	
EN 13036-4 (tyypilliset arvot 4-S kumiliukukappaleella)	Kuiva >40 alhainen liukastumisvaara Märkä >15 korkea liukastumisvaara

KOVETTUMISAIKA	10°C	20°C	30°C
Kevyt kuormitus	48 h	24 h	12 h
Täysi kuormitus	4 vrk	72 h	24 h
Täysin kovettunut	12 vrk	7 vrk	5 vrk

Yllä olevat luvut ovat tyypillisiä ominaisuuksia, jotka on saavutettu laboratoriotesteissä 20°C:ssa ja 50 %:ssa suhteellisessa kosteudessa.

* Lattiamateriaalien liukkaus voi muuttua merkittävästi asennustavan, lyhyen käytön, epäsiällisen huollon sekä pitkäaikaisen kulumisen ja/tai pinnan epäpuhtauksien (märkä tai kuiva) takia. Pintakuivointujen järjestelmien suositellaan täyttävän liukastumisarvo vaatimukset märille olosuhteille ja/tai pinnan epäpuhtauksille (märkä tai kuiva). Tremco CPG tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (+358 9 5499 4500).

Mid Grey 280	Light Grey 232	Window Grey 2012	Goosewing Grey 222
Tile Red 637	Sand Beige 326	Pastel Blue 452	Pastel Green 740

Käytetyt värit voivat poiketa esitetyistä esimerkeistä. Täydellisen värikartan ja näytteiden saamiseksi ota yhteyttä Tremco CPG -asiakaspalveluun.

Järjestelmätiedot

Järjestelmä	Peran SL LE
Kiiltoryhmä	Himmeä
Kalvopaksuus	n. 2.4 mm

Esivalmistelut ja työn suoritus valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmän sisältämät tuotteet

Pohjuste	Flowprime LE100 n. 0.3 kg/m ²
Pinnoite	Peran SL LE n. 3.5 kg/m ²
Pintalakka	Flowseal PU Matt (Ultra) n. 0.12 kg/m ² kaksi käsittelykertaa tai Flowseal PU Anti-Stain n. 0.12 kg/m ² kaksi käsittelykertaa

Tarkemmat asennusohjeet ovat saatavilla pyynnöstä.

Alustan vaatimukset

Betonin lujuusluokka vähintään C25/30. Tasoitetun alustan lujuus tulee olla vähintään 25 N/mm². Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines on poistettava imuroimalla. Alustan RH oltava alle 83 % BS8203 mukaan (5.0 % Tramex-asteikolla). Kosteuden nousua ja pohjaveden painetta ei saa olla. Alustoilla, joiden suhteellinen kosteus on yli 83 % - jopa 100 % RH standardin BS8203 mukaisesti (pintakuiva), vaaditaan täysi Hydraseal DPM:n levitys kahteen kertaan.

Huoltotoimenpiteet

Puhdistaminen säännöllisesti tilan pesukäytännön mukaisesti miedosti emäksisellä pesuaineella. Voidaan pestä lattianhoitokoneella.

Huomioitavaa

Peran SL LE UV-kestävyys on poikkeuksellisesti parempi kuin useimmilla tällä hetkellä saatavilla olevilla epoksisysteemeillä, kuitenkin mikään pinnoitusjärjestelmä ei ole täysin UV-valon kestävä. UV-valo muuttaa pinnan väriä ajan myötä (kellastumisvaikutus). Tämä on havaittavissa varsinkin kirkkaissa ja vaaleissa väreissä. Värimuutokset eivät vaikuta pinnan fysikaalisen tai kemiallisen rasituksen kestävyYTEEN. Olemme pyrkineet huomioimaan nämä seikat värivalikoimassamme sekä minimoimaan mahdolliset muutokset. Värjäävät tuotteet (hiusvärit, lääketieteelliset desinfiointiaineet jne.) ja pehmittimet, kuten ajoneuvojen renkaat, voivat johtaa peruuttamattomiin pinnan värimuutoksiin. Tarvittaessa ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Ympäristö

Pitkäikäinen saumaton pinta, vähentää korjauksen, huollon ja puhdistuksen tarvetta, pienentäen ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan laadunvalvontajärjestelmää.

Tremco CPG Finland Oy ei vastaa tuotteiden virheellisestä käytöstä tai varastoinnista aiheutuvista poikkeamista. Lue käyttöturvallisuustiedote ja tutustu takuuehtoihimme ennen tuotteiden käyttöä. Materiaalitakuu ei ole voimassa mikäli tuotetta käytetään käyttöohjeiden tai muiden Tremco CPG Finland Oy:ltä saatujen nimenomaisten ohjeiden taikka hyvän rakennustavan vastaisesti, tai jos olosuhteet tuotteiden käyttö- /asennushetkellä eivät ole asianmukaiset.