


Flowfresh RT (6 - 9 mm)

HACCP International -sertifioitu, antimikrobisesti käsitelty säätölastalla levitettävä hybridipinnoite kuvioidulla pinnalla.



- 1 Esikäsitelty alusta
- 2 Pohjuste
- 3 Flowfresh RT

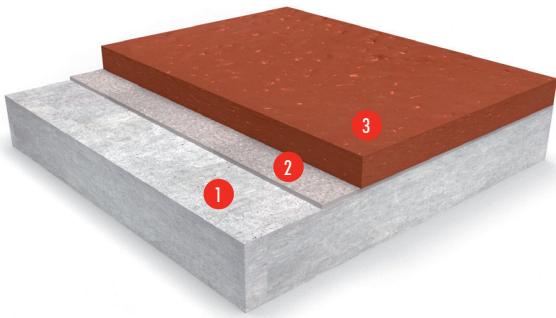

Polygiene®:

Sisältää hopea-ionin antimikrobisen lisäaineen, jonka on todistettu estävän useimpien haitallisten bakteerien kasvu.



Kemikaalien kestävä:

Erinomainen kestävyys sokereita ja useimpia happoja vastaan (orgaaniset ja epäorgaaniset).



Liukastumisenestävä:

Kuvioitu pintaprofiili minimoi liukastumisvaaran kosteilla sekä märillä alustoilla.



Lämmönkestävä:

Lämmönkestävä aina 120°C asti ja kestää hyvin myös höyrypuhdistusta.

| | |
|--|---|
| PALOLUOKITUS | |
| EN 13501-1 | B _{ff} -s1 |
| KULUTUKSENKESTÄVYYS | |
| EN 13892-4 | ARO.5 (≤ 50 μm) |
| TARTUNTALUJUUS | |
| EN 13892-8 | B2.0 (≥ 2.0 MPa) |
| ISKUNKESTÄVYYS | |
| EN ISO 6272 | IR20 (20 Nm) |
| LÄMMÖNKESTÄVYYS | |
| Hetkellistä 120°C asti ja jatkuvaa kuivaa lämpöä -40°C – 105°C (9 mm:n paksuudella). Huomio: Oletuksena on hyvälaatuinen betonialusta. 6 mm paksuudella tuote kestää nestepurkauksia ja roiskeita 70°C asti. | |
| LÄMPÖLAAJENEMISKERROIN | |
| ASTM C531 | 3.74 x 10 ⁻⁵ mm/mm°C |
| VEDEN LÄPÄISEVYYS | |
| Karsten testi | nolla (läpäisemätön) |
| HÖYRYN LÄPÄISEVYYS | |
| ASTM E96:90 | 3g/m ² /24 h (9 mm paksuus) |
| LIUKASTUMISVASTUS* | |
| EN 13036-4 (tyypilliset arvot 4-S kumiliukukappaleella) | Kuiva > 80 Märkä > 60 alhainen liukastumisvaara |
| PURISTUSLUJUUS | |
| EN 13892-2 | >50 N/mm ² |
| JOUSTAVUUS | |
| EN 13892-2 | 20 N/mm ² |
| VETOLUJUUS | |
| BS 6319-7 | 10 N/mm ² |

| KOVETTUMISAIKA | 10 °C | 20 °C | 30 °C |
|-------------------|--------|-------|-------|
| Kevyt kuormitus | 36 h | 24 h | 12 h |
| Täysi kuormitus | 72 h | 48 h | 24 h |
| Täysin kovettunut | 10 vrk | 7 vrk | 5 vrk |

Yllä olevat luvut ovat tyypillisiä ominaisuuksia, jotka on saavutettu laboratoriotesteissä 20°C:ssa ja 50 %:ssa suhteellisessa kosteudessa.

* Lattiamateriaalin liukkaus voi muuttua merkittävästi asennustavan, lyhyen käytön, epäasiallisen huollon sekä pitkäaikaisen kulumisen ja/tai pinnan epäpuhtauksien (märkä tai kuiva) takia. Pintakuvioitujen järjestelmien suositellaan täyttävän liukastumisarvo vaatimukset märille olosuhteille ja/tai pinnan epäpuhtauksille (märkä tai kuiva). Tremco CPG tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (+358 9 5499 4500).

Järjestelmätiedot

| | |
|---------------------|--------------|
| Järjestelmä | Flowfresh RT |
| Kiiltoryhmä | Himmeä |
| Kalvopaksuus | 6 - 9 mm |

Esivalmistelut ja työn suoritus valmistajan ohjeiden mukaisesti.


Järjestelmän sisältämät tuotteet

| | |
|-----------------|---|
| Pohjuste | Flowprime n. 0.3-0.5 kg/m ² Kun alustan kosteus vaatii: Hydraseal DPM n. 0.5 kg/m ² Kun korkea lämmönkesto on kriittinen: Flowfresh Primer n. 0.3-0.5 kg/m ² tai karhennuspinnoite (Flowcrete SL tai Flowfresh SL) n. 1.5 kg/m ² |
| Sirote | 1-2 mm piidioksidihiekkaa n. 0.5 kg/m ² (ei sovellu karhennuspinnoitteen kanssa) |
| Pinnoite | Flowfresh RT (tiheys 2.1 kg/l) Normaali kemiallinen kestävyys: n. 12.6 kg/m ² / 6 mm kalvopaksuudelle Suurin lämmönkestävyys: 18.9 kg/m ² / 9 mm kalvopaksuudelle |

Tarkemmat asennusohjeet ovat saatavilla pyynnöstä.

Huomio: Flowprime soveltuu hyvin yleiskäyttöön, mutta Flowfresh Primeria tai karhennuspinnoitetta (Flowcrete SL tai Flowfresh SL) tulee käyttää, jos alue on alttiina lämmölle (yli 50°C) tai kuumille nesteille (yli 60°C).

Värikartta

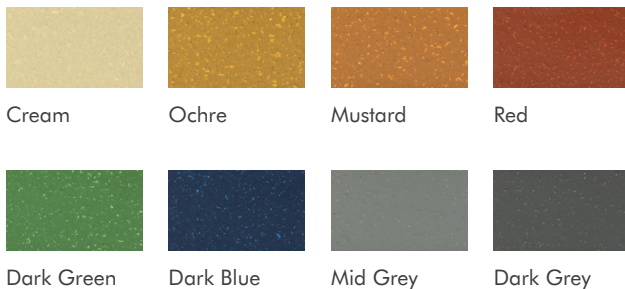

Käytetyt värit voivat poiketa esitetyistä esimerkeistä. Täydellisen värikartan ja näytteiden saamiseksi ota yhteyttä Tremco CPG -asiakaspalveluun.

Alustan vaatimukset

Flowfresh-tuotteet eivät sovellu käytettäväksi polymeerimodifioituille itsetasoittuville alustoille. Betonin lujuusluokka vähintään C25/30. Tasoitetun alustan lujuus tulee olla vähintään 25 N/mm². Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines on poistettava imuroimalla. Tarkista alustan kosteus. Alustan RH oltava alle 93 % BS8203 mukaan (5.5 % Tramex-asteikolla). Kosteuden nousua ja pohjaveden painetta ei saa olla, tällaisissa tapauksissa Flowprime on korvattava Hydraseal DPM:llä (pintakuiva). Alueilla, joilla jatkuva lämmönkesto on kriittinen (yli 50°C) on käytettävä Flowfresh Primeria tai karhennuspinnoitetta (Flowcrete SL tai Flowfresh SL). Flowfresh Primer tai karhennuspinnoite soveltuvat myös alustoille, joiden RH on enintään 97 % BS8203 mukaan (6,0 % Tramex-asteikolla).

Huoltotoimenpiteet

Puhdistaminen säännöllisesti tilan pesukäytännön mukaisesti miedosti emäksisellä pesuaineella. Voidaan pestä lattianhoitokoneella.

Huomioitavaa

Mikään pinnoitusjärjestelmä ei ole täysin UV-valon kestävä. Flowfresh HF ei värjäynty nopeasti mutta saattaa muuttaa väriä ajan myötä (kellastumisvaikutus). UV-valo sekä lämpö vaikuttavat olennaisesti mahdollisiin värimuutoksiin, siksi muutosnopeutta on vaikea ennustaa. Tämä on näkyvämpi erityisesti vaaleissa, kirkaissa ja sinisissä väreissä. Värimuutokset eivät vaikuta pinnan fysikaalisen tai kemiallisen rasituksen kestävyteen. Olemme pyrkineet huomioimaan nämä seikat värivalikoimassamme sekä minimoimaan mahdolliset muutokset. Värjäävät tuotteet (hiusvärit, lääketieteelliset desinfiointiaineet jne.) ja pehmittimet, kuten ajoneuvojen renkaat, voivat johtaa peruuttamattomiin pinnan värimuutoksiin. Tarvittaessa ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Mikrobien / sienien vastustuskyky

Flowfresh MF sisältää Polygiene® antimikrobista teknologiaa, jonka avulla pinnoitteella on kyky estää useimpien mikrobien, sienien ja homeiden kasvua, jotka joutuvat kosketuksiin pinnoitteen kanssa.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Antimikrobinen vaikuttava aine | Hopeabiosidi |
| Testattu | ISO 22196 / JIS Z2801 |

Ympäristö

Pitkäikäinen saumaton pinta vähentää korjauksen, huollon ja puhdistuksen tarvetta, pienentäen ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan laadunvalvontajärjestelmää.

Tremco CPG Finland Oy ei vastaa tuotteiden virheellisestä käytöstä tai varastoinnista aiheutuvista poikkeamista. Lue käyttöturvallisuustiedote ja tutustu takuehtoihimme ennen tuotteiden käyttöä. Materiaalitakuu ei ole voimassa mikäli tuotetta käytetään käyttöohjeiden tai muiden Tremco CPG Finland Oy:ltä saatujen nimenomaisten ohjeiden taikka hyvän rakennustavan vastaisesti, tai jos olosuhteet tuotteiden käyttö- /asennushetkellä eivät ole asianmukaiset.