


Flowcoat Rapide BC (2.5 - 3 mm)

Korkean suorituskyvyn alifaattinen polyasparagiini lattiapinnoitejärjestelmä tasalaatuisilla värillisillä kvartsirakeilla kapseloituina UV-kestävällä läpinäkyvällä kiiltävällä polyasparagisella sideaineella.



- 1 Esikäsitelty alusta
- 2 Peran EWS
- 3 Flowcoat PA331, siroteltu värjätty kvartsihiekka
- 4 Flowcoat PA302

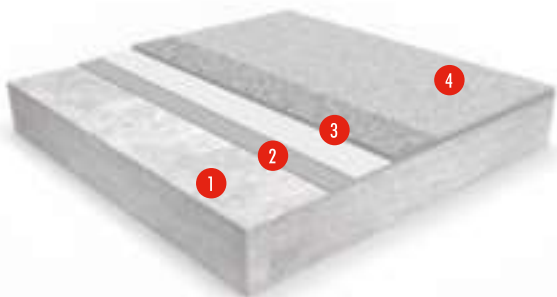

Nopea asennus:

Nopeat kovettumisajat lyhentävät rakennusaikatauluja



UV-kestävä:

Kirkas pintamaali tarjoaa erinomaisen UV-keston, joka ei kellastu



Kulutuksenkestävä:

Kestää hyvin iskuja sekä erityyppisen liikenteen aiheuttamaa rasitusta



Liukastumisenestävä:

Liukastumista estävä pinta vähentää liukastumisriskiä kuivissa sekä märissä olosuhteissa

PALOLUOKITUS	
EN 13501-1	E _n
LÄMMÖNKESTÄVYYS	
Hetkellistä 60°C asti	
KULUTUKSENKESTÄVYYS	
EN 13892-4	AR0.5 (≤ 50 μm)
TARTUNTALUJUUS	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
ISKUNKESTÄVYYS	
EN ISO 6272-1	IR20 (20 Nm)
LIUKASTUMISVASTUS*	
EN 13036-4 (tyypilliset arvot 4-5 kumiliukukappaleella) (Quartz 0.3 -0.7)	Kuiva > 40 alhainen liukastumisvaara

KOVETTUMISAIKA	10°C	20°C	30°C
Kevyt kuormitus	5 hr	2 hrs	1 hrs
Täysi kuormitus	24 hrs	6 hrs	3 hrs
Täysin kovettunut	7 days	3 days	2 days

Yllä olevat luvut ovat tyypillisiä ominaisuuksia, jotka on saavutettu laboratoriotesteissä 20°C:ssa ja 50 %:ssa suhteellisessa kosteudessa.

* Lattiamateriaalien liukkaus voi muuttua merkittävästi asennustavan, lyhyen käytön, epäasiallisen huollon sekä pitkäaikaisen kulumisen ja/tai pinnan epäpuhtauksien (märkä tai kuiva) takia. Pintakuvioidujen järjestelmien suositellaan täyttävän liukastumis-arvoaaimukset märille olosuhteille ja/tai pinnan epäpuhtauksille (märkä tai kuiva). Tremco CPG tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (+358 9 5499 4500).



Käytetyt värit voivat poiketa esitetystä esimerkeistä. Täydellisen värikartan ja näytteiden saamiseksi ota yhteyttä Tremco CPG -asiakaspalveluun.



Järjestelmätiedot

Järjestelmä	Flowcoat Rapide BC
Kiiltoryhmä	Kiiltävä
Kalvopaksuus	2.5 - 3 mm

Esivalmistelut ja työn suoritus valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmän sisältämät tuotteet

Pohjuste	Peran EWS n. 0.3 kg/m ²
Runkoaaine	Flowcoat PA331 n. 0.5 kg/m ²
Sirote	Värjätty kvartsihiekkä 0.3 - 0.7 mm n. 2.5 kg/m ²
Pinnoite	Flowcoat PA302 n. 0.5 - 0.6 kg/m ² (yhteen tai kahteen kertaan) riippuen halutusta pintakarkeudesta ja sirotellun kvartsihiekan koosta

Annetut arviot määräistä ovat keskimääräisiä arvoja. Tarkempi kulutus on riippuvainen alustan kunnosta sekä asennuslämpötilasta. Tarkemmat asennusohjeet ovat saatavilla pyynnöstä.

Alustan vaatimukset

Betonin lujuusluokka vähintään C25/30. Tasoitettun alustan lujuus tulee olla vähintään 25 N/mm². Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines on poistettava imuroimalla. Alustan RH oltava alle 75 % BS8203 mukaan (4.5 % Tramex-asteikolla).

Huoltotoimenpiteet

Puhdistaminen säännöllisesti tilan pesukäytännön mukaisesti miedosti emäksisellä pesuaineella. Voidaan pestä lattianhoitokoneella.

Huomioitavaa

Mikään pinnoitusjärjestelmä ei ole täysin UV-valon kestävä. UV-valo sekä lämpö vaikuttavat olennaisesti mahdollisiin värimuutoksiin, siksi muutoksenopeutta on vaikea ennustaa. Tämä on näkyvämpi erityisesti vaaleissa ja kirkkaissa väreissä. Värimuutokset eivät vaikuta pinnan fysikaalisen tai kemiallisen rasituksen kestävytyteen. Olemme pyrkineet huomioimaan nämä seikat värivalikoimasamme sekä minimoimaan mahdolliset muutokset. Värjäävät tuotteet (hiusvärit, lääketieteelliset desinfiointiaineet jne.) ja pehmittimet, kuten ajoneuvojen renkaat, voivat johtaa peruuttamattomiin pinnan värimuutoksiin. Tarvittaessa ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Ympäristö

Pitkäikäinen saumaton pinta vähentää korjauksen, huollon ja puhdistuksen tarvetta, pienentäen ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan laadunvalvontajärjestelmää.

Tremco CPG Finland Oy ei vastaa tuotteiden virheellisestä käytöstä tai varastoinnista aiheutuvista poikkeamista. Lue käyttöturvallisuustiedote ja tutustu takuuehtoihimme ennen tuotteiden käyttöä. Materiaalitokuu ei ole voimassa mikäli tuotetta käytetään käyttöohjeiden tai muiden Tremco CPG Finland Oy:ltä saatujen nimenomaisten ohjeiden taikka hyvän rakennustavan vastaisesti, tai jos olosuhteet tuotteiden käyttö- /asennushetkellä eivät ole asianmukaiset.