



COMFORTGULV

- ▶ Den perfekte løsningen for offentlige miljøer der god design kombineres med komfort og enkelt vedlikehold.

Comfortgulv med estetiske og funksjonelle fordeler



Flowcrete Sweden er den ledende leverandøren av fugerfri industrigulv i Skandinavia og Europa.

Hos Flowcrete har vi i mer enn 50 år utviklet, produsert og markedsført et stort utvalg fugefrie gulvbelegg for industrielle og offentlige miljøer. Våre fugefrie gulv er faktisk grunnlaget for inspirerende og funksjonelle miljøer i mange tusen bygninger over hele verden.

Vi vet at dagens moderne gulv i både industrielle og kommersielle miljøer er mye mer enn bare et gulv. Det settes blant annet stort fokus på arbeidsmiljø, estetikk, funksjonalitet, slitestyrke og hygiene, noe som er svært viktige faktorer for helheten. Gulvene våre er kjent for sine fleksible, estetiske og funksjonelle fordeler. Og naturligvis for slitestyrken.

Fremragende design, teknisk brukerstøtte og rådgivning gjennom hele prosessen, fra første forespørsel til installasjon, er kjernen i vår forretningsfilosofi. Målet vårt er å tilby de aller beste produktene – med tilhørende service. Og ved hjelp av en bred forankring i bransjen og tett samarbeid med entreprenører tilbyr vi totalkompetanse – som er en fordel både for deg og for prosjektet ditt.

Flowcrete bruker jordens ressurser på en ansvarsfull måte i all virksomhet for å sikre en mer positiv innvirkning på byggebransjen og en grønnere verden.


Inneluften er et nøkkelspørsmål for gårdeiere og driftsansvarlige for offentlige og kommersielle miljøer. Vårt sortiment av fugefrie Comfortgulv er M1-sertifiserte, noe som innebærer at byggematerialene oppfyller de strengeste utslippskravene for inneluft.



Passende bruksområder



Butikker

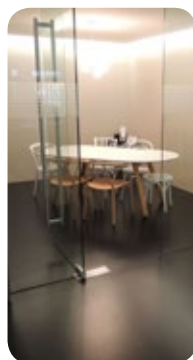

Kontor



Korridorer



Medisinske
fasiliteter



Skoler



Restauranter



Fordeler

Fugefri overflate	✓
God UV-motstand	✓
Slitesterkt	✓
Fleksibelt	✓
Selvtjevne	✓
God kjemikaliebestandighet	✓
Løsemiddelfri	✓

Peran Comfort

(2–3 mm)



Et fleksibelt og selvutjevne
alifatisk tokomponents
polyuretanbelegg.

Peran Comfort gir en glatt overflate. Gulvet gir et moderne uttrykk og er tilpasset for overflater der fotgjengertrafikk forekommer. Perfekt gulvbelegg til butikker, kontorer, korridorer, restauranter, sykehus og skoler.



Attraktivt:

Fargesterk gulvfinish.



Resistent:

God kjemikaliebestandighet, slitesterkt og løsemiddelfritt.



Fleksibelt:

Trinnlydsdempende egenskaper.



UV-stabilt:

God UV-stabilitet.




Lett å holde rent:

Kan leveres med Flowseal PU Anti-Stain, en silkematt topplakk.

Standardfarger



Signal White
(nærmeste RAL 9003)



Light Grey
(nærmeste RAL 7035)



Pebble Grey
(nærmeste RAL 7032)




Oyster White
(nærmeste RAL 1013)

Teknisk informasjon*

BRANNGODKJENNING	
EN 13501-1	B _f -s1
SKLISIKKERHET	
TRRL Pendulum Slip Test (4S Gummi)	56 (Tørr) 26 (Våt)
SLAGFASTHET	
EN ISO 6272	IR20
TEMPERATURMOTSTAND	
Tåler temperaturer opptil 40 °C.	
SHORE A HARDHET	
Ca. 80	
KJEMIKALIEBESTANDIGHET	
Se Kjemikaliebestandighetlista	
SLITESTYRKE	
NS-EN 13892-5	RWA 300
VOC	
ISO 16000-9 och CEN/TS 16516 (EN 16402)	Utslippshastighet TVOC: <0,110 mg/m ² h etter 28 døgn
VEDHEFT	
EN 13892-8	B2.0

HERDETID**	10 °C	20 °C	30 °C
Lett trafikk	48 t	24 t	16 t
Full trafikk	96 t	48 t	48 t
Helt gjennomherdet	14 dager	5-7 dager	4 dager

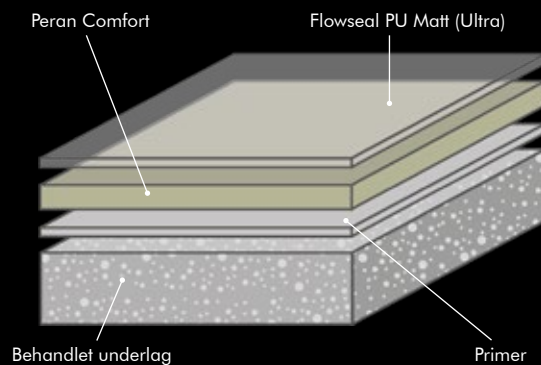

**Fra og med Flowseal PU Matt (Ultra) er påført

Standard fargekart vises. Fargene kan avvike noe fra virkeligheten. Kontakt kundeservice for å få en korrekt fargeprøve eller hvis du ønsker en spesialfarge. Mer informasjon om systemene finner du på systemdatatablaget, som kan bestilles hos kundeservice eller lastes ned fra nettstedet vårt.

*De følgende verdiene er typiske egenskaper som er testet i laboratorium ved 20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Kontakt din lokale Flowcrete Technical Department hvis du har bruksområder som faller utenfor dette temperaturområdet.





Peran CHD

(1,5–2,5 mm)



Et fleksibelt og selvutjevne alifatisk tokomponents polyuretanbelegg.

Peran CHD gir en glatt overflate. Gulvet gir et moderne inntrykk og er tilpasset for overflater der fotgjengertrafikk forekommer hyppig. Perfekt gulvbelegg til butikker, kontorer, korridorer, restauranter, sykehus og skoler.



Attraktivt:

Fargesterk gulvfinish.



Resistent:

God kjemikaliebestandighet, slitesterkt og løsemiddelfritt.



UV-stabilt:

God UV-stabilitet.



Let å holde rent:

Kan leveres med Flowseal PU Anti-Stain, en silkematt topplakk.

Standardfarger




Signal White
(nærmeste RAL 9003)



Light Grey
(nærmeste RAL 7035)



Pebble Grey
(nærmeste RAL 7032)




Oyster White
(nærmeste RAL 1013)

Teknisk informasjon*

BRANNGODKJENNING	
EN 13501-1	B _{f1} -s1
SKLISIKKERHET	
TRRL Pendulum Slip Test (4S Gummi)	65 (Tørr) 27 (Våt)
SLAGFASTHET	
EN ISO 6272	IR20
TEMPERATURMOTSTAND	
Tåler temperaturer opptil 40 °C.	
SHORE D HARDHET	
Ca 60	
KJEMIKALIEBESTANDIGHET	
Se Kjemikaliebestandighetsliste	
SLITESTYRKE	
NS-EN 13892-5	RWA 300
VOC	
ISO 16000-9 och CEN/TS 16516 (EN 16402)	Utslippshastighet TVOC: <0,110 mg/m ² h etter 28 døgn
VEDHEFT	
EN 13892-8	B2.0

HERDETID**	10 °C	20 °C	30 °C
Let trafikk	48 t	24 t	16 t
Full trafikk	96 t	48 t	48 t
Helt gjennomherdet	14 dager	5-7 dager	4 dager

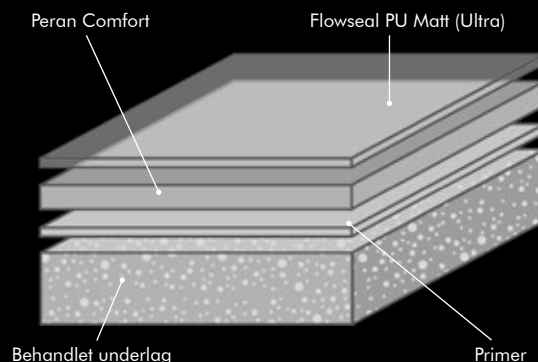

**Fra og med Flowseal PU Matt (Ultra) er påført

*De følgende verdiene er typiske egenskaper som er testet i laboratorium ved 20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Kontakt din lokale Flowcrete Technical Department hvis du har bruksområder som faller utenfor dette temperaturområdet.

Standard fargekart vises. Fargene kan avvike noe fra virkeligheten. Kontakt kundeservice for å få en korrekt fargeprøve eller hvis du ønsker en spesialfarge. Mer informasjon om systemene finner du på systemdatatablaget, som kan bestilles hos kundeservice eller lastes ned fra nettstedet vårt.





Passende miljøer

Shopping	✓
Butikker	✓
Skole og universitet	✓
Barnehager	✓
Kontor	✓
Helsefasiliteter	✓
Supermarkeder	✓
Arenaer	✓
Restauranter	✓
Museum	✓
Utstillingsmiljøer	✓
Korridorer	✓

Flowshield Comfort

(2–3 mm)



Et fleksibelt og selvutjevne
aromatisk tokomponents
polyuretanbelegg med alifatisk
topplag.

Flowshield Comfort gir en glatt overflate.
Gulvet gir et moderne inntrykk og er tilpasset
for overflater der fotgjengertrafikk forekommer.
Perfekt gulvbelegg til butikker, kontorer,
korridorer, restauranter, sykehus og skoler.



Attraktivt:

Fargesterk gulvfinish.



Resistent:

God kjemikaliebestandighet, slitesterkt
og løsemiddelfritt.



Fleksibelt:

Trinnlydsdempende egenskaper.



UV-stabilt:

God UV-stabilitet.



Lett å holde rent:

Kan fås med Flowseal PU Anti-Stain,
en sidenmatt topplack.

Standardfarger



Silk Grey
(nærmeste RAL 7044)



Signal Grey
(nærmeste RAL 7004)



Dusty Grey
(nærmeste RAL 7037)




Graphite Grey
(nærmeste RAL 7024)

Teknisk informasjon*

BRANNGODKJENNING	
EN 13501-1	B _f -s1
SKLISIKKERHET	
TRRL Pendulum Slip Test (4S Gummi)	47 (Tørr) 26 (Våt)
SLAGFASTHET	
EN ISO 6272	IR20
TEMPERATURMOTSTAND	
Tåler temperaturer opp til 50°C	
SHORE A HARDHET	
Ca. 80	
KJEMIKALIEBESTANDIGHET	
Se Kjemikaliebestandighetslista	
SLITESTYRKE	
NS-EN 13892-5	RWA 300
VOC	
ISO 16000-9 och CEN/TS 16516 (EN 16402)	Utslippshastighet TVOC: <0,110 mg/m ² h etter 28 døgn
VEDHEFT	
EN 13892-8	B2.0

HERDETID**	10°C	20°C	30°C
Lett trafikk	48 t	24 t	16 t
Full trafikk	96 t	48 t	48 t
Helt gjennomherdet	14 dager	5-7 dager	4 dager

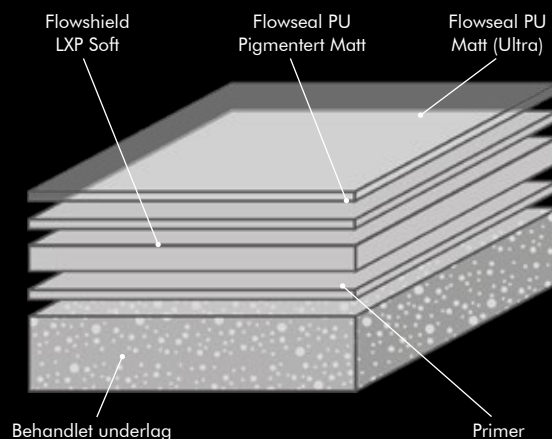

**Fra og med Flowseal PU Matt (Ultra) er påført

*De følgende verdiene er typiske egenskaper som er testet i laboratorium ved 20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Kontakt din lokale Flowcrete Technical Department hvis du har bruksområder som faller utenfor dette temperaturområdet.

Standard fargekart vises. Fargene kan avvike noe fra virkeligheten. Kontakt kundeservice for å få en korrekt fargeprøve eller hvis du ønsker en spesialfarge. Mer informasjon om systemene finner du på systemdatabladet, som kan bestilles hos kundeservice eller lastes ned fra nettstedet vårt.





Flowshield CHD

(1.5–2.5 mm)



Flowshield CHD er et fleksibelt og selvutjevne aromatisk tokomponents polyuretanbelegg med et alifatisk topplag. Påføres i 1,5–2,5 mm tykkelse.

Egnet for overflater som krever økt slitestyrke, for eksempel på steder der rullende trafikk forekommer. Perfekt gulvbelegg til butikker, kontorer, korridorer, restauranter, sykehus og skoler.



Attraktivt:

Fargesterk gulvfinish.



Resistent:

God kjemikaliebestandighet, slitesterkt og løsemiddelfritt.



Fleksibelt:

Trinnlydsdempende egenskaper.



UV-stabilt:

God UV-stabilitet.



Lett å holde rent:

Kan fås med Flowseal PU Anti-Stain, en sidenmatt topplack.

Standardfarger



Silk Grey
(nærmeste RAL 7044)



Signal Grey
(nærmeste RAL 7004)



Dusty Grey
(nærmeste RAL 7037)




Graphite Grey
(nærmeste RAL 7024)

Teknisk informasjon*

BRANNGODKJENNING	
EN 13501-1	B _f -s1
SKLISIKKERHET	
TRRL Pendulum Slip Test (4S Gummi)	57 (Tørr) 15 (Våt)
SLAGFASTHET	
EN ISO 6272	IR20
TEMPERATURMOTSTAND	
Tåler temperaturer opp til 50°C	
SHORE A HARDHET	
Ca 65	
KJEMIKALIEBESTANDIGHET	
Se Kjemikaliebestandighetlista	
SLITESTYRKE	
NS-EN 13892-5	RWA 10
VOC	
ISO 16000-9 och CEN/TS 16516 (EN 16402)	Utslippshastighet TVOC: <0,110 mg/m ² h etter 28 døgn
VEDHEFT	
EN 13892-8	B2.0

HERDETID**	10°C	20°C	30°C
Lett trafikk	48 t	24 t	16 t
Full trafikk	96 t	48 t	48 t
Helt gjennomherdet	14 dager	5-7 dager	4 dager

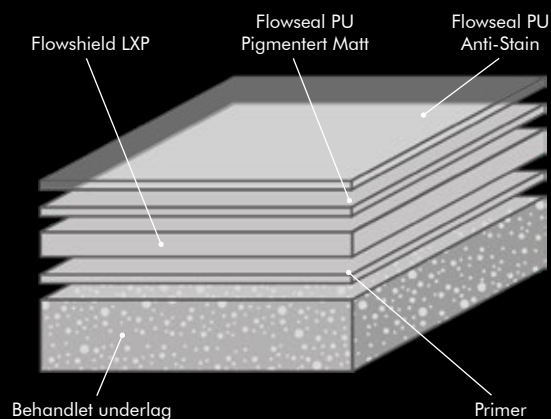

**Fra og med Flowseal PU Matt (Ultra) er påført

*De følgende verdiene er typiske egenskaper som er testet i laboratorium ved 20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Kontakt din lokale Flowcrete Technical Department hvis du har bruksområder som faller utenfor dette temperaturområdet.

Standard fargekart vises. Fargene kan avvike noe fra virkeligheten. Kontakt kundeservice for å få en korrekt fargeprøve eller hvis du ønsker en spesialfarge. Mer informasjon om systemene finner du på systemdatatablaget, som kan bestilles hos kundeservice eller lastes ned fra nettstedet vårt.

Instruksjoner for å sikre maksimal levetid

Generelt

Herdeplastbelegg har mange bruksområder og kan gjøres sklisikre, brannsikre og elektrisk avledende.

De har lang levetid og er svært bestandige mot mekanisk slitasje og kjemisk belastning. Det er store variasjonsmuligheter i mønster og farger, og de kan tilpasses etter kundens ønsker.

I tillegg er det enkelt å vedlikeholde herdeplastgulv og andre herdeplastbelegg. Følg disse anvisningene for å maksimere levetiden og få gulvet til å se pent ut lenger. Kontakt din gulvleverandør for mer detaljerte vedlikeholdsanvisninger.

Forebyggende vedlikehold

Allerede i planleggingsfasen av gulvsystemet er det viktig at man tar hensyn til og planlegger vedlikeholdet.

Ved å plassere dørmatter eller innebygde soner for smussoppsamling ved alle inngangs- og overgangssoner med mye trafikk, for eksempel inngangspartier eller gangveier, minimerer man slitasjen på gulvet.

Hvor ofte og hvor intensivt rengjøringen skal utføres, avhenger i hovedsak av hvor mye smuss som finnes. Hvis grovt smuss som sand og grus, unngår man at dette skader eller forurenser belegget. Det fører til økt levetid og reduserte rengjørings- og vedlikeholdskostnaderne.

Vedlikeholdsanvisninger for tørre rom

Med tørre rom menes rom som ikke utsettes for fuktighet hver dag. Med vedlikehold menes rengjøring og overflatebehandling. Til kontinuerlig vedlikehold skal det bruke alkaliske rengjøringsmidler. Følg alltid Flowcretes anvisninger når du blander rengjøringsmiddelet med vann.

På glatte gulv kan brukes alle vanlige rengjøringsmidler og metoder, for eksempel voks, spon, polish og lignende. Gulvbelegg kan rengjøres med mopp, høytrykksspyler og skuremaskiner. Vær nøye med etterskylling av gulvet!

Normal rengjøring: Støvsug eller kost løst rusk, sand, grus og støv. Bland rengjøringsmiddelet i samsvar med Flowcretes anvisninger. La såpeløsningen virke på gulvet som beskrevet i anvisningene. På svært skitne steder kan det være behov for litt mer konsentrert såpeløsning. Bruk kost eller mopp. Du kan med fordel bruke en skuremaskin. Vær nøye med å skylle gulvet og samle opp det skitne vannet. Inntørket skittent vann gir inntrykk av dårlig renhold.

Ved svært skittent gulv: Bruk sterkere løsninger av alkaliske rengjøringsmidler enn ved normal rengjøring, og bruk skuremaskin eller fortrinnsvis høytrykksutstyr. Følg anvisningene fra Flowcrete.

Vedlikeholdsanvisninger for våtrom

Med våtrom menes for eksempel produksjonslokaler i næringsmiddelindustrien, bad, dusj, vaskerom og lignende, der gulv og vegger daglig utsettes for fuktighet.

Normal rengjøring: Rutinemessig rengjøring bør utføres på vegger, vaskbar innredning og gulv i samme prosess. Samle opp grovere forurensning i avfallsbeholdere. Fukt gulvet med rent vann, og spyl samtidig bort løs forurensning. Påfør rengjøringsløsningen ved hjelp av sprøyte på

vegger og interiør. Begynn nederst og arbeid deg oppover. Skur raskt og lett samtidig som du påfører rengjøringsløsningen på gulvet. Skur svært skitne steder på veggene. Skyll deretter veggene ovenfra og ned samt gulvet. Skyll mot avløpet, og bruk varmt og rent vann. La vegger og interiør lufttørke i den grad det er mulig. Tørk eller poler deretter overflater der du ønsker bedre glans.

Ved svært skittent gulv: Rengjøringen gjøres som normalt, men med kraftigere skylling og skuring med for eksempel høytrykksspyler eller skuremaskin.


Flowcretes spesialdesignede rengjøringsprodukter

Flowcretes rengjøringsprogram er valgt med utgangspunkt i de spesielle kravene som stilles i de miljøene der gulvene våre installeres. Det betyr at rengjøringsprogrammet vårt er spesialutviklet for overflater som utsettes for hardere slitasje, for eksempel industrigulv og gulv i offentlige miljøer..




Flowcrete Special Cleaner 10 l

Høykonsentrert rengjøringsmiddel for impregnering og mikrobekyttelse av gulvflater.

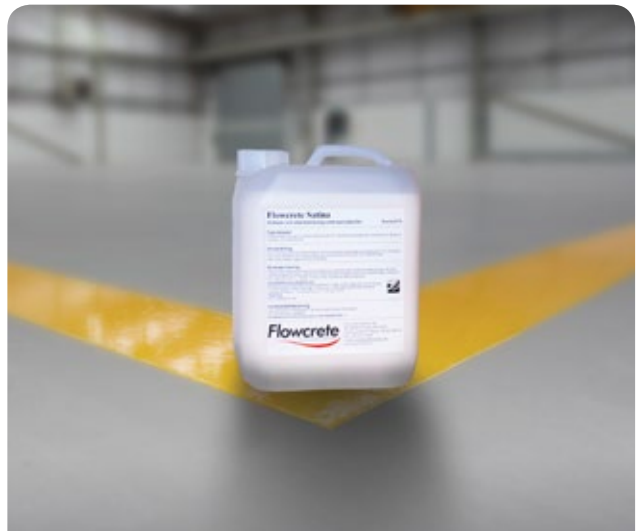

Flowcrete Satina 5 l

Spesialpolish som gir en slitersterk og matt overflatefinish. Beskytter gulvbelegget samtidig som det gir en sklisikker og matt overflate.

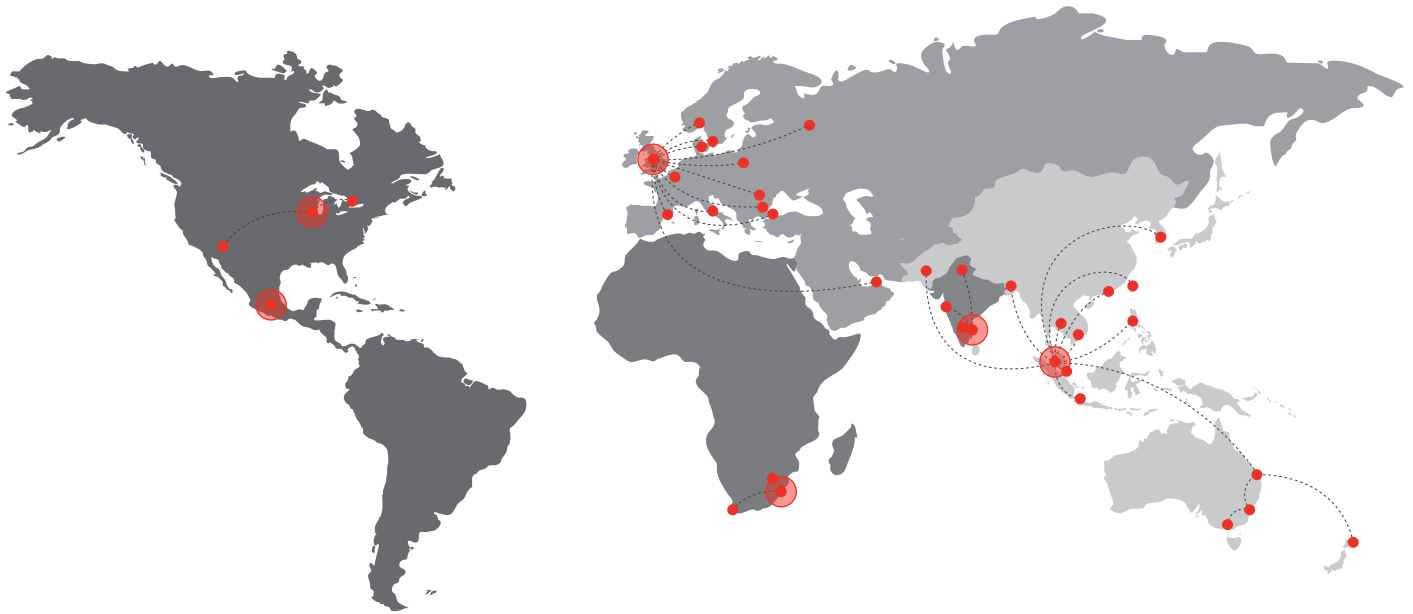

Flowcrete

World leader in seamless resin flooring solutions and other specialist coatings.

Africa

South Africa +27 31 701 0017 southafrica@flowcrete.com

Asia Pacific (APAC)

Australia	+61 7 3205 7115	australia@flowcrete.com
Bangladesh	+603 6277 9575	bangladesh@flowcrete.com
Hong Kong	+852 2795 0478	hongkong@flowcrete.com
Indonesia	+62 21 252 3201	indonesia@flowcrete.com
Korea	+60 3 6277 9575	korea@flowcrete.com
Malaysia	+60 3 6277 9575	asia@flowcrete.com
New Zealand	+64 7 541 1221	newzealand@flowcrete.com
Pakistan	+60 3 6277 9575	pakistan@flowcrete.com
Philippines	+63 2 834 6506	philippines@flowcrete.com
Singapore	+65 6848 7166	singapore@flowcrete.com
Taiwan	+60 3 6277 9575	taiwan@flowcrete.com
Thailand	+66 2539 3424	thailand@flowcrete.com
Vietnam	+84 28 6287 0846	vietnam@flowcrete.com

Europe & Middle East (EME)

Bulgaria	+359 898 61 58 31	bulgaria@flowcrete.com
Denmark	+46 435 40 01 10	denmark@flowcrete.com
France	+33 1 60 61 74 42	france@flowcrete.com
Italy	+39 339 4853258	italy@flowcrete.com
Norway	+47 6486 0830	norway@flowcrete.com
Poland	+48 22 879 8907	poland@flowcrete.com
Romania	+40 766 596 991	romania@flowcrete.com
Russia	+7 916 931 3513	russia@flowcrete.com
Spain	+34 937 07 0872	spain@flowcrete.com
Sweden	+46 435 40 01 10	sweden@flowcrete.com
Turkey	+90 212 2946570	turkey@flowcrete.com
UAE	+971 4 347 0460	uae@flowcrete.com
UK	+44 (0) 1270 753 000	uk@flowcrete.com

India

India +91 44 40176600 india@flowcrete.com

North America

Canada	+1 877-210-2444	canada@flowcrete.com
Mexico	+55 44 40 94 00	mexico@flowcrete.com
USA	+1 513-943-4225	americas@flowcrete.com