


MATACRYL READY REP[®] IRONTEC

*Mortier de réparation et de reprofilage à durcissement rapide
pour béton fluide*






RPM BELGIUM
PROTECTIVE QUALITY[®]

Vandex[®]

MATACRYL® READY REP IRONTEC

Excellente solution aux problèmes typiques des routes et des ponts.

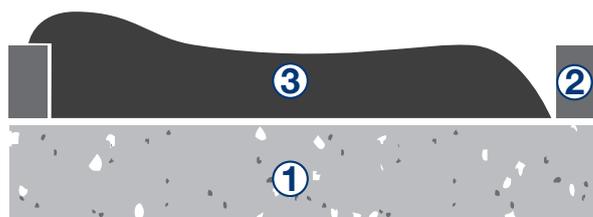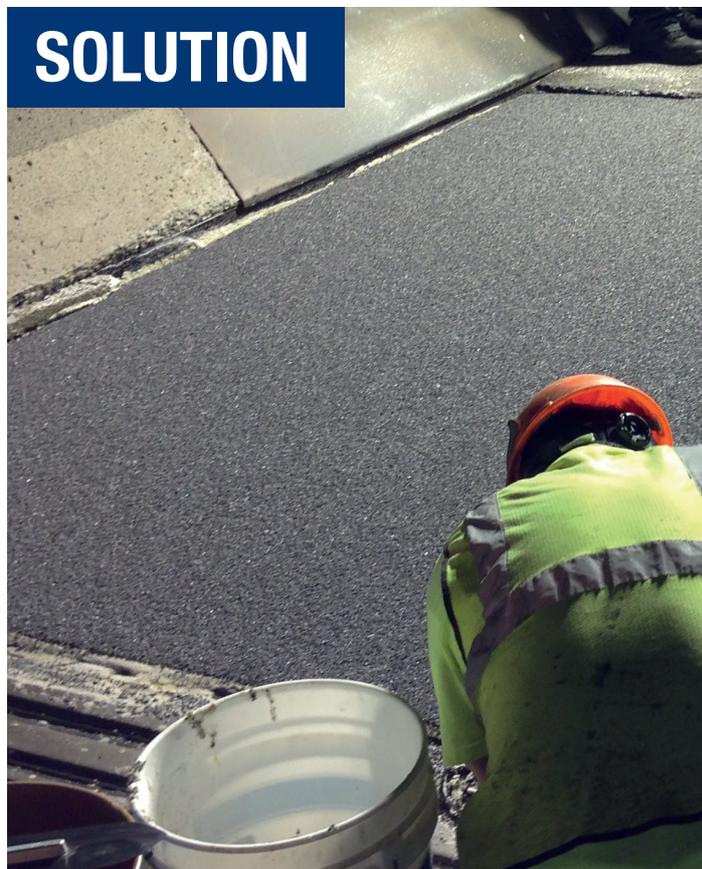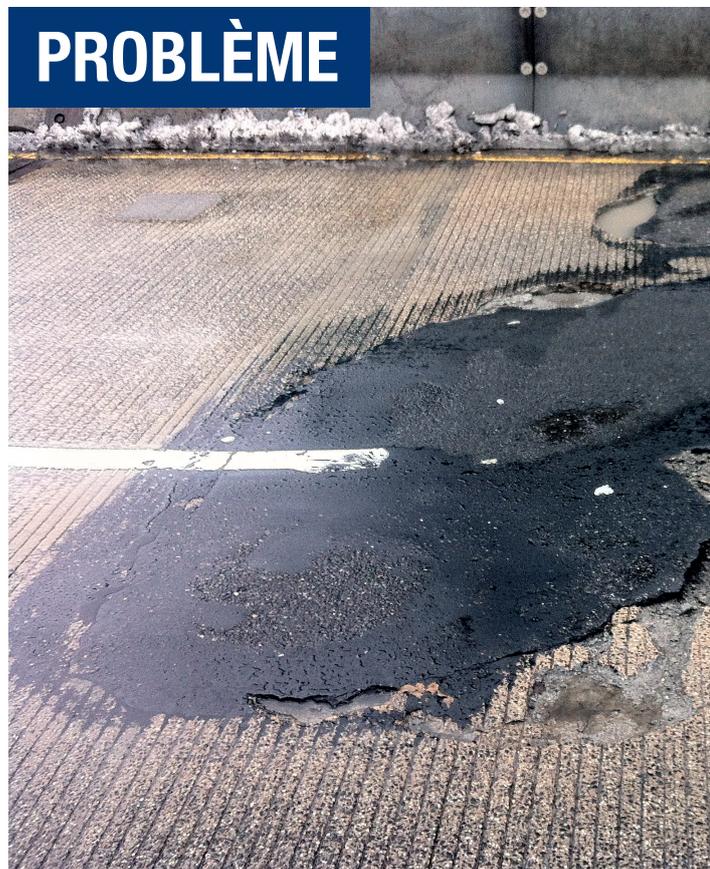

1. Béton
2. Asphalte / Béton
3. Réparation de l'asphalte



1. Béton
2. Asphalte / Béton
3. Maticryl® Ready Rep



1. Béton
2. Asphalte / Béton
3. Maticryl® Ready Rep Irontec
4. Conduite

Bonne résistance à la compression « > 80 MPa »

Temps de durcissement très court, même à des températures inférieures à -10 °C.



DOMAINES D'APPLICATION

- Rebouchage de trous sur des routes et des ponts
- Reprofilage de bords de joints
- Comblement de trous et tranchées sur des routes et des ponts
- Ancrage
- Scellement de chambres de visite et de couvercles de trous d'homme
- Étanchement de plaques de base
- Réparation de rampes d'entrée et de sortie
- Scellement de bouches d'égout et de canalisations
- Fixation de boulons d'ancrage et de barres d'amorçage



COMMENT PROCÉDER ?

- Nettoyer la zone à réparer.
- Appliquer une couche de base de CM Primer.
- Mélanger les deux composants pendant environ 2 minutes dans un récipient approprié.
- Appliquer le mortier à l'aide d'une truelle et lisser.
- Si nécessaire, ajouter de l'agrégat dans les sections plus profondes et en saupoudrer sur le mortier Ready Rep humide afin d'obtenir des surfaces fonctionnelles non glissantes.
- Pour des instructions plus détaillées, voir les fiches techniques.

CONDITIONNEMENT

- Sac d'agrégats calibrés comprenant la poudre catalysante
- Seau de résine réactive



MATACRYL READY REP® IRONTEC

MÉLANGES

Matacryl Ready Rep (-10°C to + 30°C)	Amount in kg	Minimum layer thickness in mm
Composant poudre Composant liquide	17,8 2,2	6
Composant poudre Composant liquide Sable de quartz 2-8 mm	17,8 2,2 8,0	25
Composant poudre Composant liquide Sable de quartz 2-8 mm Sable de quartz 8-16 mm	17,8 2,2 3,0 12,0	50
Composant poudre Composant liquide Sable de quartz 2-8 mm Sable de quartz 8-16 mm Sable de quartz 16-32 mm	17,8 2,2 4,8 6,4 8,0	120

Épaisseur de couche minimale de 6 mm. Pour une épaisseur de couche supérieure, remplir avec du sable de quartz (voir le tableau ci-dessus). Des degrés de remplissage plus élevés peuvent perturber le durcissement. Des instructions plus détaillées figurent dans la fiche technique.

Cette brochure n'est pas destinée à établir des recommandations d'application de nos produits. À notre meilleure connaissance, les informations citées sont vraies et fiables au moment de leur édition, mais modifiables à tout instant sans avis préalable. Aucune partie de cette brochure ne peut être copiée sans autorisation écrite de RPM/Belgium N.V. - © RPM/Belgium N.V.

GARANTIE

RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH garantissent que tous leurs produits sont exempts de défauts et s'engagent à remplacer tous produits prouvés être défectueux. Les informations contenues dans cette brochure sont supposées être précises et fiables. Il incombe à la responsabilité de l'acheteur de déterminer quel produit convient à son usage.

DISTRIBUÉ PAR :



RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH sont des filiales de RPM Inc., USA, société américaine du secteur public cotée en bourse. RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH sont des fabricants de systèmes de revêtements de sol, de murs, de produits d'étanchéité et de membranes. RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH sont homologués par Lloyd's comme sociétés ISO 9001 et tous les produits sont contrôlés selon la norme de qualité ISO 9001.

RPM BELGIUM N.V.

H. Dunantstraat 11B • B-8700 Tielt • T.: +32 (0) 51 40 38 01

ALTECO TECHNIK GMBH

Raiffeisenstraße 16 • D-27239 Twistringen • T.: +49 (0) 42 43 92 95 0

HERMETA GMBH

Kanalstraße 11 • D-12357 Berlin • T.: +49 (0) 30 661 70 72

MONILE FRANCE SARL

10, rue de la Lande • F-35430 St. Jouan des Guerets • T.: +33 (0) 608 86 96 56

ALTECO POLYMER SYSTEMS

901 North Newkirk Street • MD 21205 Baltimore • T.: +1 (0) 484 809 4795

VANDEX INTERNATIONAL LTD

Rötistrasse 6 • CH-4501 Solothurn • T.: +41 (0) 32 626 36 36

VANDEX ISOLIERMITTEL GMBH

Industriestraße 19-23 • D-21493 Schwarzenbek • T.: +49 (0) 41 51 89 15 0

VANDEX AG

Rötistrasse 6 • CH-4501 Solothurn • T.: +41 (0) 32 626 36 46