

Flowcrete
for the world at your feet

MONDÉCO TERAZZO

Eleganckie i wytrzymałe posadzki typu terazzo żywiczne,
które pozwalają na osiągnięcie dowolnego efektu estetycznego.

Mondéco – Bezspoinowe terazzo żywiczne



Mondéco – dekoracyjne, eleganckie systemy posadzkowe zbudowane z barwionej żywicy epoksydowej i szlachetnego kruszywa.

Mondéco to posadzka bezspoinowa, układana *in situ* na płycie betonowej, szlifowana i polerowana mechanicznie, aż do uzyskania powierzchni idealnie równej, gładkiej, o wykończeniu błyszczącym lub satynowym.

Gotowa, wypolerowana płaszczyzna sprawia wrażenie posadzki kamiennej zarówno pod względem wizualnym, jak i odczuc chodzącego po niej użytkownika.

Żywiczne posadzki bezspoinowe Mondéco to rozwiązanie szczególnie odpowiednie dla obiektów komercyjnych o rozległej, otwartej przestrzeni, gdzie wymagana jest posadzka reprezentacyjna, elegancka, solidna, a równocześnie trwała, łatwa w konserwacji i utrzymaniu czystości oraz niezmienna w odbiorze przez lata.

Zastosowanie



Centra handlowe



Sklepy



Biura



Lotniska



Hotele i restauracje



Muzea, teatry, kina





Mondéco Classic (8 mm)

Ekskluzywna, trwała, bezpoinowa posadzka typu szlifowane terazzo,

wykonywana z masy składającej się głównie z barwionej żywicy epoksydowej i kruszywa marmurowego, dająca efekt polerowanego kamienia.



Wysokiej klasy, elegancka posadzka:

Błyszcząca powierzchnia uzyskana przez szlifowanie i polerowanie



Bezpoinowa posadzka:

Widoczne linie wynikające tylko z projektu lub z podziału podłoża betonowego dylatacjami przeciwskurczowymi



Odporność na ścieranie:

Długi cykl życia posadzki (25 lat) wynikający z bardzo dobrej wytrzymałości na obciążenia



Szerokie możliwości projektowe:

Bogata kolorystyka, łatwość tworzenia wzorów



Wysoka higiena:

Posadzka nienasiąkliwa, łatwa w utrzymaniu czystości i konserwacji



Przeciwoślizgowość:

Poziom antypoślizgowości odpowiedni dla obiektów użyteczności publicznej




Odporność chemiczna:

Wysoka odporność na środki czyszczące i przypadkowo rozlane substancje

Dane techniczne

KLASYFIKACJA OGNIOWA	
B _n -s1	PN-EN 13501-1
PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ ¹	
Sucha > 40	PN-EN 13036-4
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	
Do +60°C	
PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY	
Zerowa – Test Karstena	
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	
Klasa ARO,5	PN-EN 13892-4
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	
> 55 N/mm ²	PN-EN 13892-2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	
> 20 N/mm ²	PN-EN 13892-2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	
> 10 N/mm ²	BS 6319-7
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	
IR16	PN-EN ISO 6272-1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE	
Wyższa niż powierzchniowa wytrzymałość betonu klasy C20/25 na odrywanie (> 1,5 MPa).	

CZAS UTWARDZANIA	+10°C	+20°C	+30°C
Ruch pieszy	24 h	16 h	10 h
Ruch pojazdów	72 h	48 h	36 h
Pełne utwardzenie	12 dni	7 dni	7 dni

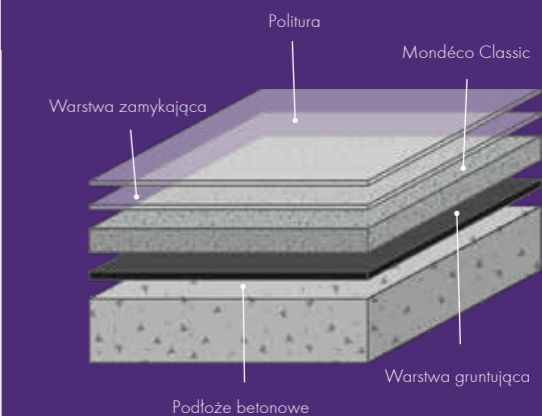


¹Wyższa niż powierzchniowa wytrzymałość betonu klasy C20/25 na rozciąganie.

Mondéco Classic

Gama standardowych kolorów*



Biała Kreda

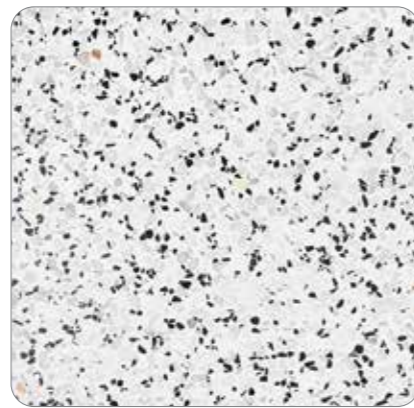


Biała Kreda i Węgiel



Jasnoszara Kreda




Jasnoszara Stal

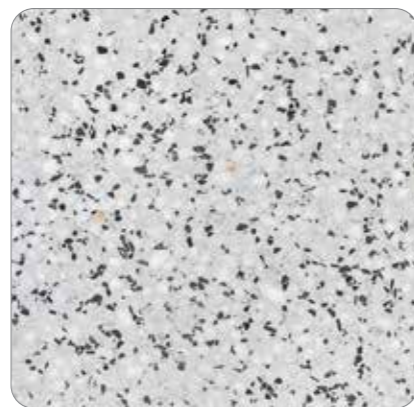

Jasnoszara Kreda i Węgiel



Ciemnoszara Stal

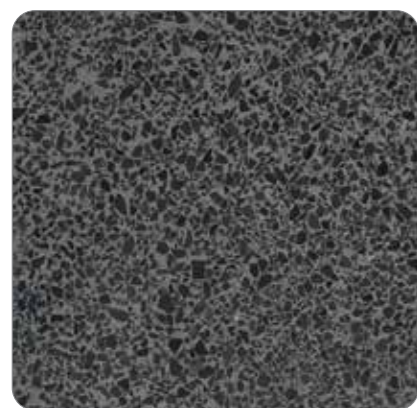

Ciemnoszary Węgiel



Czarny Węgiel i Kreda



Czarny Węgiel

* Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek lub wzorników prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.

Mondéco Classic

Mondéco z daleka i z bliska



Biała Kreda



Jasnoszara Kreda



Ciemnoszara Stal




Jasnoszara Stal

Kreatywne rozwiązania posadzkowe

Jedną z zalet terazzo epoksydowego Mondéco są nieograniczone możliwości projektowania wzorów na posadzce.

Technologia wykonywania posadzki pozwala na stworzenie Mondéco ze spoiwem żywicznym w wybranym kolorze z palety RAL (NCS).

Bogata kolorystyka matrycy w połączeniu z możliwością odtwarzania na posadzce wzoru o dowolnym kształcie za pomocą profilowanych listew metalowych daje nieograniczone możliwości projektowe.

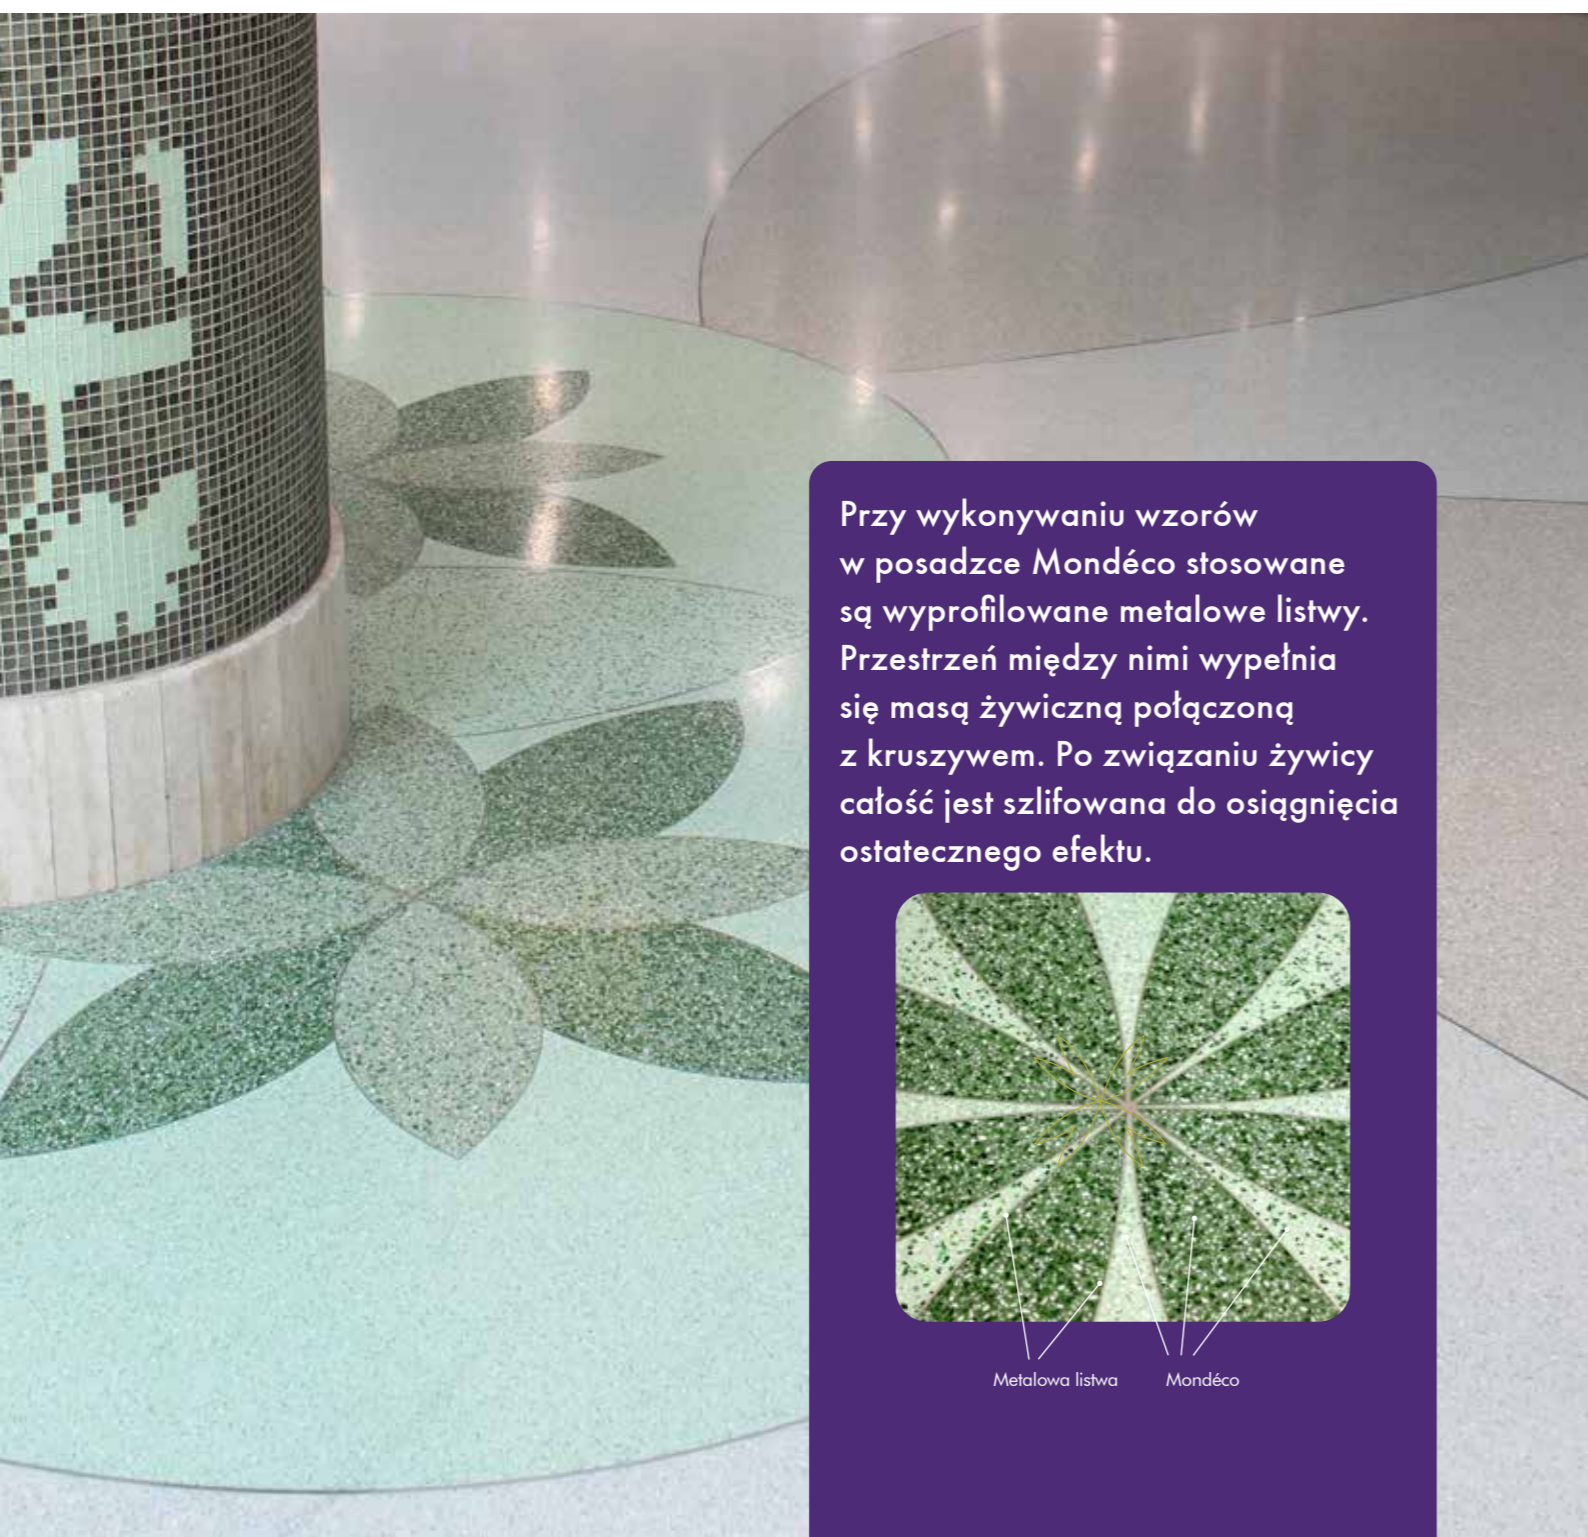



Przy wykonywaniu wzorów w posadzce Mondéco stosowane są wyprofilowane metalowe listwy. Przestrzeń między nimi wypełnia się masą żywiczną połączoną z kruszywem. Po związaniu żywicy całość jest szlifowana do osiągnięcia ostatecznego efektu.




Metalowa listwa Mondéco

Rozwiązania detali


Łączenie dwóch kolorów Mondéco

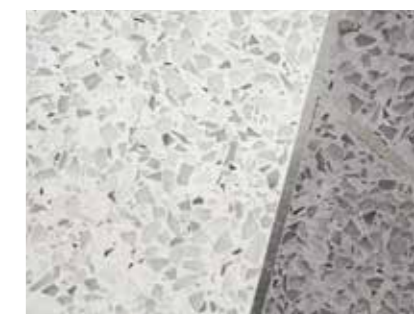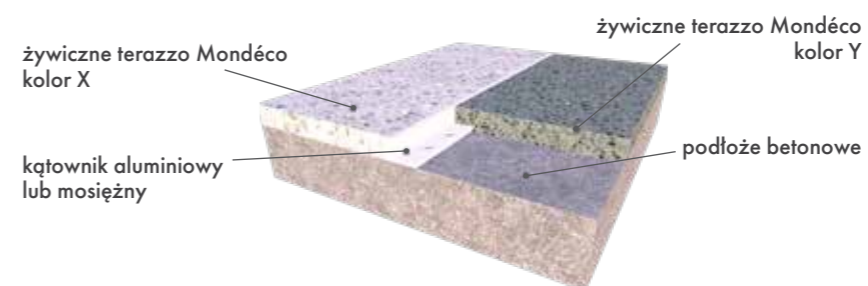


Łączenie Mondéco z innym rodzajem posadzki

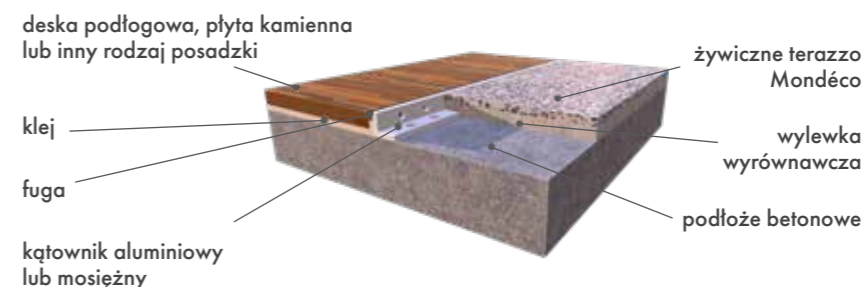

Łączenie Mondéco z cokołem

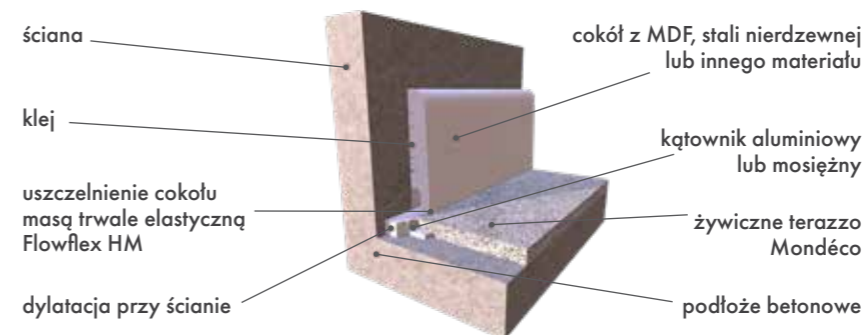

Dylatacja przeciwskurczowa

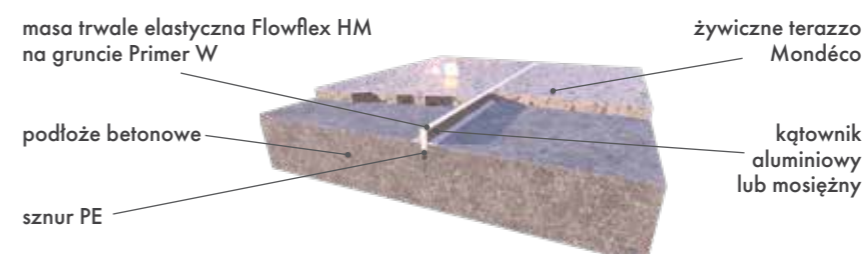

Gama standardowych kolorów*



Białe



Jasnoszare



Ciemnoszare



Czarne

*Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowej informacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Mondéco Earth (7 mm)

Posadzka typu szlifowane terazzo z żywicy epoksydowej oraz kruszywa granitowego i krzemienia.

Mondéco Earth przeznaczona jest do stosowania w przemyśle, gdzie najważniejsze jest zachowanie najwyższej higieny w połączeniu z długoletnią trwałością, np. w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, a także wszędzie tam, gdzie wystrój reprezentacyjnego wnętrza, np. holu wejściowego lub sali wystawowej, ma mieć charakter industrialny.



Bezspoinowe wykończenie



Odporność na ścieranie




Wysoka wytrzymałość


Gama standardowych kolorów*



Oyster White



Dusty Grey



Agate Grey



Provence Blue

*Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowej informacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Mondéco Crystal / Crystal Ice (8 mm)

Posadzka typu terazzo z żywicy epoksydowej, zawierająca mieszankę okruchów bezbarwnego szkła i luster.

Posadzka z połyskującym wykończeniem, doskonale pasuje do wnętrz, w których liczy się efekt wizualny i trwałość, takich jak lobby, foyer teatrów, halle wejściowe biurowców itp.



Przyściąga spojrzenia



Bezspoinowe wykończenie



Wysoka wytrzymałość

Mondéco Mirrazzo (8 mm)

Posadzka typu terazzo z żywicy epoksydowej oraz kruszywa w postaci specyficznych mieszanek grysów z marmurów, szkła bezbarwnego i kolorowego oraz okruchów luster.

Mondéco Mirrazzo przeznaczona jest do stosowania w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej, gdzie szczególnie ważna jest estetyka, łatwość czyszczenia oraz trwałość posadzki.



Atrakcyjny wygląd



Trwałość



Łatwość czyszczenia

Gama standardowych kolorów*



Botticino



Sapphire



Nephrite



Bardiglio



Sodalite



Pearl Grey



Haematite



Black Diamond

*Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowej informacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Mondéco (8 mm)

Rozwiązania niestandardowe

Posadzkę Mondéco można wykonać w kolorze niestandardowym, wybierając żywicę w oparciu o paletę RAL lub NCS oraz specjalnie dobrane kruszywo.

Indywidualnie wybrany kolor żywicy w połączeniu ze specjalnie dobraną mieszanką kruszyw pozwala na zaprojektowanie wyjątkowej, dopasowanej do konkretnego projektu posadzki Mondéco.

W celu zaprojektowania indywidualnej kolorystyki posadzki należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Flowcrete Polska.

Przykłady niestandardowych kolorów



26/PL18



114/PL18



43/PL14



134/PL19



99/PL13



18/PL15

Przedstawione w broszurze kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. W celu otrzymania próbek lub wzorników prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Flowcrete Polska.



Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 879 8907
email: poland@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com



www.flowcrete.com.pl



+48 22 879 8907



[/flowcretepolska](https://www.facebook.com/flowcretepolska)



www.flowcrete.com.pl/blog



[youtube.com/flowcretetv](https://www.youtube.com/flowcretetv)



[/company/flowcretepolska](https://www.linkedin.com/company/flowcretepolska)