

## MATACRYL® WS (6-7 mm alt. 10 mm)

Biltrafikerad bro



### Beskrivning

Matacryl® systemet är en fogfri akrylbaserad tätskikt- och slitskikt-lösning.

### Användningsområde

Matacryl® systemet används på trafikerade vägbroar.


### Fördelar

- Snabb installation
- Fogfri yta
- Snabb regnresistens
- Spricköverbyggande även under 0°C.
- God vidhäftning till betong och stål.
- Kräver inte mycket utrustning vid installation.

### Referenser

Fås på begäran

### Systemuppbyggnad

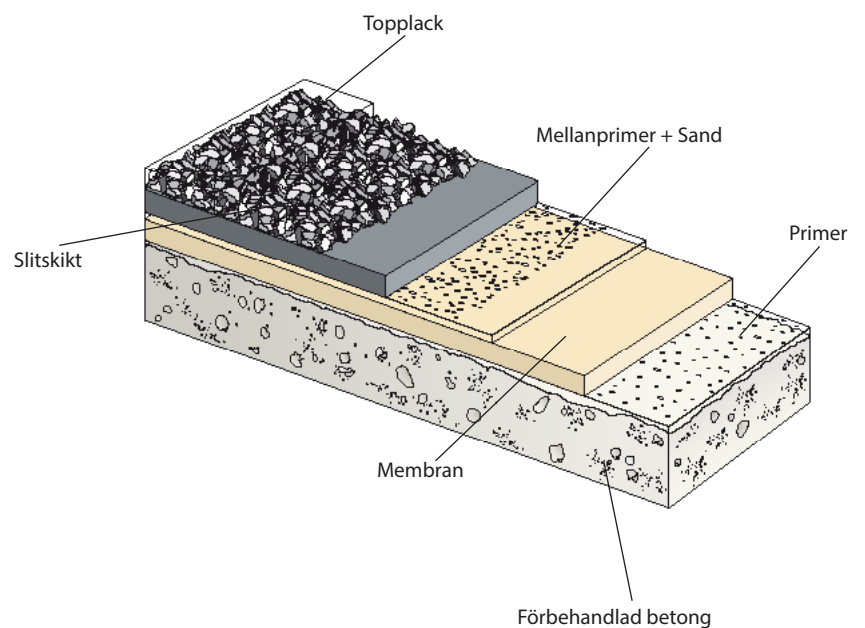

#### Beskrivningstext

Produkt: MATACRYL® WS Biltrafikerad bro

Yta: Matt

Tjocklek: ca 4,5-5 mm

Färg: \_\_\_\_\_

Förarbete och applicering enligt leverantörens anvisningar

Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige

Tel : 0435-400 110

#### Installationservice

Arbetet skall utföras av auktoriserad entreprenör rekommenderad av Flowcrete och med dokumenterad kvalitetssäkring. Få mer information om våra rekommenderade entreprenörer genom att ringa kundservice eller på vår hemsida [www.flowcrete.se](http://www.flowcrete.se)

#### Krav på underlaget.

Betongen skall ha en hållfasthet på minst 1,5 MPa och skall vara fri från cementhud, damm eller andra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 93% samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattenstryck får förekomma.

#### Produkter ingående i systemet:

Liten bilbro 6-7 mm (<4000 bilar/dygn)

Primer:

Matacryl® CM 0,35-0,4 kg/m<sup>2</sup>

Natursand 0,7-1,2 mm 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Membran lager:

Matacryl® Manual alt. Machine 2,6 kg/m<sup>2</sup>

Mellan primer:

Matacryl® CM 0,35-0,4 kg/m<sup>2</sup>

Natursand 0,7-1,2 mm 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Slitskikt:

Matacryl® WLV 2,0 kg/m<sup>2</sup>

SNL Filler 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Bauxit 1-2 mm 4,0 kg/m<sup>2</sup>

Topplack:

Matacryl® Topcoat 0,7 kg/m<sup>2</sup>

Stor bilbro 10 mm (<10 000 bilar/dygn)

Primer:

Matacryl® CM 0,35-0,4 kg/m<sup>2</sup>

Natursand 0,7-1,2 mm 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Membran lager:

Matacryl® Manual alt. Machine 2,6 kg/m<sup>2</sup>

Mellan primer:

Matacryl® CM 0,35-0,4 kg/m<sup>2</sup>

Natursand 0,7-1,2 mm 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Slitskikt 1:

Matacryl® WLV 2,0 kg/m<sup>2</sup>

SNL Filler 4,0 kg/m<sup>2</sup>

Natursand 2-3 mm 3,0 kg/m<sup>2</sup>

Slitskikt 2:

Matacryl® WLV 1,5 kg/m<sup>2</sup>

SNL Filler 1,5 kg/m<sup>2</sup>

Bauxit 2-3 mm 4,0 kg/m<sup>2</sup>

Topplack:

Matacryl® Topcoat 0,7 kg/m<sup>2</sup>

#### Golvet i fokus

Flowcretegruppen är världsledande inom industriella och kommersiella golv. Tillgängliga system: värmegolv, golvs-packel, fuktmembran, dekorativa golv, fogfritt terrazzo, vattentätningar av parkeringshus och rostskyddssystem - för att nämna några. Vårt mål är att tillfredställa era golvönskemål.

#### Miljöinformation

Slutprodukten bedöms inte utgöra någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av reparationer, underhåll och städning.

Hälso- och miljöfrågor är kontrollerade vid tillverkning och applicering av produkterna av Flowcreteanställda samt utbildade och erfarna entreprenörer.

#### Teknisk information

##### Härdningstid

Systemet kan tas i bruk efter 2 timmer vid 20°C.

#### Notera att

Flowcretes produkter levereras och säljs med en garanti mot material- och tillverkningsfel, som kan fås mot begäran. Vi hänvisar till SVEFFS allmänna leveransbestämmelser ([http://sveff.se/files/2012/10/Sveff\\_lim\\_allm\\_leveransbest\\_0505191.pdf](http://sveff.se/files/2012/10/Sveff_lim_allm_leveransbest_0505191.pdf)).

#### Ytterligare information

För att försäkra dig om att du specificerar det, för projektet, bästa möjliga golv vänligen konsultera vår tekniskserviceavdelning eller registrera ditt intresse att specificera ett av marknadens mest hållbara golv via vår hemsida [www.flowcrete.se](http://www.flowcrete.se)