

Peran SL



Rășină epoxidică autonivelantă colorată, lucioasă, pentru realizarea pardoselilor epoxidice cu grosimi estimate de 1,5–3 mm, ideală pentru medii minimaliste, contemporane dar și moderne.



Rezistența chimică:

Este rezistentă la gamă largă de acizi, alcalii, solvenți, alcool și carburanți



Ușor de curățat:

Aplicarea fără rosturi asigură curățarea ușoară a prafului și a murdăriei



Rezistența la trafic:

Rezistență excelentă la abraziune, impact și la trafic intens



Finisaj antiderapant-opțional:

Se poate realiza un finisaj anti-derapant

Informații Tehnice¹

REAȚIA LA FOC	
B _f -s1	EN 13501-1
REZISTENȚA LA ALUNECARE ²	
Uscat > 40	EN 13036-4
REZISTENȚA LA TEMPERATURĂ	
Tolerantă până la +50°C	
PERMEABILITATEA LA APĂ	
Karsten test - Nil (Impermeable)	
REZISTENȚA LA TRAFIC	
RWA1	EN 13892-5
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	
>73 MPa	EN 13892-2
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE	
35 N/mm ²	EN 13892-2
REZISTENȚA LA TRACȚIUNE	
25 N/mm ²	BS 6319
REZISTENȚA LA IMPACT	
R15	EN ISO 6272-1
ADERENȚA LA SUPORT	
> 2,7 MPa	EN 13892-8

Paletar de culori standard



Goosewing Grey 222 Beige 326 Mid Grey 280 Emerald Green 740



Yellow Grey 217 Yellow 340 Tile Red 637 Sky Blue 452

Culorile aplicate pot diferi ușor de cele prezentate în paletar. Pentru mostre și paletar complet, contactați un reprezentant CPG Eastern Europe.

Tabel cu specificații

Sistem:	Peran SL
Finisaj:	Lucios sau mat
Grosime:	aprox. 1,5–3 mm
Culoare	Conform paletarului ral
Producător	CPG Europe
Furnizor:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Telefon:	+40 766 596 991

Detalii de aplicare a sistemului

Instalarea ar trebui să fie efectuată de către aplicatori autorizați CPG Eastern Europe cu o schemă documentată de asigurare a calității. Obțineți detalii despre antreprenorii noștri autorizați, contactând CPG Eastern Europe sau întrebându-ne prin site-ul nostru la www.flowcrete.ro

Produse Incluse în acest Sistem³

Amorsă:	Peran STC sau Protop 1000; Myanit
Strat principal:	Peran SL (A+B+C)
Finisak mat (opțional):	Flowseal EPW

³ Dacă se utilizează alte rășini, contactați CPG Eastern Europe pentru detalii suplimentare. Detaliile de aplicare sunt disponibile la cerere.

Timpul de întărire

	+10°C	+20°C	+30°C
Trafic ușor	24 ore	12 ore	6 ore
Trafic complet	72 ore	48 ore	24 ore
Întărire chimică completă	12 zile	7 zile	7 zile


Cerințele stratului suport

Betonul sau șapa trebuie să fie de clasa min. C20 / 25, o rezistență minimă de aderență de 1,5 MPa (testul de rupere), suprafață uniformă, curată, fără praf, praf și alte contaminări. Toate deteriorările din substrat trebuie reparate înainte de aplicarea pardoselii. Substratul trebuie să fie uscat până la 75% RH conform BS 8204 (conținut de umiditate 5% din greutate, măsurat prin metoda Tramex) și fără presiune umedă și subterană în creștere. În cazul unei umidități mai mari, ar trebui să utilizați Hydraseal DPM ca grund. Detalii care se găsesc în cerințele privind substratul de pardoseală pentru rășini de beton.

Lucrări de mentenanță

Curățați în mod regulat manual sau mecanizat utilizând o soluție de curățat mediu alcalină. Instrucțiunile de curățare CPG Eastern Europe, sunt disponibile la cerere.

Descrierea sistemului

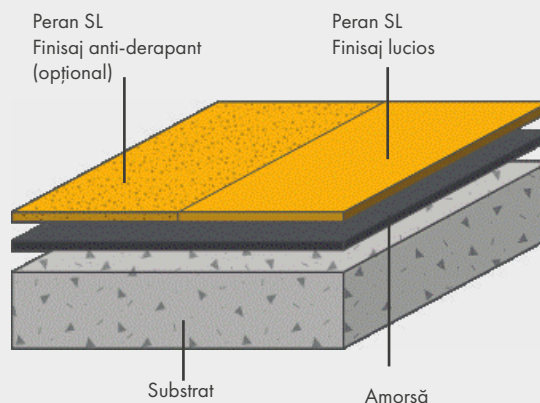

Considerente de mediu

Sistemul final este evaluat ca fiind nepericulos pentru sănătate și mediu. Durata de viață îndelungată și suprafața impermeabilă, fără aderență perfectă la substrat, reduc necesitatea de reparații și întreținere.

Informațiile tehnice, recomandările și instrucțiunile privind utilizarea, depozitarea și întreținerea produsului incluse în prezenta fișă tehnică de sistem se bazează pe Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (în continuare legată de cunoștințele și experiența "CPG Polska"), reflectând modul cel mai bine recunoscut de utilizare a materialului pentru un moment dat. Luând în considerare și alți factori care nu se încadrează în controlul producătorului, inclusiv diferențele în ceea ce privește calitatea substraturilor, a uneltilor și a altor materiale complementare, condițiile meteorologice, instalarea corectă și, de asemenea, curățarea și întreținerea, CPG Polska nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării informațiilor și instrucțiunilor incluse în această fișă de date a sistemului sau, respectiv, în scris, din partea reprezentanților autorizați ai CPG Polska. Trebuie respectate întotdeauna normele și principiile de construcție actualizate, precum și normele de siguranță, igienă și protecție a sănătății în conformitate cu informațiile incluse în Fișele de date privind securitatea materialelor și, de asemenea, pe ambalajul produselor. Această Fișă tehnică de sistem înlocuiește toate versiunile anterioare. Pentru a primi fișele de date de sistem actualizate, contactați CPG Polska.

[26/05/21]

CPG Eastern Europe
ul. Marywilska 34, 03-228 Warsaw, Poland
tel.: +40 766 596 991, +48 22 879 8907
email: romania@cpg-europe.com

 **Construction
Products Group**
Europe

www.flowcrete.ro