


Flowshield SL

Хигиенично, гланцово, саморазливно подово покритие, отговарящо на изискванията на CSM® (подходящи за чисти помещения).

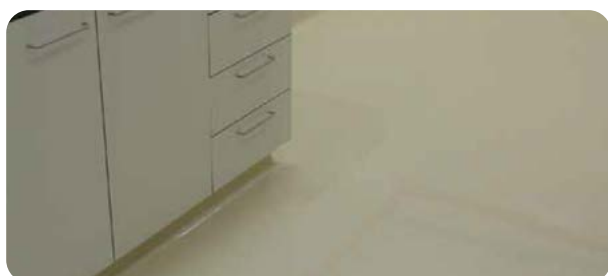

Лесно почистване и поддръжка:

Типичните употреби включват чисти помещения, лаборатории, складове и складови помещения във фармацевтични, електронни, космически, автомобилни производства и печатници



Биологична устойчивост:

Отлично биологично съпротивление в съответствие с ISO 846; инертни и фунгистатични



Емисии на частици:

Освобождаването на частици при напрежения при триене е в съответствие с изискванията за чистота на въздуха на чисти помещения по ISO Class 4 съгласно ISO 14644-1



Природосъобразен:

Емисиите на ЛОС при 23 ° C не надвишават граничните стойности за ISO-ACCm клас-8.7 съгласно ISO 14664-8

Техническа информация¹

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН	
B _n -s1	EN 13501-1
ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ ²	
Сухо > 40, Нисък потенциал за приплъзване	EN 13036-4
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ	
Добра поносимост до +60°C	
ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ	
Nil-Karsten тест (непроницаем)	
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ	
Class AR2	EN 13892-4
СИЛА НА НАТИСК	
55 N/mm ²	BS 6319
СИЛА НА ОГЪВАНЕ	
35 N/mm ²	BS 6319
СИЛА НА ОПЪН	
25 N/mm ²	BS 6319
УДАРОУСТОЙЧИВОСТ	
IR15	EN ISO 6272-1
СИЛА НА СВЪРЗВАНЕ	
B 2,7	EN 13813
ТОКСИЧНОСТ	
Без примеси към чувствителните храни	
БИОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ	
Отлично	ISO 846
ЛОС (ПРИ +23 °C)	
ISO-ACCm Class – 8.7	ISO 14644-8
ЧИСТ ВЪЗДУХ, КЛАС НА ЧИСТОТА	
ISO-Class 4	ISO 14644-1

Стандартна цетова схема



Цветовите може да се различават леко от примерите по-горе. Свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за истинска цветна мостра.

Спецификация на модела

Продукт:	Flowshield SL
Завършек:	блясък
Дебелина:	В зависимост от спецификацията
Цвят:	Според каталог
Производител:	CPG Europe
Доставчик:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Телефон:	+359 898 61 58 31

Обслужване

Полагането трябва да се извършва от Flowcrete лицензирана фирма с документирана програма за осигуряване на качеството. Снабдете се с подробности за нашите лицензирани изпълнители като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти или питане чрез нашия уеб сайт www.flowcrete.bg.

Типични предложения на системата включват³

Грунд:	Peran STC
Основно покритие:	Flowshield SL

³ Незадължителни запечатки са налични, за да създадат матово покритие или да подобрят устойчивостта на надрасване. Свържете се с CPG Eastern Europe за повече подробности.

Детайлните инструкции за полагане са на разположение при поискване.

Време за изсъхване

	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Леко проходим	24 ч	12 ч	6 ч
Тежък трафик	72 ч	48 ч	24 ч
Пълно химическо свързване	12 дни	7 дни	7 дни


Изискване към основата

Бетонът или подовото покритие трябва да бъде от клас мин. C20 / 25, минимална якост на сцепване от 1,5 MPa (тест за издърпване), равномерна повърхност, чиста, без прах и друго замърсяване. Всички повреди в основата трябва да се ремонтират преди нанасяне на настилка. Бетонът трябва да е сух до 75% относителна влажност съгласно BS 8204 (5% влажност, измерена от устройството TRAMEX) и без повишено налягане на влагата и подпочвените води. В случай на по-висока влажност, трябва да използвате Hydraseal DPM като грунд. Подробности, може да намерите в изискванията за полагане на подова настилка от смола.

Почистване и поддръжка

Почиствайте редовно с единична или двойна глава на ротационен сешоар скрубер, с леко алкален препарат.

Примерна система

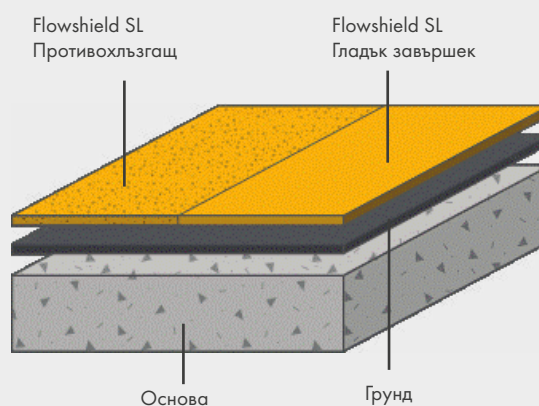

Околна среда

Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхност, намалява нуждата от ремонт, поддръжка и почистване. Екологичните и здравни съображения са контролирани по време на производството и полагането на продуктите от персонала на Flowcrete и напълно обучените и опитни изпълнители.

Техническа информация, препоръки и инструкции относно употребата, съхранението и поддръжката на продукта, включен в този информационен лист за системата, се основават на Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (наричани по-нататък "CPG Polska") знания и опит, отразяващи най-добрия признат начин за използване на материала за даден момент. Като се вземат предвид други фактори, които са извън контрола на производителя, включително разликите в качеството на субстратите, инструментите и другите допълнителни материали, метеорологичните условия, правилното монтиране, почистването и поддръжката, CPG Polska не може да поеме отговорност в случай на несъответствие с информацията и инструкциите, включени в този информационен лист за системи или съответно писмени препоръки от упълномощени представители на CPG Polska. Винаги трябва да се спазват съвременните норми и принципи за изграждане, както и правилата за безопасност, хигиена и опазване на здравето според информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност на материалите, както и върху опаковките на продуктите. Този системен информационен лист заменя всички предишни версии. За да получите актуални информационни листове за системата, свържете се с CPG Polska.

[26/05/21]

CPG Eastern Europe
ul. Marywilska 34 03-228 Warsaw Poland
Tel: +359 898 61 58 31; +48 22 879 8907
Email: bulgaria@cpg-europe.com



Construction
Products Group
Europe

www.flowcrete.bg