

## Peran SL



Peran SL е гладко, лъскаво, саморазливно, финашно покритие на епоксидна основа.



### Химическа устойчивост:

Предпазва от различни киселини, алкали, разтворители, алкохол и гориво



### Лесно почистване:

Безшевната инсталация осигурява мръсотията и прахът лесно да се почистват



### Устойчивост на износване:

Отлична абразивно, износо и удароустойчивост в зони с висок трафик



### По желание - противохлъзгащ:

Възможност да се направи системата в противохлъзгаща се версия

## Техническа информация<sup>1</sup>

<b>УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН</b>	
B <sub>n</sub> -s1	EN 13501-1
<b>ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ:</b>	
Сухо > 40	EN 13036-4
<b>ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ</b>	
Добра поносимост до +50°C	
<b>ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ</b>	
Nil-Karsten тест (непроницаем)	
<b>ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ</b>	
RWA1	EN 13892-5
<b>СИЛА НА НАТИСК</b>	
>73 MPa	EN 13892-2
<b>СИЛА НА ОГЪВАНЕ</b>	
35 N/mm <sup>2</sup>	EN 13892-2
<b>СИЛА НА ОПЪН</b>	
25 N/mm <sup>2</sup>	BS 6319
<b>УДАРОУСТОЙЧИВОСТ</b>	
IR15	EN ISO 6272-1
<b>СИЛА НА СВЪРЗВАНЕ</b>	
> 2,7 MPa	EN 13892-8

## Стандартна цетова схема



Goosewing Grey 222

Beige 326

Mid Grey 280

Emerald Green 740



Yellow Grey 217

Yellow 340

Tile Red 637

Sky Blue 452

Цветовете може да се различават леко от примерите по-горе. Свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за истинска цветна мостра.

## Спецификация на модела

Продукт:	Peran SL
Завършек:	блясък или матов
Дебелина:	~ 1,5–3 mm
Цвят:	Според каталог
Производител:	CPG Europe
Доставчик:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Телефон:	+359 898 61 58 31

## Обслужване

Полагането трябва да се извършва от Flowcrete лицензирана фирма с документирана програма за осигуряване на качеството. Снабдете се с подробности за нашите лицензирани изпълнители като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти или питане чрез нашия уеб сайт [www.flowcrete.bg](http://www.flowcrete.bg).

## Типични предложения на системата включват<sup>3</sup>

Грунд:	Peran STC или Protop 1000; Myanit
Основно покритие:	Peran SL (A+B+C)
Матово покритие по желание:	Flowseal EPW

<sup>3</sup> Ако са използвани други смоли, обърнете се към

CPG Eastern Europe, за детайли.

Детайлните инструкции за полагане са на разположение при поискване.

## Време за изсъхване

	+10°C	+20°C	+30°C
Леко проходим	24 ч	12 ч	6 ч
Тежък трафик	72 ч	48 ч	24 ч
Пълно химическо свързване	12 дни	7 дни	7 дни


## Изискване към основата

Бетонът или подовото покритие трябва да бъде от клас мин. C20 / 25, минимална якост на сцепване от 1,5 MPa (тест за издърпване), равномерна повърхност, чиста, без прах и друго замърсяване. Всички повреди в основата трябва да се ремонтират преди нанасяне на настилка. Бетонът трябва да е сух до 75% относителна влажност съгласно BS 8204 (5% влажност, измерена от устройството TRAMEX) и без повишено налягане на влагата и подпочвените води. В случай на по-висока влажност, трябва да използвате Hydraseal DPM като грунд. Подробности, може да намерите в изискванията за полагане на подова настилка от смола.

## Почистване и поддръжка

Почиствайте редовно с единична или двойна глава на ротационен сешоар скрубер, с леко алкален препарат.

## Примерна система

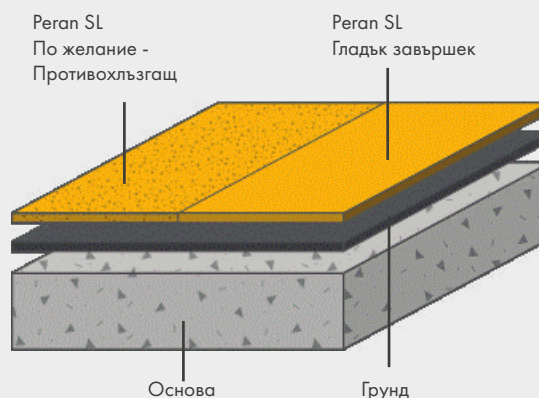

## Околна среда

Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхност, намалява нуждата от ремонт, поддръжка и почистване. Екологичните и здравни съображения са контролирани по време на производството и полагането на продуктите от персонала на Flowcrete и напълно обучените и опитни изпълнители.

Техническа информация, препоръки и инструкции относно употребата, съхранението и поддръжката на продукта, включен в този информационен лист за системата, се основават на Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (наричани по-нататък "CPG Polska") знания и опит, отразяващи най-добрия признат начин за използване на материала за даден момент. Като се вземат предвид други фактори, които са извън контрола на производителя, включително разликите в качеството на субстратите, инструментите и другите допълнителни материали, метеорологичните условия, правилното монтиране, почистването и поддръжката, CPG Polska не може да поеме отговорност в случай на несъответствие с информацията и инструкциите, включени в този информационен лист за системи или съответно писмени препоръки от упълномощени представители на CPG Polska. Винаги трябва да се спазват съвременните норми и принципи за изграждане, както и правилата за безопасност, хигиена и опазване на здравето според информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност на материалите, както и върху опаковките на продуктите. Този системен информационен лист заменя всички предишни версии. За да получите актуални информационни листове за системата, свържете се с CPG Polska.

[26/05/21]

CPG Eastern Europe  
ul. Marywilska 34 03-228 Warsaw Poland  
Tel: +359 898 61 58 31; +48 22 879 8907  
Email: [bulgaria@cpg-europe.com](mailto:bulgaria@cpg-europe.com)

 **Construction  
Products Group**  
Europe

[www.flowcrete.bg](http://www.flowcrete.bg)