

## Rustik Glamourstone

Цветни парчета мрамор, капсуловани в бистра смола, за да създадат привлекателен, противохлъзгащ под



### Декоративни:

Системите "каменни килими", са предназначени да донесат красотата на откритото, вътре. Системата може да бъде в специални модели и стилове



### Устойчив на износване:

Отлична устойчивост на надраскване и износване от пешеходен и автомобилен трафик



### Противоплъзгаща повърхност:

Положително текстуриран профил, за да се сведе до минимум риска от приплъзване и пътнотранспортни произшествия

## Техническа информация<sup>1</sup>

### УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН

Клас G Certificate no 1721/75 SITAC

### ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ

Добра поносимост до +50°C

### ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ<sup>2</sup>

Сухо > 40 EN 13036-4

### УДАРОУСТОЙЧИВОСТ

1 kg > 1,8 m  
2 kg > 1,5 m EN ISO 6272-1

### СИЛА НА ОПЪН

10 N/mm<sup>2</sup> EN 13892-2

### СИЛА НА НАТИСК

50 N/mm<sup>2</sup> EN 13892-2

### ИЗНОСУСТОЙЧИВОСТ

Клас AR2 EN 13892-4

### СИЛА НА СВЪРЗВАНЕ

> 1,5 MPa - Предполага, че якостта на натиск на бетона е по - голяма от 25 N/mm<sup>2</sup>

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ	+10°C	+20°C	+30°C
Леко проходим	36 ч	24 ч	24 ч
Тежък трафик	72 ч	48 ч	48 ч
Пълно химическо свързване	12 дни	7 дни	7 дни

## Стандартна цветова схема



Black



Green



Beige



Dark Grey



White



Red



Pink

Цветовете може да се различават леко от примерите по-горе. Свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за истинска цветна мостра.

## Спецификация на модела

Продукт:	Peran Rustik
Завършек:	блясък
Дебелина:	~ 8,0–12,0 mm
Цвят:	Според каталог
Производител:	CPG Europe
Доставчик:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Телефон:	+359 898 61 58 31

## Обслужване

Полагането трябва да се извършва от Flowcrete лицензирана фирма с документирана програма за осигуряване на качеството. Снабдете се с подробности за нашите лицензирани изпълнители като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти или питане чрез нашия уеб сайт [www.flowcrete.bg](http://www.flowcrete.bg).

## Типични предложения на системата включват

Грунд <sup>2</sup> :	Peran STC Peran Sand
Основно покритие:	Peran RC (A+B); Rustik Glamourstone

<sup>2</sup> Ако са използвани други смоли, обърнете се към CPG Eastern Europe, за детайли.

Детайлните инструкции за полагане са на разположение при поискване.


## Почистване и поддръжка

Почиствайте редовно с единична или двойна глава на ротационен сешоар скрубер, с леко алкален препарат.

## Изискване към основата

Бетонът или подовото покритие трябва да бъде от клас мин. C20 / 25, минимална якост на сцепване от 1,5 MPa (тест за издърпване), равномерна повърхност, чиста, без прах и друго замърсяване. Всички повреди в основата трябва да се ремонтират преди нанасяне на настилка. Бетонът трябва да е сух до 75% относителна влажност съгласно BS 8204 (5% влажност, измерена от устройството TRAMEX) и без повишено налягане на влагата и подпочвените води. В случай на по-висока влажност, трябва да използвате Hydraseal DPM като грунд. Подробности, може да намерите в изискванията за полагане на подова настилка от смола.

## Примерна система

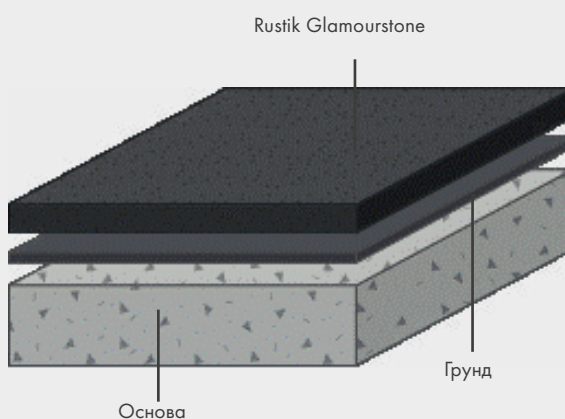

## Околна среда

Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхност, намалява нуждата от ремонт, поддръжка и почистване. Екологичните и здравни съображения са контролирани по време на производството и полагането на продуктите от персонала на Flowcrete и напълно обучените и опитни изпълнители.

Техническа информация, препоръки и инструкции относно употребата, съхранението и поддръжката на продукта, включен в този информационен лист за системата, се основават на Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (наричани по-нататък "CPG Polska") знания и опит, отразяващи най-добрия признат начин за използване на материала за даден момент. Като се вземат предвид други фактори, които са извън контрола на производителя, включително разликите в качеството на субстратите, инструментите и другите допълнителни материали, метеорологичните условия, правилното монтиране, почистването и поддръжката, CPG Polska не може да поеме отговорност в случай на несъответствие с информацията и инструкциите, включени в този информационен лист за системи или съответно писмени препоръки от упълномощени представители на CPG Polska. Винаги трябва да се спазват съвременните норми и принципи за изграждане, както и правилата за безопасност, хигиена и опазване на здравето според информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност на материалите, както и върху опаковките на продуктите. Този системен информационен лист заменя всички предишни версии. За да получите актуални информационни листове за системата, свържете се с CPG Polska.

[26/05/21]

CPG Eastern Europe  
ul. Marywilska 34 03-228 Warsaw Poland  
Tel: +359 898 61 58 31; +48 22 879 8907  
Email: [bulgaria@cpg-europe.com](mailto:bulgaria@cpg-europe.com)

 **Construction  
Products Group**  
Europe

[www.flowcrete.bg](http://www.flowcrete.bg)