

Deckshield ED



Гъвкаво, оцветено, полиуретаново по покритие, осигуряващ водонепроницаема повърхност на външни паркинги. Премосва пукнатини.



Гъвкав

Издръжлива на напукване-гъвкава, водонепроницаема мембрана



УВ устойчива

Налична 100% УВ устойчива формула, за да не пожълтява



Противоплъзгащ:

Положително текстурираната повърхност, намалява рисковете от приплъзване и подхлъзване



Химическа устойчивост:

Устойчивост на бензин, дизел, антифриз, хидравлична течност и акумулаторна киселина

Техническа информация¹

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН	
B _n -s1	EN 13501-1
ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ ²	
Клас III Мокро > 55	EN 1504-2
ПРЕМОСТВАНЕ НА ПУКНАТИНИ	
Клас А3 (-20°C)	EN 1062-7
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ	
от -35°C до +70°C (периодично)	
ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ	
Nil - Karsten тест	
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ	
Устойчивост на бензин, д изел, антифриз, хидравлична течност и акумулаторна киселина	
УСТОЙЧИВОСТ НА ХЛОРИДИ	
Няма проникване на хлорен йон след 28 дни	DOT BD47/94: Appendix B, Метод В4,2(d)
УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗНОСВАНЕ	
Таберов тест: < 3000 mg, H22 колело, 1000 цикъла, тегло 1000 g	EN ISO 5470-1
СИЛА НА ОПЪН / ОТНОСИТЕЛНО УДЪЛЖЕНИЕ (N/mm ² / %)	
Пробите бяха тествани при + 70°C 1 ден – 5,4/50,4 7 дни – 7,15/40,2 28 дни – 7,17/30,5	BS 2782-3 Метод 320А
ГЪВКАВОСТ ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ	
Без повреди на мембраната до -20°C	MOAT 27: Метод 5.4.2
УДАРОУСТОЙЧИВОСТ	
Клас III (≥20 Nm)	EN ISO 6272-1
ЗДРАВИНА НА СВЪРЗВАНЕ	
> 1,5 МРа - Предполага, че якостта на натиск на бетона е по - голяма от 25 N/mm ²	EN 1542



Arabian Yellow Forest Green Dark Grey Tile Red



Mid Grey Traffic Blue

Цветовете може да се различават леко от примерите по-горе. Свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за истинска цветна мостра.

¹ Данните в таблицата доук са типични свойства, постигнати при лабораторни тестове - тези резултати могат да варират в зависимост от условията на мястото на инсталиране. ² Окончателните свойства против хлъгане на пода се влияят от метода на нанасяне, размера на агрегата, използван за покритието (препоръчи от CPG Eastern Europe), степента на износване, поддръжка и естеството на замърсяванията.

Спецификация на модела

Продукт:	Deckshield ED
Завършек:	блясък
Дебелина ³ :	прибл. 2,0 mm
Цвят:	Според каталог
Производител:	CPG Europe
Доставчик:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Телефон:	+359 898 61 58 31

³ За специални приложения системата може да бъде направена с увеличена дебелина, до 5,0 mm.

Обслужване

Полагането трябва да се извършва от Flowcrete лицензирана фирма с документирана програма за осигуряване на качеството. Снабдете се с подробности за нашите лицензирани изпълнители като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти или питане чрез нашия уеб сайт www.flowcrete.bg.

Типични предложения на системата

включват

Грунд ⁴ :	Deckshield SF Кварцов пясък 0.1–0.3 mm Кварцов пясък 0,1–0,5 mm
Еластична мембрана:	Deckshield EM
Основно покритие:	Deckshield SF Кварцов пясък 0.1–0.3 mm Кварцов пясък 0,8–1,2 mm
Запечатващ слой:	Deckshield Finish Deckshield Topcoat (UV resistant)

⁴ Ако са използвани други смоли, обърнете се към CPG Eastern Europe, за детайли. Детайлните инструкции за полагане са на разположение при поискване.

Време за изсъхване

	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Леко проходим	30 ч	16 ч	10 ч
Тежък трафик	36 ч	24 ч	16 ч
Пълно химическо свързване	12 дни	7 дни	5 дни


Изискване към основата

Бетонът или подовото покритие трябва да бъде от клас мин. C20 / 25, минимална якост на сцепване от 1,5 MPa (тест за издърпване), равномерна повърхност, чиста, без прах и друго замърсяване. Всички повреди в основата трябва да се ремонтират преди нанасяне на настилка. Бетонът трябва да е сух до 75% относителна влажност съгласно BS 8204 (5% влажност, измерена от устройството TRAMEX) и без повишено налягане на влагата и подпочвените води. В случай на по-висока влажност, трябва да използвате Hydraseal DPM като грунд. Подробности, може да намерите в изискванията за полагане на подова настилка от смола.

Почистване и поддръжка

Почиствайте редовно с единична или двойна глава на ротационен сешоар скрубер, с леко алкален препарат.

Примерна система

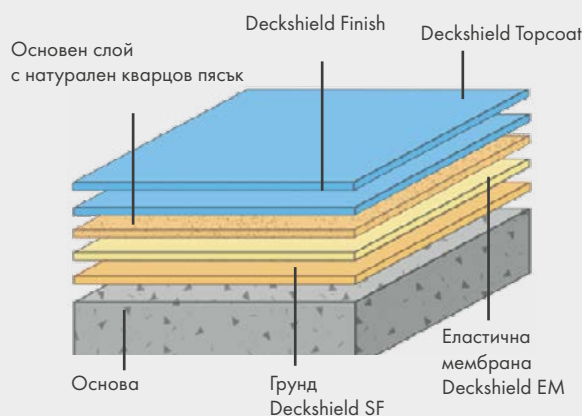

Околна среда

Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхност, намалява нуждата от ремонт, поддръжка и почистване.

Съдържание на летливи органични съединения <10 g / l.

Техническа информация, препоръки и инструкции относно употребата, съхранението и поддръжката на продукта, включен в този информационен лист за системата, се основават на Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (наричани по-нататък "CPG Polska") знания и опит, отразяващи най-добрия признат начин за използване на материала за даден момент. Като се вземат предвид други фактори, които са извън контрола на производителя, включително разликите в качеството на субстратите, инструментите и другите допълнителни материали, метеорологичните условия, правилното монтиране, почистването и поддръжката, CPG Polska не може да поеме отговорност в случай на несъответствие с информацията и инструкциите, включени в този информационен лист за системи или съответно писмени препоръки от упълномощени представители на CPG Polska. Винаги трябва да се спазват съвременните норми и принципи за изграждане, както и правилата за безопасност, хигиена и опазване на здравето според информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност на материалите, както и върху опаковките на продуктите. Този системен информационен лист заменя всички предишни версии. За да получите актуални информационни листове за системата, свържете се с CPG Polska.

[26/05/21]

CPG Eastern Europe
ul. Marywilska 34 03-228 Warsaw Poland
Tel: +359 898 61 58 31; +48 22 879 8907
Email: bulgaria@cpg-europe.com

 **Construction
Products Group
Europe**

www.flowcrete.bg