

## Deckshield ID



Deckshield ID е гъвкава полиуретанова система, без разтворители за приложение в многоетажни и подземни паркинги. Осигурява еластична, водонепроницаема, износоустойчива повърхност.



### Висока износоустойчивост

Висока износоустойчивост и устойчивост на удар



### Противоплъзгащ

Положително текстурираната повърхност, намалява рисковете от приплъзване и подхлъзване



### Химическа устойчивост:

Устойчивост на бензин, дизел, антифриз, хидравлична течност и акумулаторна киселина



### Редуцира шума

Значително редуцира шума от автомобилни гуми

## Техническа информация<sup>1</sup>

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН	
B <sub>p</sub> -s1	EN 13501-1
ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ <sup>2</sup>	
Клас I Макро > 40	EN 1504-2
ПРЕМОСТВАНЕ НА ПУКНАТИНИ	
Клас A2 (-20°C)	EN 1062-7
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ	
От -35°C до +70°C (периодично)	
ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ	
Nil - Karsten тест	
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ	
Устойчивост на бензин, дизел, антифриз, хидравлична течност и акумулаторна киселина	
УСТОЙЧИВОСТ НА ХЛОРИДИ	
Няма проникване на хлорен йон след 28 дни	DOT BD47/94: Appendix B, Метод B4,2(d)
УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗНОСВАНЕ	
Таберов тест: < 3000 mg, H22 колело, 1000 цикъла, тегло 1000 g	EN ISO 5470-1
СИЛА НА ОПЪН / ОТНОСИТЕЛНО УДЪЛЖЕНИЕ (N/mm <sup>2</sup> / %)	
Пробите бяха тествани при +70°C 1 ден – 5,4/50,4 7 дни – 7,15/40,2 28 дни – 7,17/30,5	BS 2782-3 Метод 320A
УДАРОУСТОЙЧИВОСТ	
Клас III (≥20 Nm)	EN ISO 6272-1
ЗДРАВИНА НА СВЪРЗВАНЕ	
> 1,5 MPa - Предполага, че якостта на натиск на бетона е по-голяма от 25 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542



Arabian Yellow



Forest Green



Dark Grey



Tile Red



Mid Grey



Traffic Blue

Цветовете може да се различават леко от примерите по-горе. Съвместете се с нашия център за обслужване на клиенти за истинска цветна мостра.

## Спецификация на модела

Продукт:	Deckshield ID
Завършек:	блясък
Дебелина <sup>3</sup> :	прибл. 1,5 mm
Цвят:	Според каталог
Производител:	CPG Europe
Доставчик:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Телефон:	+359 898 61 58 31

<sup>3</sup> За специални приложения системата може да бъде направена с увеличена дебелина, до 5,0 mm.

## Обслужване

Полагането трябва да се извършва от Flowcrete лицензирана фирма с документирана програма за осигуряване на качеството. Снабдете се с подробности за нашите лицензирани изпълнители като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти или питане чрез нашия уеб сайт [www.flowcrete.bg](http://www.flowcrete.bg).

## Типични предложения на системата включват

Грунд <sup>4</sup> :	Deckshield SF Кварцов пясък 0.1–0.3 mm Кварцов пясък 0.2–0.8 mm
Основно покритие:	Deckshield SF Кварцов пясък 0.1–0.3 mm Кварцов пясък 0.4–0.8 mm
Запечатващ слой:	Deckshield Finish

<sup>4</sup> Ако са използвани други смоли, обърнете се към CPG Eastern Europe, за детайли. Детайлните инструкции за полагане са на разположение при поискване.

## Време за изсъхване

	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Леко проходим	30 ч	16 ч	10 ч
Тежък трафик	36 ч	24 ч	16 ч
Пълно химическо свързване	12 дни	7 дни	5 дни


## Изискване към основата

Бетонът или подовото покритие трябва да бъде от клас мин. C20 / 25, минимална якост на сцепване от 1,5 MPa (тест за издърпване), равномерна повърхност, чиста, без прах и друго замърсяване. Всички повреди в основата трябва да се ремонтират преди нанасяне на настилната. Бетонът трябва да е сух до 75% относителна влажност съгласно BS 8204 (5% влажност, измерена от устройството TRAMEX) и без повишено налягане на влагата и подпочвените води. В случай на по-висока влажност, трябва да използвате Hydraseal DPM като грунд. Подробности, може да намерите в изискванията за полагане на подова настилка от смола.

## Почистване и поддръжка

Почиствайте редовно с единична или двойна глава на ротационен сешоар скрубер, с леко алкален препарат.

## Примерна система

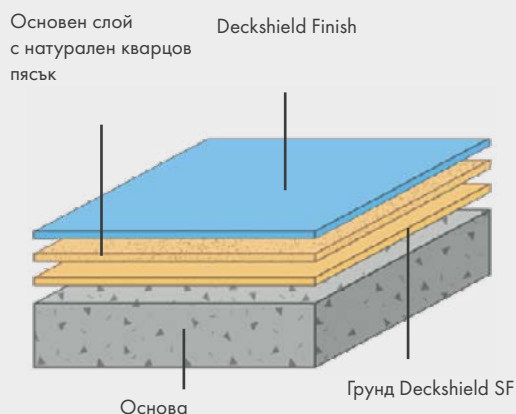

## Околна среда

Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхност, намалява нуждата от ремонт, поддръжка и почистване.

Съдържание на летливи органични съединения <10 g / l.

Техническа информация, препоръки и инструкции относно употребата, съхранението и поддръжката на продукта, включен в този информационен лист за системата, се основават на Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (наричани по-нататък "CPG Polska") знания и опит, отразяващи най-добрия признат начин за използване на материала за даден момент. Като се вземат предвид други фактори, които са извън контрола на производителя, включително разликите в качеството на субстратите, инструментите и другите допълнителни материали, метеорологичните условия, правилното монтиране, почистването и поддръжката, CPG Polska не може да поеме отговорност в случай на несъответствие с информацията и инструкциите, включени в този информационен лист за системи или съответно писмени препоръки от упълномощени представители на CPG Polska. Винаги трябва да се спазват съвременните норми и принципи за изграждане, както и правилата за безопасност, хигиена и опазване на здравето според информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност на материалите, както и върху опаковките на продуктите. Този системен информационен лист заменя всички предишни версии. За да получите актуални информационни листове за системата, свържете се с CPG Polska.

[26/05/21]

CPG Eastern Europe  
ul. Marywilska 34 03-228 Warsaw Poland  
Tel: +359 898 61 58 31; +48 22 879 8907  
Email: bulgaria@cpg-europe.com

 **Construction  
Products Group**  
Europe

[www.flowcrete.bg](http://www.flowcrete.bg)