


## Deckshield Linemarker QD

Еднокомпонентна боя за маркиране, с висока износоустойчивост.



Бързо полагане

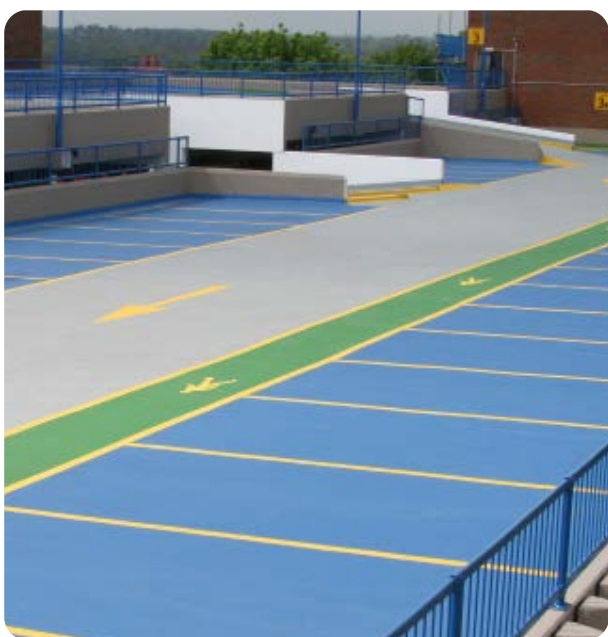

Устойчивост на износване



Добро захващане за полимерни подове



Добре различни цветове

### Техническа информация<sup>1</sup>

#### УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН

$B_n-s1$	PN-EN 13501-1
----------	---------------

#### ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ<sup>2</sup>

TRRL Pendulum Slip Test Сухо > 40*, Мокро > 40*	PN-EN 13036-4
--	---------------

#### ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ

Nil - Karsten тест (непроницаем)

#### ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ

до +80°C

#### ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ

Устойчивост на бензин, д изел, антифриз, хидравлич на течност и акумулаторна киселина

#### УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗНОСВАНЕ

Таберов тест: < 3000 mg, H22 колело, 1000 цикъла, тегло 1000 g	EN ISO 5470-1
--	---------------

#### ЗДРАВИНА НА СВЪРЗВАНЕ

> 1,5 MPa - Предполага, че якостта на натиск на бетона е по - голяма от 25 N/mm <sup>2</sup>	PN-EN 1542
---	------------

#### Време за изсъхване

	+10°C	+20°C	+30°C
Леко проходим	40 мин.	< 20 мин.	< 10 мин.
Тежък трафик	> 12 ч	> 4 ч	> 3 ч



жълт



бял

Цветовете може да се различават леко от примерите по-горе. Свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за истинска цветна мостра.

## Спецификация на модела

Продукт:	Deckshield Linemarker
Завършек:	блясък
Дебелина:	прибл. 110 µm
Цвят:	бял или жълт
Производител:	CPG Europe
Доставчик:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Телефон:	+359 898 61 58 31

## Обслужване

Полагането трябва да се извършва от Flowcrete лицензирана фирма с документирана програма за осигуряване на качеството. Снабдете се с подробности за нашите лицензирани изпълнители като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти или питане чрез нашия уеб сайт [www.flowcrete.bg](http://www.flowcrete.bg).

## Типични предложения на системата включват

Deckshield Linemarker QD<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Детайлните инструкции за полагане са на разположение при поискване

## Почистване и поддръжка

Почиствайте редовно с единична или двойна глава на ротационен сешоар скрубер, с леко алкален препарат.

## Околна среда

Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхност, намалява нуждата от ремонт, поддръжка и почистване.

## Изискване към основата

Бетонът или подовото покритие трябва да бъде от клас мин. C20 / 25, минимална якост на сцепване от 1,5 МПа (тест за издърпване), равномерна повърхност, чиста, без прах и друго замърсяване. Всички повреди в основата трябва да се ремонтират преди нанасяне на настилната. Бетонът трябва да е сух до 75% относителна влажност съгласно BS 8204 (5% влажност, измерена от устройството TRAMEX) и без повишено налягане на влагата и подпочвените води. В случай на по-висока влажност, трябва да използвате Hydraseal DPM като грунд. Подробности, може да намерите в изискванията за полагане на подова настилка от смола.

Техническа информация, препоръки и инструкции относно употребата, съхранението и поддръжката на продукта, включен в този информационен лист за системата, се основават на Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (наричани по-нататък "CPG Polska") знания и опит, отразяващи най-добрия признат начин за използване на материала за даден момент. Като се вземат предвид други фактори, които са извън контрола на производителя, включително разликите в качеството на субстратите, инструментите и другите допълнителни материали, метеорологичните условия, правилното монтиране, почистването и поддръжката, CPG Polska не може да поеме отговорност в случай на несъответствие с информацията и инструкциите, включени в този информационен лист за системи или съответно писмени препоръки от упълномощени представители на CPG Polska. Винаги трябва да се спазват съвременните норми и принципи за изграждане, както и правилата за безопасност, хигиена и опазване на здравето според информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност на материалите, както и върху опаковките на продуктите. Този системен информационен лист заменя всички предишни версии. За да получите актуални информационни листове за системата, свържете се с CPG Polska.

[26/05/21]

CPG Eastern Europe  
ul. Marywilska 34 03-228 Warsaw Poland  
Tel: +359 898 61 58 31; +48 22 879 8907  
Email: [bulgaria@cpg-europe.com](mailto:bulgaria@cpg-europe.com)

 **Construction  
Products Group**  
Europe

[www.flowcrete.bg](http://www.flowcrete.bg)