

**Flowcrete**  
for the world at your feet



## DEKORATIVNÍ PODLAHY

Značné projektové možnosti a vysoké hodnoty fyzikálních vlastností pryskyřičných podlah umožňují vytvořit zajímavá a odolná podlahová řešení v komerčních budovách.

## Pryskyřičné dekorativní podlahy

Dekoratívni pryskyřičné podlahy Flowcrete nabízejí širokou škálu možností v navrhování podlah na míru dle individuální vize interiéru. Zároveň si zachovávají velmi vysoké fyzikální parametry.

Flowcrete má širokou nabídku dekorativních podlah pro komerční objekty. Elegantní podlahy disponují téměř neomezenými možnostmi barev, textur a stupně lesku nebo jinými zajímavými vizuálními efekty. Mohou být rovněž hladké nebo s protiskluzovým povrchem, v tlumených nebo intenzivních barvách, matné nebo lesklé, jednotné nebo vícebarevné.

Široká nabídka umožňuje vybrat správnou podlahu pro různé typy veřejných interiérů. Dekoratívni podlahy Flowcrete kombinují estetický vzhled s trvanlivostí, vysokou mechanickou odolností a užitným komfortem.

Pryskyřičné podlahy jsou velmi praktickým řešením v komerčních objektech. Snadno se udržují v čistotě a vzhledem k vysokým stavebně-fyzikálním hodnotám dobře odolávají každodennímu zatížení a zůstávají v dobrém stavu po mnoho let.

## Příklady použití



Obchodní centra



Letiště



Stadiony



Kanceláře



Zábavní parky



Restaurace

## Standardní barvy



Šedá 1923



Červená 5923



Šedá 1924



Červená 5914



Modrá 2923



Modrá 2914



Zelená 3923



Zlatá 4913



## Technické údaje

## POŽÁRNÍ ODOLNOST

B<sub>fl</sub>-s1

ČSN-EN 13501-1

## PROTISMYKOVÉ VLASTNOSTI

Za sucha &gt;40

ČSN-EN 13036-4

## TEPLOTNÍ ODOLNOST

Do +50°C

## PROPUSTNOST VODY

Nulová – Test Karsten

## ODOLNOST V OTĚRU (DLE TABERA)

<3000 mg při 1000 cyklech  
(zatížení 1 kg při kole H-22)

ČSN-EN-ISO 5470-1

## PROPUSTNOST VODNÍCH PAR

2,5 g/m<sup>2</sup>/mm/24 h

ASTM E96:90

## PEVNOST V TAHU ZA OHYBU

>15 N/mm<sup>2</sup>

ČSN-EN 13892-2

## PEVNOST PROTI PŘETRŽENÍ

>10 N/mm<sup>2</sup>

BS 6319

## Peran PGF Floor Flakes

Vícevrstvý, epoxidový polyuretan, dekorativní podlahový systém obsahující směs barevných vloček.

Jednotlivé vločky jsou k dispozici v široké škále barev, což umožňuje zajímavé dekorativní efekty.



Trvanlivost povrchu



Dekorativní vzhled



Snadná údržba

# Flowfast Terroso

Rychleschnoucí průmyslová podlaha z metakrylové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel a s obsahem barevných plátků.

Flowfast Terroso má výborné ošetrivostní vlastnosti a architektům umožňuje uplatnit zajímavé vzory podlah – spojuje dobré užité vlastnosti s vysokou úrovní estetiky a dekorativností.



**Velmi rychlé provedení**



**Dekoratívny vzhľad**



**Vysoká mechanická odolnosť**



**Snadná údržba**

## Standardní barvy



Dali



Van Gogh



Picasso



Klimt



Renoir



Matisse



Da Vinci




Rembrandt

## Technické údaje

PROTISMYKOVÉ VLASTNOSTI	
Za sucha >40	ČSN-EN 13036-4
TEPLOTNÍ ODOLNOST	
Do +50°C	
PROPUSTNOST VODY	
Nulová – Test Karsten	
ODOLNOST V OTĚRU (DLE TABERA)	
RWA 1	ČSN-EN 13892-5
ODOLNOST PROTI ÚDERU (DEFORMACE)	
1 kg > 1,8 m 2 kg > 1,5 m	ČSN-EN ISO 6272-1
ODTRHOVÁ ZKOUŠKA	
Vyšší pevnost než povrchová pevnost betonu C20/25 v tahu (> 1,5 MPa) dle ČSN-EN 1542	ČSN-EN 13892-4

## DOBA TVRDNUTÍ

Plné zatížení po 120 minutách

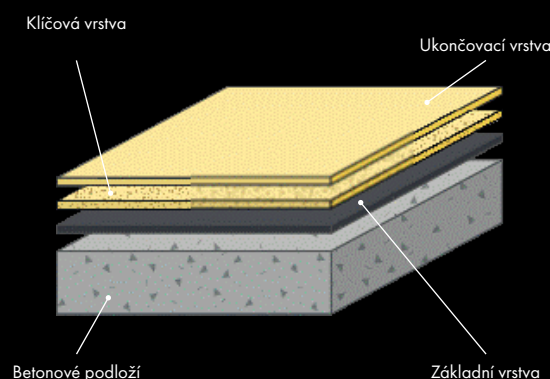

Autorizovaný partner pro systémy Flowcrete:



Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3 • Česko

tel.: +420 296 565 333  
email: prodej@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com



[www.flowcrete.cz](http://www.flowcrete.cz)



+420 292 565 333



[/tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)