

Flowcrete
for the world at your feet



MONODEC

Mění klasickou betonovou podlahu v estetický odolný a snadno čistitelný povrch, který je vytvořen technologií broušení m a leštění.

Monodec - Leštěné betonové podlahy


Mění klasickou betonovou podlahu v estetický, odolný a snadno čistitelný povrch, který je vytvořen technologií broušením a leštěním.

V systému Monodec se nejprve odstraňují opotřebované povrchové vrstvy podlah pomocí diamantových kotoučů, aby se odhalila pevná cementová vrstva s přírodním kamenivem. Speciální impregnační a zpevňující prostředky, zlepšují mechanické vlastnosti podlahy. Pigmenty umožňují sjednocení barvy povrchu a dávají podlaze individuální charakter.

Rovná, odolná a snadno čistitelná podlaha systému Monodec má téměř o 60% nižší náklady na realizaci než klasické betonové podlahy.

Přednosti

✓	Hladký povrch, snadno se udržuje v čistotě
✓	Velmi vysoká odolnost
✓	Zvýšená chemická odolnost a nízká nasákavost
✓	Velmi dobré protiskluzné vlastnosti
✓	Vhodná podlaha jak pro nové objekty, tak i pro renovace
✓	Velmi dlouhá životnost a nízké realizační náklady - o 60% nižší než u klasické betonové podlahy
✓	Umožňuje povrchovou změnu barvy nebo provedení barevných vzorů

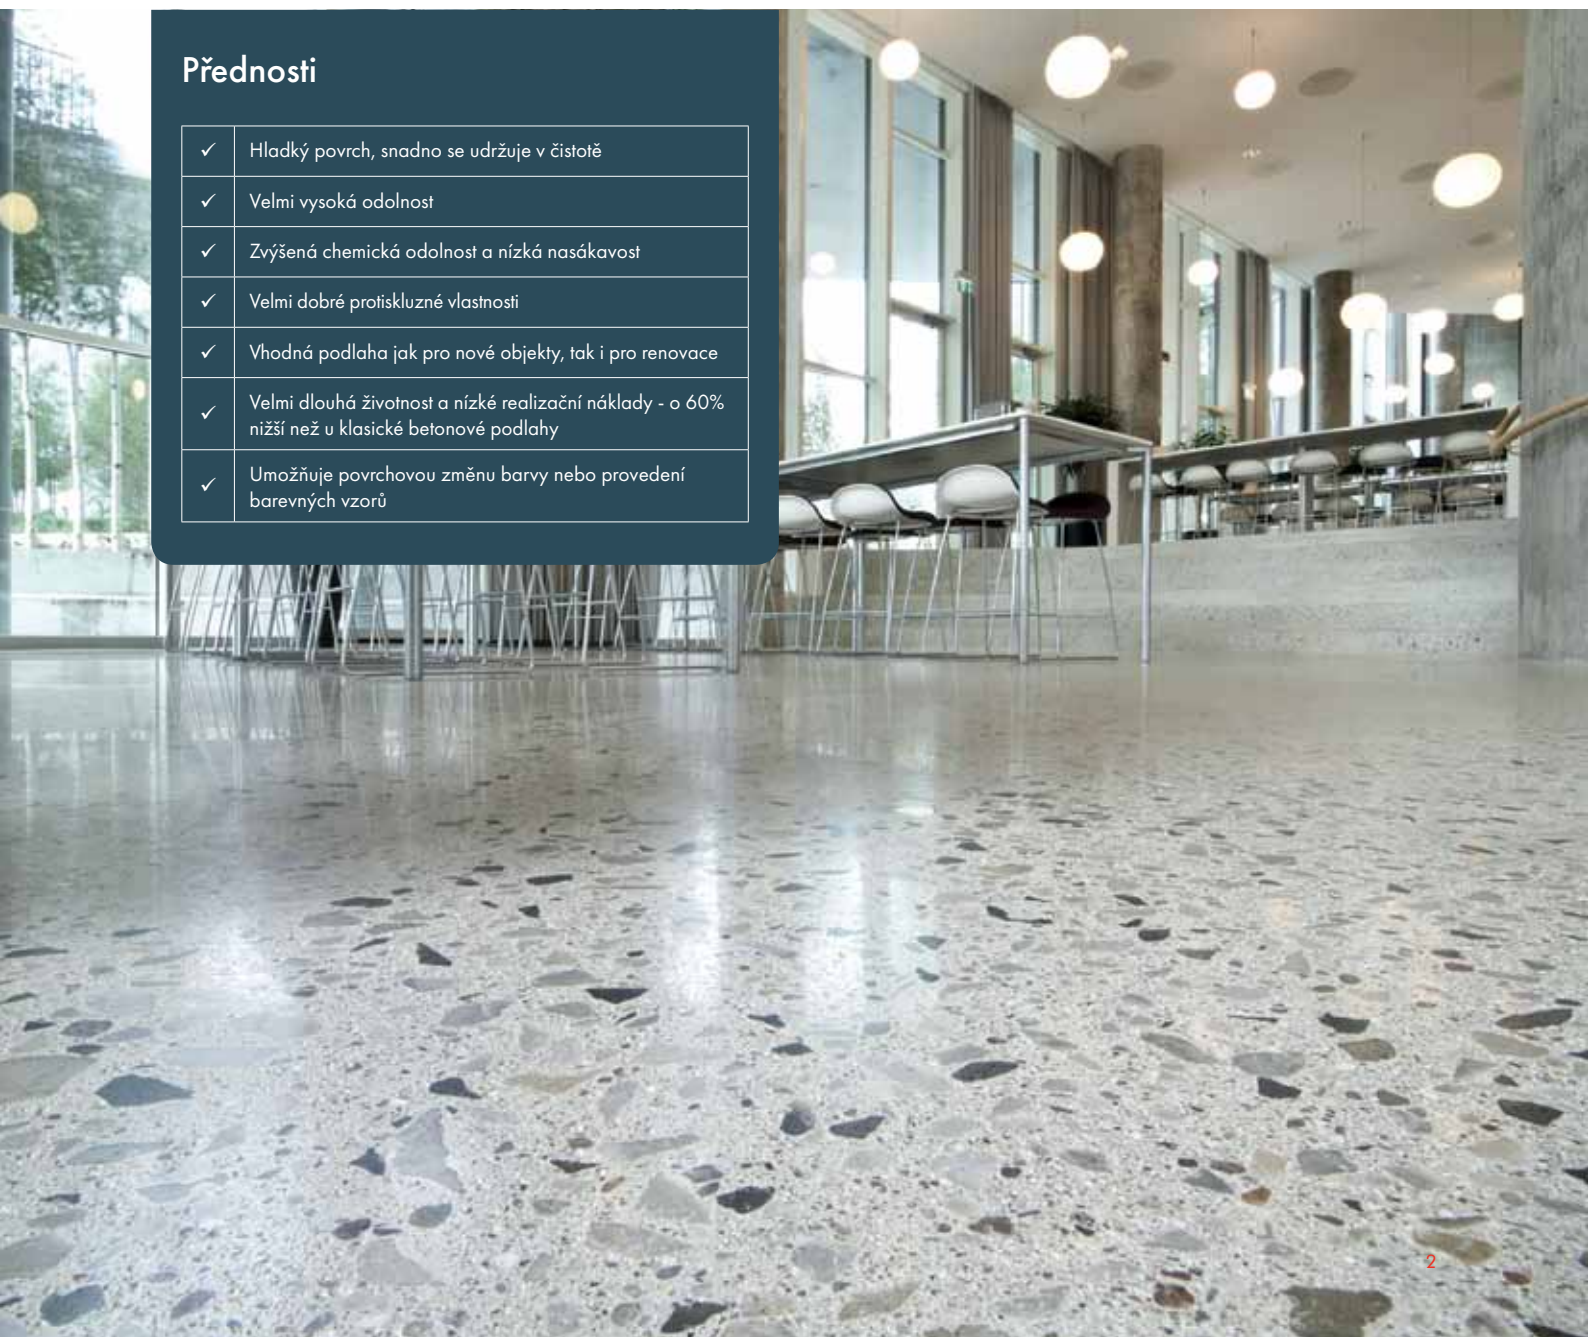

APLIKOVANÝ SYSTÉM:
**MONODEC
 GRANDE LUX**



Monodec Grande Lux

Speciální technologie navržena tak, aby poskytovala vysokou estetiku stávajícím betonovým podlahám.

Monodec Grande Lux využívá přírodní krásu kameniva v betonu v kombinaci s lesklým, světlo odrážejícím, povrchem. Má vysokou odolnost na působení chemických látek, mechanická poškození a zašpinění.

Euco QWIKstitch

Dvosložková uretanová hmota, určená pro opravy trhlin v betonu, poškození dilatací nebo pro vyrovnávání betonových podkladů. Krátká doba tuhnutí velmi napomáhá k urychlení opravných prací. Beton, opravený hmotou EUCO QWIKstitch, může být vystaven vysokému provoznímu zatížení za méně než hodinu.

Euco Diamond Hard

Směs křemičitanů a silikonových přísad, které pronikají do struktury betonu a zvyšují povrchovou hustotu betonu. Zlepšuje se odolnost proti otěru a trvanlivost. EUCO Diamond Hard zabraňuje sprášování povrchu, brání tvorbě nečistot, nebo stop po pneumatikách a usnadňuje udržet podlahu v čistotě.

Vibra Stain SB

Směs pigmentů, vytvářejících živé, poloprůhledné barevné vrstvy na betonovém povrchu. Aplikuje se ve fázi broušení a leštění betonových podlah, které budou následně impregnovány prostředky např. EUCOSIL, EUCO Diamond Hard a UltraGuard.

UltraGuard

Vodou ředitelný, polymerový, ochranný nátěr, zlepšující vlastnosti betonových podlah – jak estetické, tak i mechanickou odolnost. UltraGuard obsahuje speciální modifikátory odolné vůči skvrnám a také příměs křemičitanu lihného, který zpevňuje povrch betonu.



Autorizovaný partner pro systémy Flowcrete:



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • Česko

tel.: +420 296 565 333
email: prodej@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com



www.flowcrete.cz



+420 292 565 333



[/tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)