

Monopur CF (15 mm)

Revêtement de sol flexible durable et sans solvant en polyuréthane pour les abris pour animaux, les hangars à vaches, les écuries où la flexibilité minimise le poinçonnement.



Flexible :

La flexibilité et la souplesse minimisent le poinçonnement.



Antidérapant :

Les granulés de caoutchouc assurent une surface anti glissante et sécuritaire.



Épaisseur :

La grande épaisseur de ce revêtement flexible permet d'absorber les chocs et de réduire le bruit



Sans raccordement :

Offre une finition continue sans joint.


Informations techniques

*

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE	
50°C en continue	
RESISTANCE A L ARRACHEMENT	
EN 1542	2.6 N/mm ²

Vitesse de prise	20 ° C
Trafic léger	12 h
Trafic complet	24 h
Résistance chimique	3 jours

* Ces valeurs sont obtenues lors d'essais en laboratoire à 20°C et à 50% d'humidité relative

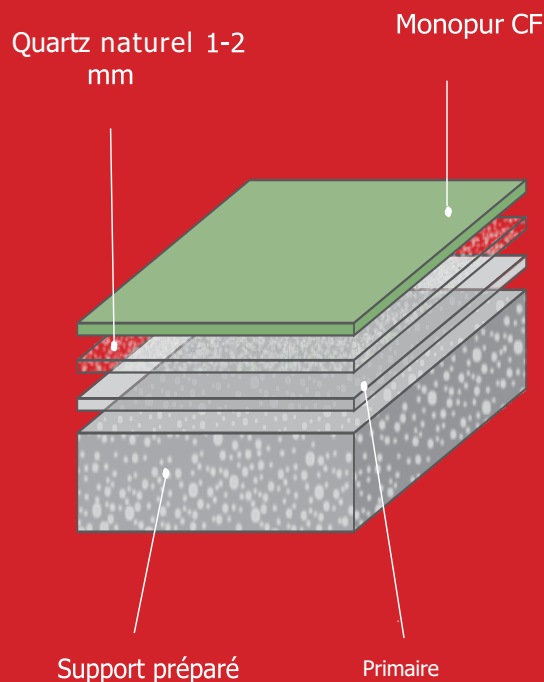

Informations sur le système

Système	Monopur CF
Finition	Noire rugueux
Épaisseur	15 mm

Travaux préparatoires et application conformément aux instructions du fabricant.

Détails du système

Primaire sur acier	Duracon 107 : ± 0.350 - 0.500 kg/m ² Saupoudrage de quartz naturel (1-2 mm) ± 0.200 kg/m ²
Primaire sur béton	Flowfast 101, 108 Ou Monepox SG ± 0.350 - 0.500 kg/m ² Saupoudrage de quartz naturel (1-2 mm) ± 0.200 kg/m ²
Couche de masse	Monopur CF, 15 mm, 23 kg/m ²

Les quantités données de résine et de charge sable de quartz sont des valeurs moyennes, pour une application à 20°C.

La consommation exacte dépend de l'état du support et des conditions d'application.

Exigences en matière de support

Le support en béton ou chape doit présenter une valeur à la compression d'au moins 25 N/mm², exempt de laitance, de poussière et d'autres contaminations. La surface de la chape ou du support en béton doit avoir au moins 28 jours et la teneur en humidité doit être inférieure à 6 %.

Application

L'installation doit être effectuée par un entrepreneur agréé par Flowcrete et titulaire d'un système d'assurance qualité. Pour plus de détails sur nos entrepreneurs agréés, prenez contact avec votre représentant local de Flowcrete ou rendez-vous sur notre site www.flowcrete.fr

Maintenance et entretien

Nettoyez régulièrement en utilisant par exemple une autolaveuse avec un détergent neutre ou légèrement alcalin.

Considérations environnementales

Le système fini est considéré comme ne présentant aucun risque pour la santé et l'environnement.

Pour toute information complémentaire, consulter les FDS des produits sur notre site www.flowcrete.fr

La fabrication se fait dans les usines du groupe CPG Europe certifiées ISO 14001.

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Garantie :

Les produits Tremco CPG France sont garantis contre les matériaux défectueux et la fabrication et sont vendus sous réserve de ses conditions de vente standard, dont des copies peuvent être obtenues sur demande. Les pratiques ou spécifications d'installation suggérées pour le système composite de plancher ou de mur (par opposition aux spécifications individuelles de performance du produit) incluses dans cette communication (ou toute autre) de Tremco CPG France constituent des options potentielles seulement et ne constituent ni ne remplacent les conseils professionnels à cet égard. Tremco CPG France recommande à tout client de demander des conseils indépendants à un consultant qualifié avant de prendre une décision sur la conception, l'installation ou autrement.

État de données techniques au 06/2021. Le fabricant se réserve tout droit de modification



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG France SAS Valparc – Oberhausbergen CS73003 67033 Strasbourg Cedex France
T : +33 971 00 8000 F : +333 88103081 info.fr@cpgeurope.com www.illbruck.com