

Flowfresh HF

Антибактериално финашно покритие на полиуретан-цементова основа. Устойчиво на влиянието на различни химикали. Дава леко грапав завършек на пода.



Антимикробни свойства:

Съдържа Polygiene, антимикробна добавка



Хигиенен:

Спазва хигиенните изисквания и е сертифициран от HACCP International



Висока термична устойчивост:

Няма повреди при температури от -40°C до +120°C (9 mm)



Износоустойчивост:

Висока износоустойчивост и устойчивост на удар

Техническа информация¹

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН

B_n-s1 EN 13501-1

ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ²

Мокро > 40 EN 13036-4

ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ

от -25°C до +90°C (6 mm)
от -40°C до +120°C (9 mm)

ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ

Nil-Karsten тест (непроницаем)

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ

RWA1 EN 13892-5

СИЛА НА НАТИСК

> 50 N/mm² EN 13892-2

СИЛА НА ОГЪВАНЕ

20 N/mm² EN 13892-2

СИЛА НА ОПЪН

> 10 N/mm² BS 6319

УДАРОУСТОЙЧИВОСТ

IR20 EN ISO 6272-1

СИЛА НА СВЪРЗВАНЕ

2,8 MPa EN 13892-8

Стандартна цетова схема



Ochre

Cream

Mustard

Red



Green

Grey

Dark Blue

Dark Grey

Цветовете може да се различават леко от примерите по-горе. Свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за истинска цветна мостра.

Спецификация на модела

Продукт:	Flowfresh HF
Завършек:	Матов
Дебелина:	прибл. 6,0 или 9,0 mm
Цвят:	Според каталог
Производител:	CPG Europe
Доставчик:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Телефон:	+359 898 61 58 31

Обслужване

Полагането трябва да се извършва от Flowcrete лицензирана фирма с документирана програма за осигуряване на качеството. Снабдете се с подробности за нашите лицензирани изпълнители като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти или питане чрез нашия уеб сайт www.flowcrete.bg.

Типични предложения на системата включват

Грунд ³ :	Flowfresh Primer Кварцов пясък 1,0–1,8 mm
Основно покритие:	Flowfresh HF

³ Ако са използвани други смоли, обърнете се към CPG Eastern Europe, за детайли.

Детайлните инструкции за полагане са на разположение при поискване.

Време за изсъхване

	+10°C	+20°C	+30°C
Леко проходим	36 ч	24 ч	12 ч
Тежък трафик	72 ч	48 ч	24 ч
Пълно химическо свързване	10 дни	7 дни	5 дни


Почистване и поддръжка

Почиствайте редовно с единична или двойна глава на ротационен сешоар скрубер, с леко алкален препарат.

Изискване към основата

Бетонната основа трябва да бъде от минимален клас C20 / 25 със сила на отлепване над 1,5 МРа (тест за изтегляне). Повърхността трябва да е равномерна, чиста, лишена от циментово мляко и други примеси, които пречат на сцеплението с покритието. Всякакви дефекти и повреди по бетона, трябва да бъдат ремонтирани преди полагане на смолата. Бетонният под, трябва да бъде защитен срещу налягането на подземните води. Влажността на бетона не може да надвишава 97% в съответствие с BS 8204 (повърхностно сух бетон). Подробни изисквания за основата са включени в „Изисквания за подови настилки над подове от бетон“.

Примерна система

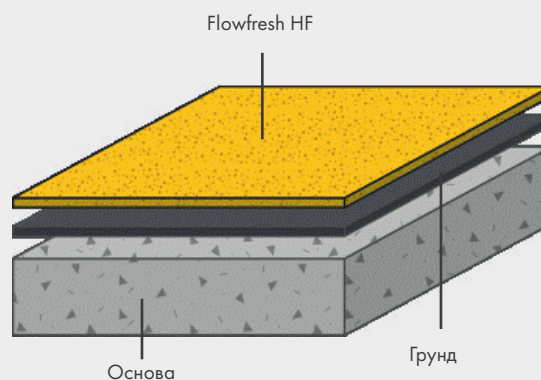

Антимикробни свойства

Антибактериалната съставка Polygiene® във Flowfresh HF унищожава повечето познати видове бактерии и гъби, които са в контакт с пода. Антимикробно активно вещество: сребърен биоцид. Тествано: ISO 22196 / JIS Z 2801.

Околна среда

Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхност, намаля нуждата от ремонт, поддръжка и почистване.

Съдържание на летливи органични съединения <math>< 50\text{g} / \text{l}</math>.

Техническа информация, препоръки и инструкции относно употребата, съхранението и поддръжката на продукта, включен в този информационен лист за системата, се основават на Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (наричани по-нататък "CPG Polska") знания и опит, отразяващи най-добрия признат начин за използване на материала за даден момент. Като се вземат предвид други фактори, които са извън контрола на производителя, включително разликите в качеството на субстратите, инструментите и другите допълнителни материали, метеорологичните условия, правилното монтиране, почистването и поддръжката, CPG Polska не може да поеме отговорност в случай на несъответствие с информацията и инструкциите, включени в този информационен лист за системи или съответно писмени препоръки от упълномощени представители на CPG Polska. Винаги трябва да се спазват съвременните норми и принципи за изграждане, както и правилата за безопасност, хигиена и опазване на здравето според информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност на материалите, както и върху опаковките на продуктите. Този системен информационен лист заменя всички предишни версии. За да получите актуални информационни листове за системата, свържете се с CPG Polska.

[09/09/21]

CPG Eastern Europe
ul. Marywil'ska 34 03-228 Warsaw Poland
Tel: +359 898 61 58 31; +48 22 879 8907
Email: bulgaria@cpg-europe.com

 **Construction
Products Group**
Europe

www.flowcrete.bg