

## Mondéco Rapide (8 mm)

Een 5-componenten, snel uithardende terrazzo kunstharsvloerafwerking. Biedt een duurzame, niet-poreuze en luxueuze afwerking.



### Attractief:

Uitgebreide en flexibele ontwerpmogelijkheden zorgen voor een wauw-factor.



### Snelle en flexibele installatie:

Snelle uitharding en lage temperatuur (-5°C) toepassing.



### Weerstand:

Slijtvast en superieure uv-licht bestendigheid om vergeling te minimaliseren.



### Gemakkelijk te onderhouden:


Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden, naadloos oppervlak met uitstekende levensduur.




Puur wit  
901




Oesterwit  
101




Lichtgrijs  
701



Signaalgrijs  
702



Zilvergrijs  
703



Kwartsgrijs  
704


Kleuren kunnen afwijken van de getoonde voorbeelden. Neem voor een complete kleurenkaart en vloermonsters contact op met uw Flowcrete contactpersoon.

## Technische gegevens\*

BRANDKLASSE	
EN 13501-1	B <sub>fi</sub> -s1
HECHTSTERKTE	
EN 13892-8	>3 N/mm <sup>2</sup>
STOOTVASTHEID	
ISO 6272-1	10 Nm
SLIJTWEERSTAND	
EN 13892-4	Max. slijtdiepte <5 µm
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	
Bestand tegen aanhoudende temperaturen tot +60°C	
SLIJTAGEWEEERSTAND***	
(In overeenstemming met HSE en UKSRG richtlijnen)	
EN 13036-4 / BS 7976-2 (Gemiddelde waarden voor 4-S rubber)	Droog >40 laag slip potentieel
WATERDOORLAATBAARHEID	
Karsten test	Nihil (ondoorlaatbaar)
BS 8204-6 / FeRFA	
Type 8	
UITHARDINGSTIJD**	
Lichte belasting	1 uur
Volledige belasting en chemische uitharding	2-3 uur

\*De resultaten zijn behaald in laboratoriumtests bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

\*\*\*De gladheid van de vloer kan aanzienlijk veranderen ten gevolge van het installatieproces, na korte periodes van gebruik, ten gevolge van onjuist onderhoud, slijtage op langere termijn en/of vervuiling van het oppervlak (nat of droog). Gestructureerde systemen worden aanbevolen om te voldoen aan de eisen inzake slipweerstand voor natte omstandigheden en/of oppervlakteverontreinigingen (nat of droog) - neem contact op met onze technische adviseurs voor meer details en specificaties.

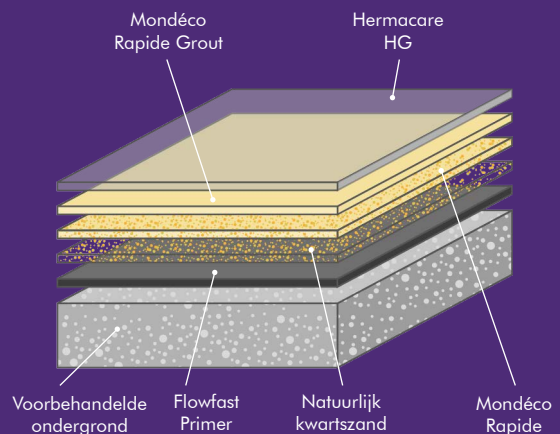

\*\*Uithardingstijden bij temperaturen tussen 0-+30°C kunnen worden bereikt door de gebruikte hoeveelheid katalysator te wijzigen. Voor toepassingen buiten dit temperatuurbereik kunt u contact opnemen met uw Flowcrete contactpersoon.

## Systemspecificaties

<b>Systeem</b>	Mondéco Rapide
<b>Afwerking</b>	Glanzend

Vorbereidende werkzaamheden en applicatie in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

## Producten in dit systeem

<b>Primer</b>	Flowfast Primer
<b>Bekledingslaag</b>	Mondéco Rapide - aangebracht op 10 mm, geschuurd tot 8 mm
<b>Voegmiddel</b>	Mondéco Rapide voegmiddel
<b>Waslaag</b>	Hermacare HG (of gelijkwaardig)

Gedetailleerde verwerkingsinstructies zijn op aanvraag beschikbaar.

Neem a.u.b. contact op met onze technische adviseurs voor advies over de systeemopbouw voor buitentoepassingen.

## Ondergrond vereisten

De ondergrond moet gezond en voldoende drukvast (minimaal 25 N/mm<sup>2</sup>) zijn, met een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm<sup>2</sup> en vrij zijn van cementhuid, stof en andere verontreinigingen. Maximale restvochtpercentage ondergrond < 6% (Tramex of CM methode) De ondergrond moet droog zijn tot 95 % RLV conform BS8203 en vrij zijn van optrekkend vocht en grondwaterdruk. De niveautolerantie van de ondergrond moet voldoen aan SR1.

## Applicatie service

Applicatie dient te worden uitgevoerd door een erkende applicateur. Voor details over onze erkende applicateurs, neem contact op met uw CPG contactpersoon. Gedetailleerde verwerkingsinstructies zijn op verzoek beschikbaar.

## Belangrijk

Mondéco Rapide biedt superieure uv-licht resistentie en minimaliseert vergeling. Desalniettemin is geen enkel harssysteem volledig kleurvast en kleurverandering is daarom mogelijk. Kleurverandering is afhankelijk van het aanwezige uv-licht waardoor de snelheid van de verandering niet kan worden voorspeld. Dit is eerder zichtbaar bij zeer lichte kleuren maar doet geen afbreuk aan de fysische of chemische weerstand van het product. Wij streven ernaar om kleuren te gebruiken die deze verandering tot een minimum beperken. Intensief gekleurde producten (bijvoorbeeld haarkleurmiddelen, medische ontsmettingsmiddelen etc.) en weekmakermigratie (bijvoorbeeld van rubberbanden) kunnen leiden tot een onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gelieve contact op te nemen met onze technische adviseurs voor verder advies.

## Reiniging & onderhoud

Regelmatig reinigen met een één- of tweekops schrobzuigmachine in combinatie met een neutraal reinigingsmiddel / vloeronderhoudsmiddel en droog inboenen. Onderhoud het oppervlak indien nodig met een geschikte gemetalliseerde vloerpolish met een hoog percentage vaste stoffen (afhankelijk van de verkeersintensiteit).

## Aandacht voor het milieu

Het afgewerkte systeem wordt beoordeeld als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. De lange levensduur en het naadloze oppervlak verminderen de noodzaak van reparaties en onderhoud. Milieu- en gezondheidskwesties worden gecontroleerd tijdens productie en applicatie van de producten door CPG personeel en gedegen opgeleide applicateurs.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. zijn gewaarborgd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder de standaard verkoopvoorwaarden waarvan kopieën op verzoek kunnen worden verkregen. Alle voorgestelde praktijk en/of installatiespecificaties voor het samengestelde vloer- of wandsysteem (in tegenstelling tot individuele productprestatiespecificaties) die in deze mededeling (of een andere) van Tremco CPG Nederland B.V. worden vermeld, vormen slechts potentiële opties en vormen noch vervangen professioneel advies in dergelijk opzicht.

Dit systeemblad is geschreven voor Tremco CPG Netherlands B.V. Raadpleeg altijd het technische team in uw regio voor specifieke details.

**Tremco CPG Netherlands B.V.**

Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland

NL +31 (0)183 56 80 19 - BE +32 (0)36 64 63 84

NL [info-nl@cpg-europe.com](mailto:info-nl@cpg-europe.com) - BE [info-be@cpg-europe.com](mailto:info-be@cpg-europe.com)

[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com) - [www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu)

**[www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu)**