


Flowfast Terroso (3 mm)

Een naadloze, decoratieve, slijtvaste MMA-hars vloerafwerking, ontwikkeld voor zwaar belaste winkelomgevingen die een nieuwe vloerafwerking nodig hebben binnen een korte uitvoeringstijd.



- 1 Voorbereide ondergrond
- 2 Flowfast Primer, ingestrooid natuurlijk kwartzand
- 3 Flowfast Bodycoat, ingestrooid gekleurde vlokken
- 4 Flowfast Sealer

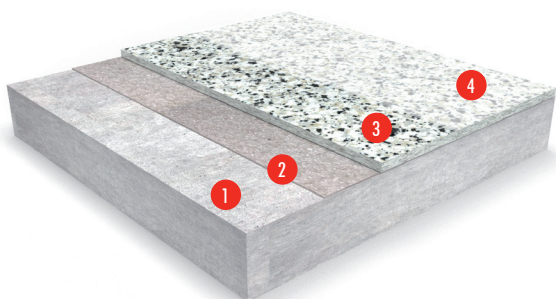

Snelle installatie:

MMA katalysator versnelt de uithardingstijd en verkort de constructietijd.



Esthetisch aantrekkelijk:

Decoratieve vloerafwerking die zorgt voor een wauw-factor tijdens het belopen.



UV-bestendig:

Uitstekend bestand tegen uv-licht, waardoor vergeling tot een minimum wordt beperkt.



Slijtvast:

Goed bestand tegen voetgangers is loopverkeer op rubberen wielen, krassen en vlekvorming.



BRANDKLASSE	
EN 13501-1	C _{fi} -s1
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	
Bestand tegen temperaturen tot +50°C (aanhoudend) of +70°C (interval)	
SLIJTVASTHEID	
EN 13892-5	RWA 1 (< 1 cm ³)
HECHTSTERKTE	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
STOOTVASTHEID	
EN ISO 6272-1	IR10 (10 Nm)
SLIPWEERSTAND*	
EN 13036-4 (Typische waarden voor 4-S rubber-zool)	Droog >40 laag slippotentieel Nat >40 laag slippotentieel


UITHARDINGSTIJD**	+20°C
Lichte belasting	1 uur
Volledige belasting	2-3 uur
Volledige chemische uitharding	2-3 dagen

De bovenstaande cijfers zijn typische eigenschappen die bereikt zijn in laboratoriumtests bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid.

* De gladheid van vloermaterialen kan aanzienlijk veranderen door het installatieproces, na korte gebruikperiodes, door verkeerd onderhoud, slijtage op langere termijn en/of verontreiniging van het oppervlak (nat of droog). Getextureerde systemen worden aanbevolen om te voldoen aan de vereisten inzake slipweerstand voor natte omstandigheden en/of oppervlaktevervuiling (nat of droog). Neem contact op met onze technische afdeling voor meer informatie en specificaties.

**Uithardingstijden bij temperaturen tussen 0-30°C kunnen worden bereikt door de gebruikte hoeveelheid katalysator te wijzigen. Voor toepassingen buiten dit temperatuurbereik kunt u contact opnemen met uw plaatselijke CPG Technische Dienst.

Standaard kleuren




Beige
112


Blauw
511

Crème
111

Donkergrijs
714




Lichtgrijs
711



Middengrijs
713



Rood
311



Signaal grijs
712

De toegepaste kleuren kunnen afwijken van de getoonde voorbeelden. Neem voor een volledige kleurenkaart en monsters contact op met uw plaatselijke CPG-kantoor.

Systeemspecificaties

Systeem	Flowfast Terrosso
Afwerking	Satijn
Dikte	3 mm

Vorbereidende werkzaamheden en aanbrengen volgens de instructies van de fabrikant.

Producten in dit systeem

Primer	Flowfast 101 Standard Primer of Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer of Flowfast 108 Damp Primer @ 0.3-0.5 kg/m ²
Instrooiing	Natuurlijk kwartszand 0.3-0.8 mm: 0.3 kg/m ²
Bodycoat	Meng 1 deel Flowfast 205 Standard Binder met 2 delen SNL Filler. Pigmentpoeder 3% van de hars. Algehele verbruik is @ 3,6 kg/m ² (voor ongeveer 3 mm)
Instrooiing	Mengsel van gekleurde vlokken @ 0,5 kg/m ² (vlokken van 1-3 mm of 5-7 mm)
Sealer	Flowfast 304 Standard Seal of Flowfast 319 Flexible Seal @ 0,25 kg/m ² per laag (3 lagen) om een glad oppervlak te verkrijgen

De opgegeven hoeveelheden hars en kwartszand zijn gemiddelde waarden. Het exacte verbruik is afhankelijk van de ondergrond. Deze hoeveelheden hebben betrekking op toepassing bij +20 °C.

Houd er rekening mee dat de hoeveelheid toe te voegen katalysatorpoeder afhankelijk is van de toepassingstemperatuur. Zie de TDS van het product voor meer informatie.

Ondergrond vereisten

De betonnen ondergrond of zandcementdekvloer dient een minimale druksterkte van 25N/mm² te hebben en vrij te zijn van cementhuid, stof en andere verontreiniging. De ondergrond moet droog zijn

tot 92% RH volgens BS8203 (5,5% op TRAMEX-schaal). Flowfast 108 Damp Primer kan worden gebruikt voor ondergronden tot 97% RH (6% op de TRAMEX-schaal, oppervlakedroog).

Applicatie service

De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkende applicateur met een gedocumenteerde kwaliteitsborgingsregeling. Voor bijzonderheden over onze erkende applicateurs kunt u contact opnemen met uw plaatselijk CPG-kantoor. Gedetailleerde toepassingsinstructies zijn op verzoek verkrijgbaar.

Onderhoud en reiniging

Regelmatig reinigen met een één- of tweekoppige roterende schrobzuigmachine in combinatie met een mild alkalisch reinigingsmiddel.

Aandacht voor het milieu

Het afgewerkte systeem wordt beoordeeld als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. De lange levensduur en het naadloze oppervlak verminderen de noodzaak aan reparaties en onderhoud. Milieu- en gezondheidskwesties worden gecontroleerd tijdens productie en applicatie van de van de producten door CPG personeel en gedegen opgeleide applicateurs.

Belangrijk

Flowcrete producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder onze standaard 'Garantie voorwaarden en Algemene Verkoopvoorwaarden', waarvan kopieën op verzoek verkrijgbaar zijn. De garantie dekt geen geschiktheid, geschiktheid voor het doel of enige gevolg- of gerelateerde schade. Bekijk de garantie in detail voordat u de producten installeert.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. zijn gewaarborgd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder de standaard verkoopvoorwaarden waarvan kopieën op verzoek kunnen worden verkregen. Alle voorgestelde praktijk en/of installatiespecificaties voor het samengestelde vloer- of wandstelsel (in tegenstelling tot individuele productprestatiespecificaties) die in deze mededeling (of een andere) van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vermeld, vormen slechts potentiële opties en vormen noch vervangen professioneel advies in dergelijk opzicht.

Dit systeemblad is geschreven voor Tremco CPG Netherlands B.V. Raadpleeg altijd het technische team in uw regio voor specifieke details.

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland

NL +31 (0)183 56 80 19 - BE +32 (0)36 64 63 84
NL info-nl@cpg-europe.com - BE info-be@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com - www.flowcrete.eu

www.flowcrete.eu