


Deckshield Linemarker QD

Jednozložková farba s vysokou odolnosťou proti oderu, určená pre vodorovné dopravné značenie a vyznačenie parkovacích zón.



Rýchla realizácia

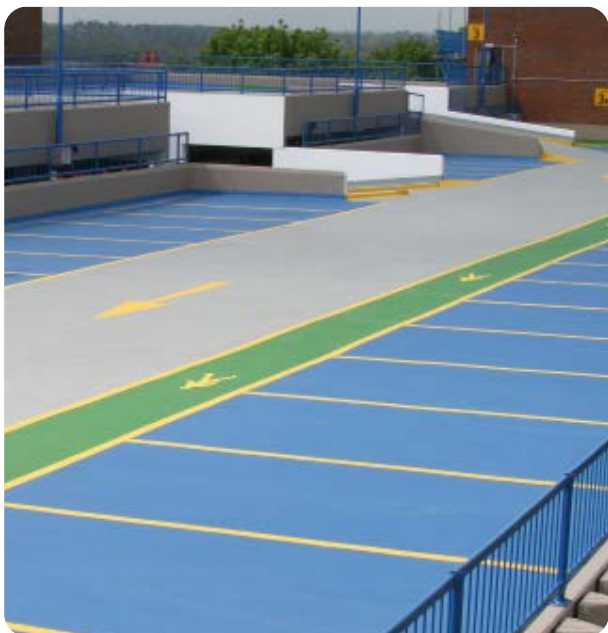

Odolnosť proti oderu



Dobrá príľnavosť na živičné podlahy



Kontrastné, dobre viditeľné farby

Technická špecifikácia¹

POŽIARNA ODOLNOSŤ	
B _{fl} s1	STN-EN 13501-1
PROTIŠMYKOVÉ VLASTNOSTI ²	
TRRL Pendulum Slip Test Za sucha > 40, za mokra > 40	STN-EN 13036-4
PRIEPUSTNOSŤ VODY	
Nulová - Test Karsten	
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	
Do +80 °C	
CHEMICKÁ ODOLNOSŤ	
Odolný voči benzínu, naftu, motorovému oleju, chloridu sodnému (posypová soľ), chladiacej kvapaline, kyseline v batérii	
ODOLNOSŤ PROTI ODERU (PODĽA TABERA)	
< 3000 mg koleso H22/1000 g/1000 cyklov	STN-EN ISO 5470-1
SÚDRŽNOSŤ – ODTRHOVÁ SKÚŠKA	
> 1,5 MPa – predpokladaná pevnosť betónu v tlaku vyššia ako betón triedy C20/25	STN-EN 1542

Doba vytvrdnutia pre

	+10°C	+20°C	+30°C
Pešia prevádzka	40 min.	< 20 min.	< 10 min.
Premávka vozidiel	> 12 hod.	> 4 hod.	> 3 hod.



Žltá



Biela

Zobrazené odtiene sa môžu líšiť od reálnych farieb.

V prípade vyžiadania vzoriek alebo vzorkovníkov kontaktujte Tremco CPG s.r.o.

¹ Výsledky testov vznikli v laboratórnych podmienkach (teplota 20°C a relatívna vlhkosť 50%). Výsledky namerané na mieste sa môžu líšiť od výsledkov v tabuľke.
² Protišmykové vlastnosti podlahy závisia na technike vyhotovenia, na veľkosti a tvare kameniva pre vrchný náter, na stupni opotrebenia, spôsobe čistenia a intenzite znečistenia povrchu.

Špecifikácia systému

Systém	Deckshield Linemarker QD
Finálna úprava	Matná
Hrúbka vrstvy	cca 110 µm
Farba	Biela alebo žltá
Výrobca	CPG Europe
Dodávateľ	Tremco CPG s.r.o.

Vyhotovenie systému

Prípravu a zhotovenie systému by mal vykonávať autorizovaný zhotoviteľ a to v súlade s pokynmi a technickou dokumentáciou výrobcu. Pre získanie detailných informácií ohľadom siete autorizovaných dodávateľov kontaktujte spoločnosť Tremco CPG, divíziu Flowcrete alebo odošlite dotaz na web: www.flowcrete.sk

Zloženie systému

Deckshield Linemarker QD³

³ Podrobné pokyny na použitie sú k dispozícii na vyžiadanie.

Čistenie a údržba

Podlahu je možné čistiť ručne aj strojovo s použitím stredne alkalického čističa. Pokyny pre čistenie podlahy obdržite na vyžiadanie.

Vplyv na životné prostredie

Finálny systém je považovaný za neškodný pre zdravie a životné prostredie. Dlhá životnosť a bezproblémový, nepriepustný povrch s dokonalou priľnavosťou na podklad znižujú potrebu opráv a údržby.

Požiadavky na podklad

1. V prípade maľovania na betónovú podlahu

Podkladový betón by mal byť minimálne triedy C20 / 25 s pevnosťou v priľnavosti >1,5 MPa (podľa odtrhovej skúšky). Povrch musí byť rovný, čistý, bez cementového mlieka, prachu a iných nečistôt, ktoré bránia priľnavosti nasledujúcich vrstiev. Všetky nedostatky a poškodenia podkladu je potrebné opraviť pred nanesením živичnej podlahy. Betónový podklad musí byť chránený proti prenikaniu pár a tlaku spodnej vody. Relatívna vlhkosť betónu môže byť až 75% RV podľa normy BS 8204, teda betón na povrchu suchý (5% vlhkosť meraná metódou Tramex, princíp elektrickej impedancie). V prípade vyššej vlhkosti odporúčame ako penetračný náter použiť Hydraseal DPM.

Podrobné informácie nájdete v inštrukciách POŽIADAVKY NA PODKLAD PRE PODLAHOVÉ SYSTÉMY FLOWCRETE.

2. V prípade maľovania na živичnú podlahu

Povrch podlahy musí byť zbavený stojatej vody, nečistôt, mastnoty, prachu, voľných častíc a všetkých ďalších látok, ktoré môžu znižovať priľnavosť materiálu na podklad.

Pre zvýšenie protišmykovosti značenia môže byť nová vrstva pokrytá sklenenými mikroguličkami.

Musia byť dodržané požadované intervaly medzi jednotlivými vrstvami.

Technické údaje, odporúčania a pokyny pre spracovanie, skladovanie a využitie výrobku, ktoré sú obsahom tohto dokumentu, vychádzajú z vlastníctva spoločnosti Tremco CPG s.r.o. (ďalej len Tremco CPG). Odkazujú na v súčasnosti najznámejšie skúsenosti, znalosti a spôsob použitia daného materiálu. Spoločnosť Tremco CPG nezodpovedá za nedodržanie ustanovení obsiahnutých v tomto Technickom listu, za písomné odporúčania autorizovaných zástupcov Tremco CPG, za rozdielnu kvalitu podkladu, za použitie nástrojov a pomôcky pri realizácii, za premenlivé poveternostné podmienky alebo kvalitu vyhotovenia a následnú starostlivosť a užívanie. Vždy dodržiavajte aktuálne platné normy a pravidlá správnej výstavby, ako aj zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia podľa informácií, obsiahnutých v príslušných bezpečnostných listoch a na obaloch výrobkov. Táto verzia Technického listu nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Pre aktuálne Technické listy odporúčame kontaktovať zástupcu Tremco CPG s.r.o.

[22/10/21]

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska, Slovensko
tel.: +421 45 672 2460
email: predaj@cpgeurope.com



Construction
Products Group
Europe

www.flowcrete.sk