

Peran WWF

Stenový systém obsahujúci zmes farebných okvetných lístkov. Široká škála farieb umožňuje vytvárať zaujímavé dekoratívne efekty.



Dekoratívny vzhľad:

Široké možnosti vytvárania vzorov a farebných kombinácií



Hygienický povrch:

Odporúčame tam, kde sa používajú metódy intenzívneho čistenia



Vodonepriepustnosť:

Použiteľný v suchých aj vlhkých miestnostiach a priestoroch



Rýchlosť vytvrdnutia:

Povrch je suchý po 8 hodinách pri teplote +20 °C

Technická špecifikácia¹

POŽIARNA ODOLNOSŤ

C^s¹ STN-EN 13501-1

TEPELNÁ ODOLNOSŤ

Do +50 °C

PAROPRIEPUSTNOSŤ

2,5 g/m²/mm/24 h ASTM:E96:90

PRIEPUSTNOSŤ VODY

Nulová – Test Karsten

NÁRAZUVZDORNOSŤ

1 kg > 1,8 m
2 kg > 1,5 m STN-EN ISO 6272-1

PEVNOSŤ V ŤAHU PRI OHYBE

15 N/mm² BS 6319

PEVNOSŤ V ŤAHU

10 N/mm² BS 6319

ODOLNOSŤ PROTI ODERU

Trieda AR2 BS 8204-2

SÚDRŽNOSŤ - ODRHOVÁ SKÚŠKA

> 1,5 MPa – predpokladaná pevnosť betónu v tlaku vyššia ako betón triedy C20/25

DOBA VYTVRDNUTIA PRE	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Ľahké zaťaženie	24 hod.	12 hod.	6 hod.
Plné zaťaženie	12 dní	7 dní	7 dní



Šedá 1114



Zelená 3113



Šedá 1115



Červená 5114



Blanketná modrá 2113



Žltá 4113

Zobrazené odtiene sa môžu líšiť od reálnych farieb.

V prípade vyžiadania vzoriek alebo vzorkovníkov kontaktujte Tremco CPG s.r.o.

¹ Výsledky testov vznikli v laboratórnych podmienkach (teplota 20 °C a relatívna vlhkosť 50%). Výsledky namerané na mieste sa môžu líšiť od výsledkov v tabuľke.
² Protišmykové vlastnosti podlahy závisia na technike vyhotovenia, na veľkosti a tvare kameniva pre vrchný náter, na stupni opotrebenia, spôsobe čistenia a intenzitách znečistenia povrchu.

Špecifikácia systému

Systém	Peran WWF
Finálna úprava	Lesklá
Hrúbka vrstvy	cca 0,7 mm
Farba	Podľa vzorkovníka
Výrobca	CPG Europe
Dodávateľ	Tremco CPG s.r.o.
Telefón	+421 45 672 2460

Vyhotovenie systému

Prípravu a zhotovenie systému by mal vykonávať autorizovaný zhotoviteľ a to v súlade s pokynmi a technickou dokumentáciou výrobcu. Pre získanie detailných informácií ohľadom siete autorizovaných dodávateľov kontaktujte spoločnosť Tremco CPG, divíziu Flowcrete alebo odošlite dotaz na web: www.flowcrete.sk

Zloženie systému

Penetrácia²:	Peran STC/LVS
Hlavná vrstva:	Peran WW; Farebné okvetné lístky
Finálna vrstva	Peran TCW

² V prípade použitia iného penetračného náteru kontaktujte prosím technické oddelenie Tremco CPG s.r.o. Podrobné pokyny na použitie sú k dispozícii na vyžiadanie.


Požiadavky na podklad

Systém Peran WW je možné aplikovať na betónové podklady, na cementové alebo vápennocementové omietky, na sadrokartónové dosky a pod.. Podklady musia spĺňať požiadavky na podklad pre obklady stien spoločnosti Flowcrete.

Čistenie a údržba

Povrch sa čistí mokrým zotretím, opláchnutím alebo tlakovým umývaním pri max. +50°C. Používajte čistiace prostriedky s hodnotou pH 4 – 11. Pozor pri odstraňovaní silného znečistenia. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, riedidlá a pod. (napr. Acetón).

Skladba systému

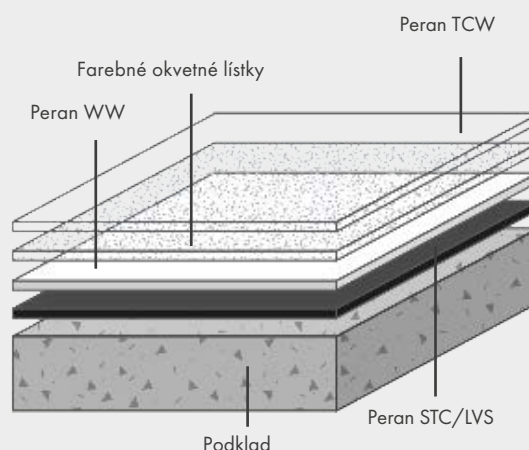

Vplyv na životné prostredie

Finálny systém je považovaný za neškodný pre zdravie a životné prostredie. Dlhá životnosť a bezproblémový, nepriepustný povrch s dokonalou príľnavosťou na podklad znižujú potrebu opráv a údržby.

Technické údaje, odporúčania a pokyny pre spracovanie, skladovanie a využitie výrobku, ktoré sú obsahom tohto dokumentu, vychádzajú z vlastníctva spoločnosti Tremco CPG s.r.o. (ďalej len Tremco CPG). Odkazujú na v súčasnosti najznámejšie skúsenosti, znalosti a spôsob použitia daného materiálu. Spoločnosť Tremco CPG nezodpovedá za nedodržanie ustanovení obsiahnutých v tomto Technickom listu, za písomné odporúčania autorizovaných zástupcov Tremco CPG, za rozdielnu kvalitu podkladu, za použitie nástroje a pomôcky pri realizácii, za premenlivé poveternostné podmienky alebo kvalitu vyhotovenia a následnú starostlivosť a užívanie. Vždy dodržiavajte aktuálne platné normy a pravidlá správnej výstavby, ako aj zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia podľa informácií, obsiahnutých v príslušných bezpečnostných listoch a na obaloch výrobkov. Táto verzia Technického listu nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Pre aktuálne Technické listy odporúčame kontaktovať zástupcu Tremco CPG s.r.o.

[11/10/21]

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska, Slovensko
tel.: +421 45 672 2460
email: predaj@cpgeurope.com



Construction
Products Group
Europe

www.flowcrete.sk