

Rustik Glamourstone

Dekoratívny podlahový systém typu kamenný koberec. Skladá sa zo špeciálne triedených mramorových kamienkov, obalených a zlepených epoxidovou živcou.



Dekoratívny vzhľad:

Rozmanitá ponuka farieb prírodného kameniva a zrnitosti 1÷4 mm, 2÷3 mm, 3÷4 mm, 4÷6 mm alebo 4÷8 mm umožňuje navrhovať zaujímavé dizajny finálnych podláh



Odolnosť:

Použitie do vnútorného aj vonkajšieho prostredia, všade tam, kde je rovnako dôležitý estetický vzhľad podlahy ako aj jej úžitková hodnota



Protišmyková úprava:

Povrch tzv. kamenného koberca zabraňuje pošmyknutiu

Technická špecifikácia¹

POŽIARNA ODOLNOSŤ

Trieda G	Certifikát č. 1721/75 SITAC
----------	-----------------------------

TEPELNÁ ODOLNOSŤ

Do +50 °C

PROTIŠMYKOVÉ VLASTNOSTI

Za sucha > 40	STN-EN 13036-4
---------------	----------------

NÁRAZUVZDORNOSŤ

1 kg > 1,8 m	STN-EN ISO 6272-1
2 kg > 1,5 m	

PEVNOSŤ V ŤAHU PRI OHYBE

10 N/mm ²	STN-EN 13892-2
----------------------	----------------

PEVNOSŤ V TLAKU

50 N/mm ²	STN-EN 13892-2
----------------------	----------------

ODOLNOSŤ PROTI ODERU

Trieda AR2	STN-EN 13892-4
------------	----------------

SÚDRŽNOSŤ - ODTRHOVÁ SKÚŠKA

Vyššia pevnosť ako povrchová pevnosť betónu C20/25 v ťahu (> 1,5 MPa)

DOBA VYTVRDNUTIA PRE	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Pešia prevádzka	36 hod.	24 hod.	24 hod.
Premávka vozidiel	72 hod.	48 hod.	48 hod.
Plné chemické zaťaženie	12 dní	7 dní	7 dní



Čierna



Zelená



Béžová



Šedá



Biela



Červená



Ružová

Zobrazené odtiene sa môžu líšiť od reálnych farieb.

V prípade vyžiadania vzoriek alebo vzorkovníkov kontaktujte Tremco CPG s.r.o.

¹ Výsledky testov vznikli v laboratórnych podmienkach (teplota 20°C a relatívna vlhkosť 50%). Výsledky namerané na mieste sa môžu líšiť od výsledkov v tabuľke.
² Protišmykové vlastnosti podlahy závisia na technike vyhotovenia, na veľkosti a tvare kameniva pre vrchný náter, na stupni opotrebenia, spôsobe čistenia a intenzite znečistenia povrchu.

Špecifikácia systému

Systém	Peran Rustik
Finálna úprava	Lesklá
Hrúbka vrstvy	cca 8,0–12,0 mm
Farba	Podľa vzorkovníka
Výrobca	CPG Europe
Dodávateľ	Tremco CPG s.r.o.

Vyhotovenie systému

Prípravu a zhotovenie systému by mal vykonávať autorizovaný zhotoviteľ a to v súlade s pokynmi a technickou dokumentáciou výrobcu. Pre získanie detailných informácií ohľadom siete autorizovaných dodávateľov kontaktujte spoločnosť Tremco CPG, divíziu Flowcrete alebo odošlite dotaz na web: www.flowcrete.sk

Zloženie systému

Penetrácia: ²	Peran STC Peran Sand
Hlavná vrstva:	Peran RC (A+B); Rustik Glamourstone

² V prípade použitia iného penetračného náteru kontaktujte prosím technické oddelenie Tremco CPG s.r.o. Podrobné pokyny na použitie sú k dispozícii na vyžiadanie.

Čistenie a údržba


Podlahu je možné čistiť ručne aj strojovo s použitím stredne alkalického čističa. Pokyny pre čistenie podlahy sú k dispozícii na vyžiadanie.

Požiadavky na podklad

Podkladový betón by mal byť minimálne triedy C20 / 25 s pevnosťou v príľnavosti >1,5 MPa (podľa odtrhovej skúšky). Povrch musí byť rovný, čistý, bez cementového mlieka, prachu a iných nečistôt, ktoré bránia príľnavosti nasledujúcich vrstiev. Všetky nedostatky a poškodenia podkladu je potrebné opraviť pred nanosením živичnej podlahy. Flowseal EPW je možné nanášať na betónové podklady s vyššou vlhkosťou – relatívna vlhkosť betónu môže byť až 75% RV podľa normy BS 8204, teda betón na povrchu suchý (5% vlhkosť meraná metódou Tramex, princíp elektrickej impedancie). Betónový podklad musí byť chránený proti prenikaniu pár a tlaku spodnej vody. V prípade vyššej vlhkosti odporúčame ako penetračný náter použiť Hydraseal DPM.

Podrobné informácie nájdete v inštrukciách POŽIADAVKY NA PODKLAD PRE PODLAHOVÉ SYSTÉMY FLOWCRETE

Skladba systému

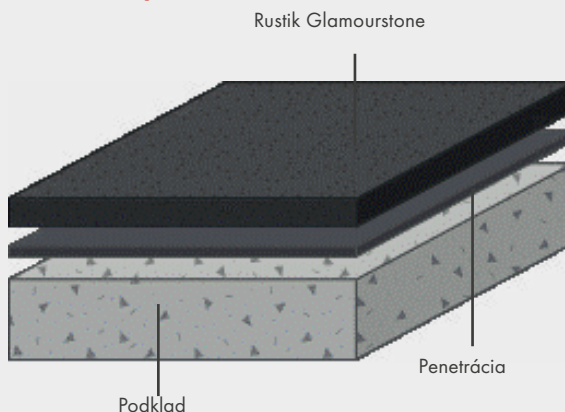

Vplyv na životné prostredie

Finálny systém je považovaný za neškodný pre zdravie a životné prostredie. Dlhá životnosť a bezproblémový, nepriepustný povrch s dokonalou príľnavosťou na podklad znižujú potrebu opráv a údržby. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré na povrchu podlahy zanechávajú trvalý film.

Technické údaje, odporúčania a pokyny pre spracovanie, skladovanie a využitie výrobku, ktoré sú obsahom tohto dokumentu, vychádzajú z vlastníctva spoločnosti Tremco CPG s.r.o. [ďalej len Tremco CPG]. Odkazujú na v súčasnosti najznámejšie skúsenosti, znalosti a spôsob použitia daného materiálu. Spoločnosť Tremco CPG nezodpovedá za nedodržanie ustanovení obsiahnutých v tomto Technickom listu, za písomné odporúčania autorizovaných zástupcov Tremco CPG, za rozdielnu kvalitu podkladu, za použitie nástrojov a pomôcky pri realizácii, za premenlivé poveternostné podmienky alebo kvalitu vyhotovenia a následnú starostlivosť a užívanie. Vždy dodržiavajte aktuálne platné normy a pravidlá správnej výstavby, ako aj zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia podľa informácií, obsiahnutých v príslušných bezpečnostných listoch a na obaloch výrobkov. Táto verzia Technického listu nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Pre aktuálne Technické listy odporúčame kontaktovať zástupcu Tremco CPG s.r.o.

[15/10/21]

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska, Slovensko
tel.: +421 45 672 2460
email: predaj@cpgeurope.com



Construction
Products Group
Europe

www.flowcrete.sk