

Flowcrete
for the world at your feet

**LITÉ PODLAHY
OBCHODY A BYDLENÍ**

www.flowcrete.cz

MÍSTO DLAŽBY KOMFORT BEZE SPÁR

Co je pryskyřičná litá podlaha?

Jedná se o litou hmotu, která se v několika vrstvách aplikuje na betonový podklad. V obecném pojetí jsou lité podlahy alternativou ke klasickým dlažbám s tím rozdílem, že lité podlahy jsou zcela bez spár. Tím se podstatně zjednodušuje jejich údržba. Absence spár dodává podlaze celistvý charakter, jenž opticky zvětšuje místnost. Lité podlahy jsou navíc chemicky odolné a velmi tvrdé. Ideální jsou také pro podlahové vytápění a hodí rovněž od exteriéru.

Litá polyuretanová podlaha Peran Comfort

Peran Comfort je polyuretanová litá podlaha s matným a jemným povrchem. Je ideální pro moderní byty, perfektně se hodí i pro komerční plochy, např. do obchodů. Systém se aplikuje stěrkou ve vrstvách 2–3 mm. Peran Comfort je k dispozici v mnoha standardizovaných i specifických barevných odstínech.


- Jemný a komfortní povrch
- V mnoha barevných odstínech
- Akusticky tlumivé vlastnosti
- UV odolnost při použití venku
- Vysoká teplotní odolnost

- Velmi odolná
- Tlumí hluk
- Dojem tepla

Vhodná do:

- moderních bytů/rodinných domů
- kanceláří a obchodů
- škol a nemocnic
- vestibulů, chodeb, recepcí

Skladba vrstev podlahy v systému Peran Comfort

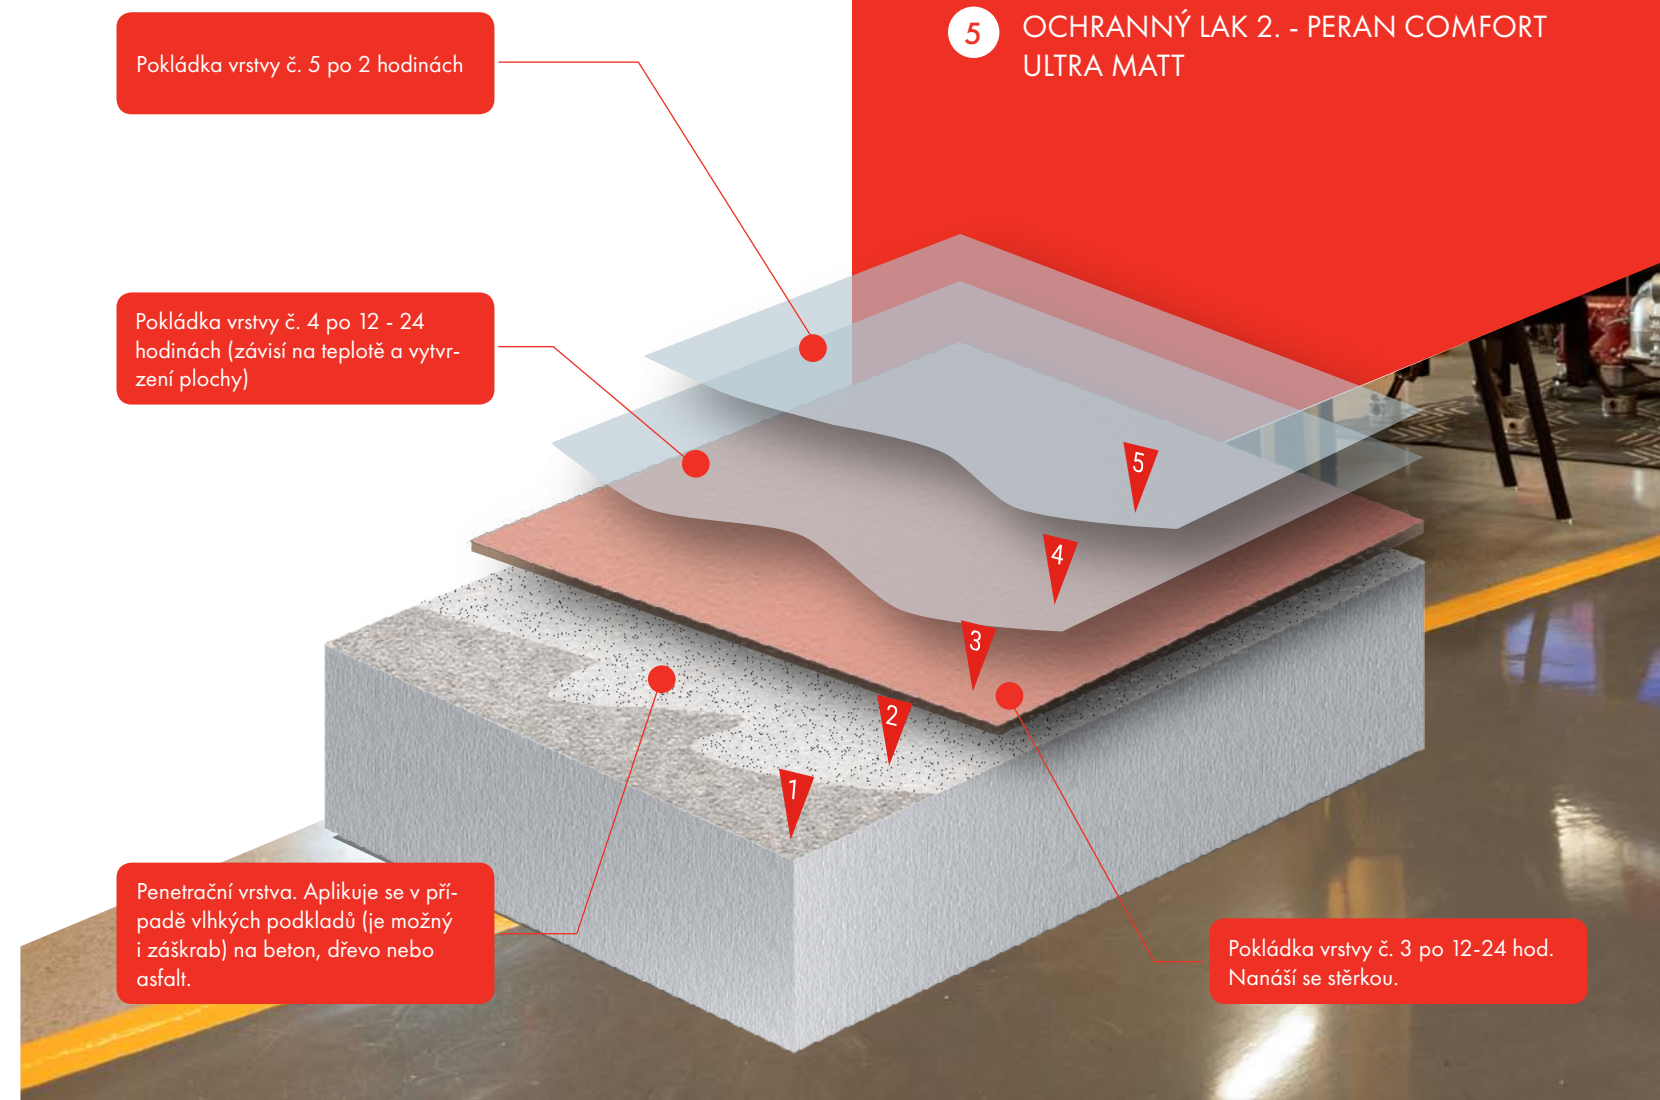

- 1 PODKLAD**
Beton, cementový potěr, asfalt, keramická dlažba
- 2 PENETRACE - HYDRASEAL DPM**
Penetrační nátěr v případě vlhkých podkladů se vsypem křemičitého písku nebo speciálního plniva Myanit
- 3 HLAVNÍ VRSTVA - PERAN COMFORT**
Aplikace stěrkou v tl. 2 nebo 3 mm
- 4 OCHRANNÝ LAK 1. - PERAN COMFORT ULTRA MATT**
- 5 OCHRANNÝ LAK 2. - PERAN COMFORT ULTRA MATT**

PERAN COMFORT BALENÍ A SPOTŘEBA

VRSTVA	NÁZEV PRODUKTU	POPIS	BALENÍ	SPOTŘEBA	VYDATNOST/BALENÍ
1	Hydraseal DPM	2K penetrační nátěr	10,0 kg set (A+B)	0,25 kg/m ²	40 m ²
1a	Křemičitý písek	Zrnitost 0,1 – 0,3 mm. Přísyp do penetrace pro zlepšení přilnavosti	25,0 kg pytel	0,6 kg/m ²	41 m ²
2a	Peran Comfort	Dvousložková PU pryskyřice, barevná, vrstva 2,0 mm	17,5 kg set (A+B)	2,6 kg/m ²	6,7 m ²
2b	Peran Comfort	Dvousložková PU pryskyřice, barevná, vrstva 3,0 mm	17,5 kg set (A+B)	3,9 kg/m ²	4,5 m ²
3	Peran Comfort Ultra Matt	Ochranný lak (dle náročnosti zařízení podlahy)	5,5 kg kanistr	0,06 kg/m ²	91 m ²

Autorizovaný partner pro systémy Flowcrete:



www.flowcrete.cz



+420 292 565 333



[/tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 · Česko

tel.: +420 296 565 333
email: prodej@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com