

A modern bathroom vanity featuring a dark, polished Flowcrete countertop. Two sleek, chrome faucets are positioned on either side of a white, square planter box containing a green plant. Above the countertop is a large, rectangular mirror with a light-colored wooden frame. The background wall is a dark, textured material. The overall aesthetic is clean and contemporary.

**LITÉ PODLAHY
KOUPELNY A TERASY**



ČISTÁ A MINIMALISTICKÁ BEZ JEDINÉ SPÁRY

Co je pryskyřičná litá podlaha?

Jedná se o litou hmotu, která se v několika vrstvách aplikuje na betonový podklad. V obecném pojetí jsou lité podlahy alternativou ke klasickým dlažbám s tím rozdílem, že lité podlahy jsou zcela beze spár. Tím se podstatně zjednodušuje jejich údržba. Absence spár dodává podlaze celistvý charakter, jenž opticky zvětšuje místnost. Lité podlahy jsou navíc chemicky odolné a velmi tvrdé. Ideální jsou také pro podlahové vytápění a hodí rovněž od exteriéru.

Litá epoxidová podlaha Peran STB

Peran STB je litá podlaha na bázi epoxidové pryskyřice, barevných písků a minerálních plniv. Je určena pro zhotovení podlahového systému s velmi vysokou mechanickou i chemickou odolností. Peran STB se aplikuje jako stěrka ve vrstvě tl. 2,0 – 6,0 mm. Je ideální do vlhkých prostředí, především do koupelen a k vnitřním i vnějším bazénům. Výborně se hodí i k realizaci venkovních teras.

- Protiskluzný povrch
- Atraktivní netradiční vzhled
- UV odolnost při použití venku
- Vysoká mechanická odolnost
- Elastický pocit při chůzi

- Do vlhka
- Tlumí hluk
- Neklouže

Vhodná pro:

- lázně a balneo zařízení
- balkony a terasy
- lávky a chodníky
- koupelny a sociální zařízení


Skladba vrstev podlahy v systému Peran STB

Pokládka vrstvy č. 4 po 12 - 24
hodinách

Penetrační vrstva - samotná nebo se
vsypem dle typu a stavu podkladu.

Pokládka vrstvy č. 3 po 12-24 hod.
Nanáší se stěrkou.

- 1** **PODKLAD**
Beton, cementový potěr, asphalt, keramická dlažba
- 2** **PENETRACE - PROTOP 1000**
Univerzální epoxidová pryskyřice bez rozpouštědel
pro penetraci podkladů
- 3** **HLAVNÍ VRSTVA - PERAN STB**
Aplikace stěrkou v tl. 2 - 6 mm
- 4** **OCHRANNÝ LAK - PERAN COMFORT
ULTRA MATT**

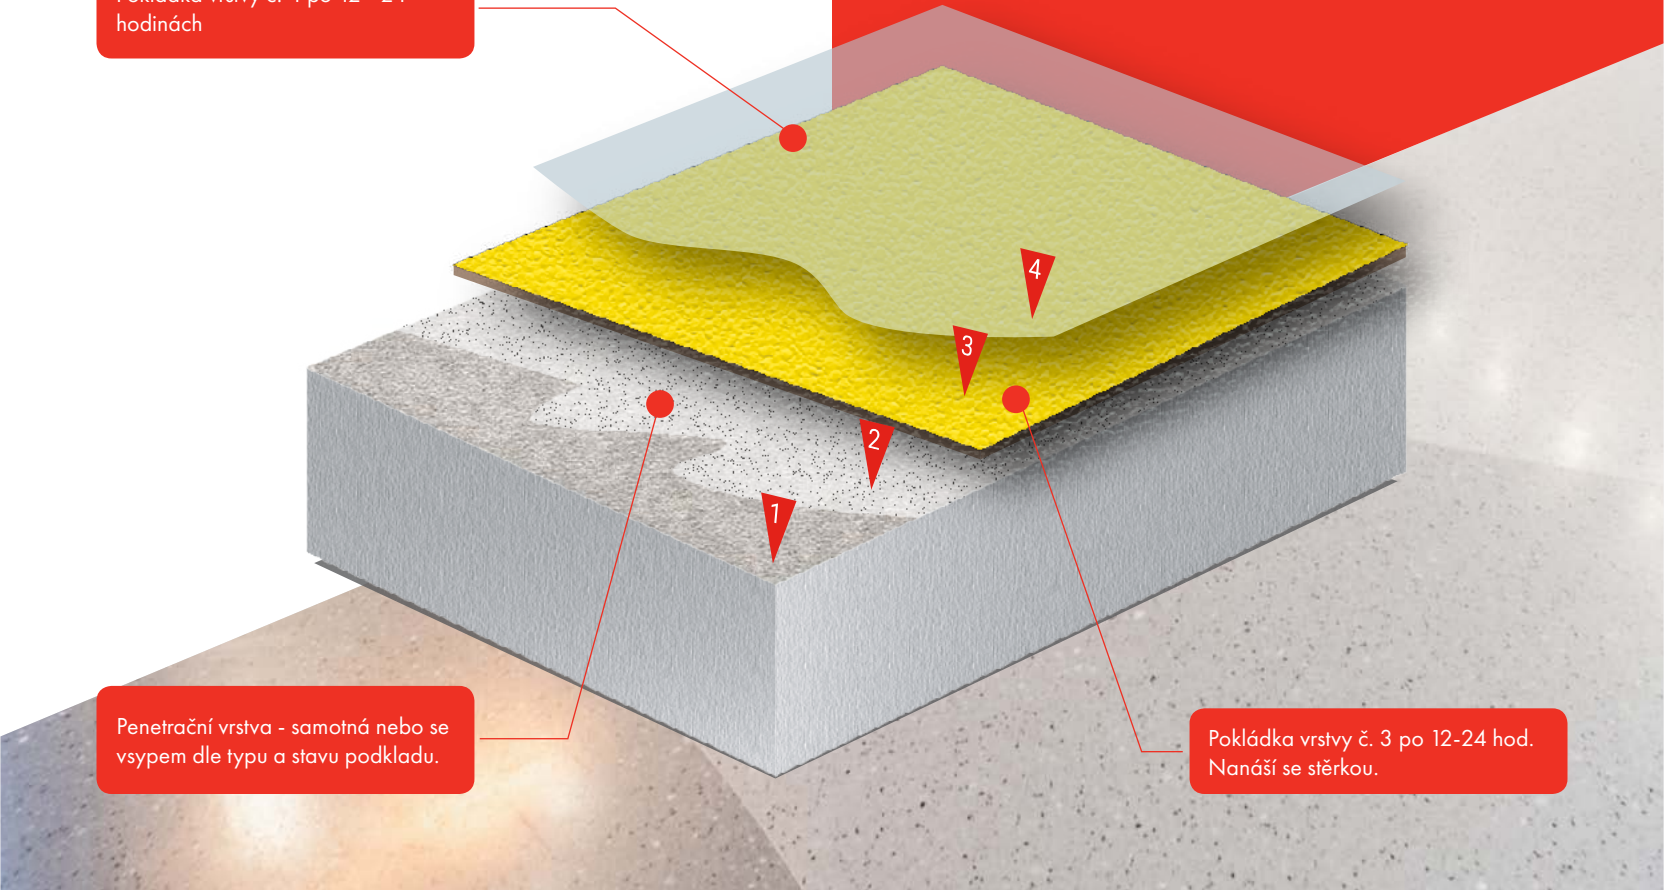

PERAN STB

BALENÍ A SPOTŘEBA

VRSTVA	NÁZEV PRODUKTU	POPIS	BALENÍ	SPOTŘEBA	VYDATNOST/BALENÍ
1	Protop 1000	2K univerzální epoxidová pryskyřice pro penetraci podkladů	15,0 kg set (A+B)	0,30 kg/m ²	50 m ²
1a	Křemičitý písek	Zrnitost 0,1 – 0,3 mm Přesypání penetrace pro zlepšení přilnavosti	25,0 kg pytel	0,5 kg/m ²	50 m ²
2a	Peran STC	4-složková epoxidová směs pryskyřice, barevná, vrstva 2,0 mm	17,5 kg set (A+B)	2,6 kg/m ²	6,7 m ²
2b	Peran SL-C	Plnivo, složka C	11,2 kg	3,9 kg/m ²	4,5 m ²
2c	Peran Sand Mix	Barevná variace písků č. 5 – 7, zrnitost 0,8 – 1,8 mm dle požadavku	pytel	1,0 kg/m2	11,2 m2
3	Peran Comfort Ultra Matt	Ochranný lak (dle náročnosti provozu	5,5 kg kanistr	0,06 kg/ m ²	91 m ²

Autorizovaný partner pro systémy Flowcrete:



www.flowcrete.cz



+420 292 565 333



[/tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • Česko

tel.: +420 296 565 333
email: prodej@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com