

A close-up photograph of a motorcycle's front wheel and suspension. The image shows a black multi-spoke alloy wheel with a perforated disc brake. A silver Brembo brake caliper is mounted on the disc. The front fork is visible, and the motorcycle is parked on a light-colored, reflective floor. The top of the image features a red diagonal banner with the Flowcrete logo.

Flowcrete
for the world at your feet

LITÉ PODLAHY

PRO GARÁŽE A DÍLNY

www.flowcrete.cz

I GARÁŽ MŮŽE MÍT KRÁSNOU PODLAHU.

Co je pryskyřičná litá podlaha?

Jedná se o litou hmotu, která se v několika vrstvách aplikuje na betonový podklad. V obecném pojetí jsou lité podlahy alternativou ke klasickým dlažbám s tím rozdílem, že lité podlahy jsou zcela beze spár. Tím se podstatně zjednodušuje jejich údržba. Absence spár dodává podlaze celistvý charakter, jenž opticky zvětšuje místnost. Lité podlahy jsou navíc chemicky odolné a velmi tvrdé. Ideální jsou také pro podlahové vytápění a hodí rovněž od exteriéru.

Litá polyuretanová podlaha Flowshield LXP

Velmi odolná litá podlaha v mnoha barevných variantách, která je určena pro zakrytí vrypů na povrchu. Podlaha je ideální do místností, které jsou vystaveny vysokým mechanickým nebo chemickým zatížením, typicky garáže a dílny. Aplikuje se ve vrstvě tl. 0,7 mm (jako nátěr válečkem) nebo ve vrstvě tl. 1-3 mm (stěrkou).

- Velmi jednoduchá aplikace
- Lze aplikovat na různé podklady
- V mnoha barevných odstínech
- Snadná údržba
- Bez obsahu rozpouštědel

- Neprská
- Mrazuvzdorná
- UV stabilní

Vhodná do:

- garáží a dílen
- technických místností
- výrobních prostor
- skladovacích prostor

Skladba vrstev podlahy v systému Flowshield LXP


Pokládka vrstvy č. 5 po 12-24 hod. Závísí na teplotě prostředí a vytvrzení hlavní vrstvy.

Pokládka alternativní dekorativní vrstvy č. 4 po 12-24 hod.

Penetrační vrstva. Aplikuje se jako samostatný nátěr nebo s posypem křemičitým pískem. To zajistí lepší přilnavost hlavní vrstvy.

Pokládka vrstvy č. 3 po 12-24 hod. Nanáší se válečkem nebo stěrkou.

- 1 PODKLAD**
Beton, cementový potěr, asfalt, keramická dlažba
- 2 PENETRACE - FLOWPRIME LXP**
Penetrační nátěr se vsypem křemičitého písku nebo speciálního plniva Myanit
- 3 HLAVNÍ VRSTVA - FLOWSHIELD LXP**
Aplikace válečkem při vrstvě tl. 0,7 mm
Aplikace stěrkou při vrstvě tl. 1-3 mm
- 4 DEKORATIVNÍ VRSTVA**
Alternativní vrstva s dekorativním posypem akrylátovými vločkami
- 5 OCHRANNÝ LAK - HARDTOP**
Ochranný lak podle zatížení podlahy

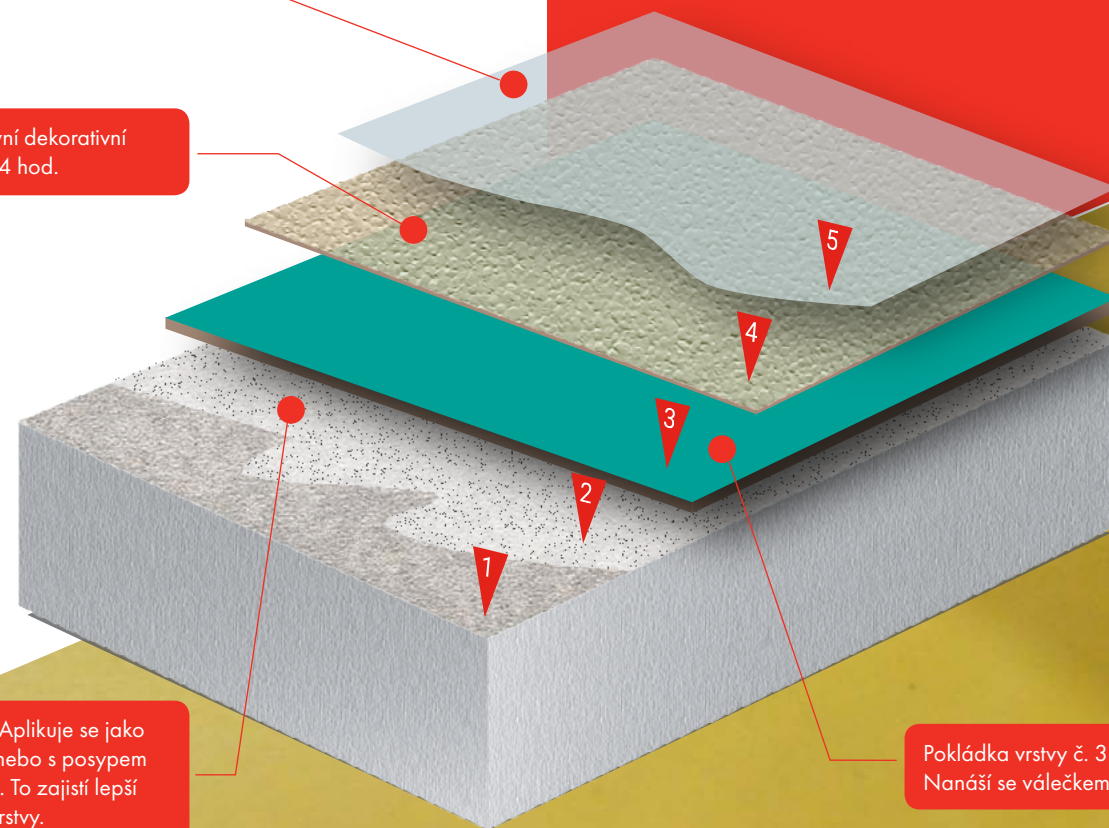

FLOWSHIELD LXP BALENÍ A SPOTŘEBA

VRSTVA	NÁZEV PRODUKTU	POPIS	BALENÍ	SPOTŘEBA	VYDATNOST/BALENÍ
1	Flowprime LXP	2K penetrační nátěr	14,3 kg set (A+B)	0,3 kg/m ²	47,6 m ²
2a	Flowshield LXP 0,7 mm	2K polyuretanová pryskyřice	24 kg set (A+B)	1,0 kg/m ²	24,0 m ²
2b	Flowshield LXP 1,5 mm	2K polyuretanová pryskyřice	24 kg set (A+B)	2,1 kg/m ²	11,4 m ²
3	Hardtop	Ochranný lak (dle náročnosti zatížení podlahy)	4,0 kg kanistr	0,08 kg/m ²	50,0 m ²

Autorizovaný partner pro systémy Flowcrete:



www.flowcrete.cz



+420 292 565 333



[/tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 · Česko

tel.: +420 296 565 333
email: prodej@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com