

## Monopur CF (15 mm)

Een duurzame, oplosmiddelvrije flexibele polyurethaan mortelvloer voor dierenverblijven, koeien- en paardenstallen etc. waar de flexibiliteit van het vloersysteem puntbelastingen minimaliseert.



### Flexibel:

De flexibiliteit en de zachte vloer beperken de insnijding door puntbelasting tot een minimum.



### Antislip:

De rubbergranulaten zorgen voor een antislip en veilig vloeroppervlak



### Dikte:

De grote dikte van deze zachte, flexibele vloer is schok- en geluidsabsorberend



### Naadloos:


Zorgt voor een naadloze afwerking

## Technische gegevens\*

| BRANDKLASSE              |                  |
|--------------------------|------------------|
| EN 13501-1               | E <sub>fl</sub>  |
| TEMPERATUURBESTENDIGHEID |                  |
| +50°C permanent          |                  |
| HECHTSTERKTE             |                  |
| EN 1542                  | B1.5 (≥ 1.5 MPa) |
| STOOTVASTHEID            |                  |
| EN ISO 6271              | IR20 (20 Nm)     |
| SLIJTWEERSTAND           |                  |
| EN 13892-4               | AR1 (≤ 100 μm)   |

| UITHARDINGSTIJD                |         |
|--------------------------------|---------|
| +20 °C                         |         |
| Licht verkeer                  | 12 uur  |
| Volledig verkeer               | 24 uur  |
| Volledige chemische uitharding | 3 dagen |

\*Deze cijfers zijn typische eigenschappen die bereikt werden in laboratoriumtests bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid.

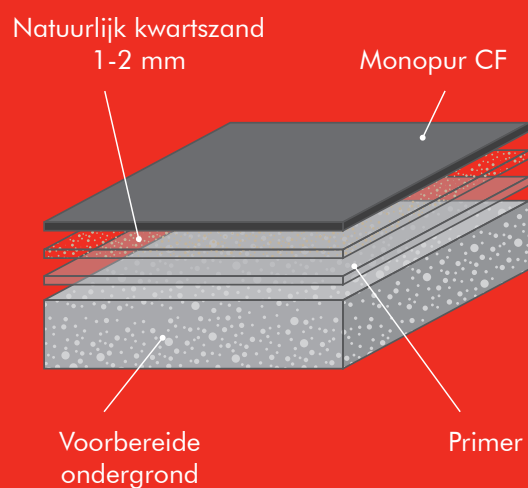

## Systemspecificatie

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Systeem</b>   | Monopur CF |
| <b>Afwerking</b> | Glans      |
| <b>Dikte</b>     | 15 mm      |

Vorbereidende werkzaamheden en applicatie in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

## Producten in dit systeem

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Primer</b>        | Flowprime @ 0.35 -0.5 kg/m <sup>2</sup><br>of<br>Hydraseal DPM @ 0.5 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Laag 1</b>        | Natuurlijk kwartszand (1-2 mm)<br>@ ± 0.2 kg/m <sup>2</sup>                            |
| <b>Dragende Laag</b> | Monopur CF, 15 mm, 23 kg/m <sup>2</sup>  |

De opgegeven hoeveelheden hars en kwartszand zijn gemiddelde waarden. Het exacte verbruik is afhankelijk van de omstandigheden van de ondergrond. Deze hoeveelheden hebben betrekking op toepassing bij +20 °C.

## Ondergrond vereisten

De ondergrond van beton of zandcementdekvloer moet minimaal 25 N/mm<sup>2</sup> zijn, vrij van cementshuid, stof en andere verontreinigingen. Controleer de relatieve vochtigheid op grondniveau. De vochtigheid van de ondergrond mag niet hoger zijn dan 93% RH volgens BS8203 (5,5% op Tramex schaal) en vrij zijn van optrekkend vocht en grondwaterdruk, anders moet de Flowprime worden vervangen door Hydraseal DPM (oppervlaktedroog).

## Applicatie service

De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkende applicateur met een gedocumenteerde kwaliteitsborgingsregeling.

Voor bijzonderheden over onze erkende applicateurs kunt u contact opnemen met uw plaatselijk CPG-kantoor. Gedetailleerde toepassingsinstructies zijn op verzoek verkrijgbaar.

## Reiniging & onderhoud

Regelmatig reinigen met een één- of tweekops schrobzuigmachine in combinatie met een mild alkalisch reinigingsmiddel.

## Aandacht voor het milieu

Het afgewerkte systeem wordt beoordeeld als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. De lange levensduur en het naadloze oppervlak verminderen de behoefte aan reparaties en onderhoud. Milieu- en gezondheidsoverwegingen worden tijdens de fabricage en de toepassing van de producten door CPG-personeel en volledig opgeleide toepassingsteams in acht genomen.

## Belangrijk

CPG-producten worden gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht met inachtneming van onze standaard 'Garantie, verkoopvoorwaarden', waarvan exemplaren op verzoek verkrijgbaar zijn. De garantie dekt geen geschiktheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gevolgschade of aanverwante schade. Lees de garantie in detail door voordat u de producten installeert.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. zijn gewaarborgd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder de standaard verkoopvoorwaarden waarvan kopieën op verzoek kunnen worden verkregen. Alle voorgestelde praktijk en/of installatiespecificaties voor het samengestelde vloer- of wandstelsel (in tegenstelling tot individuele productprestatiespecificaties) die in deze mededeling (of een andere) van Tremco CPG Nederland B.V. worden vermeld, vormen slechts potentiële opties en vormen noch vervangen professioneel advies in dergelijk opzicht.

Dit systeemblad is geschreven voor Tremco CPG Netherlands B.V. Raadpleeg altijd het technische team in uw regio voor specifieke details.

Tremco CPG Netherlands B.V.  
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland  
NL +31 (0)183 56 80 19 - BE +32 (0)36 64 63 84  
NL info-nl@cpg-europe.com - BE info-be@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com - www.flowcrete.e

[www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu)