

**Flowcrete**  
for the world at your feet

**LITÉ PODLAHY  
PŘEHLED PRODUKTŮ  
PRO DISTRIBUCI**



**PODLAHOVÉ SYSTÉMY FLOWCRETE.  
DOKONALÝ SVĚT  
U VAŠICH NOHOU.**

Flowcrete je předním výrobcem a dodavatelem speciálních bezesparých pryskyřičných podlah, určených pro průmyslové i designové použití.

Flowcrete je součástí skupiny CPG Europe, evropské divize společnosti RPM International Inc., která spojuje přední značky materiálů pro stavebnictví v Evropě.

Do skupiny CPG Europe patří illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, Vandex, Dryvit a Nudura.

Pryskyřičné podlahy Flowcrete jsou určeny pro všechna odvětví průmyslu a hospodářství.

V komplexní nabídce značky Flowcrete lze najít, mimo jiné, vysoce odolné průmyslové podlahy, hygienické antibakteriální podlahy, vodotěsné a elastické podlahy pro parkovací plochy, barevné dekorativní podlahy včetně broušeného teraca z pryskyřice, tzv. „kamenné koberce“, a speciální chemicky odolné nátěry.

**LITÉ PODLAHY  
PRO GARÁŽE A DÍLNY**



**LITÉ PODLAHY  
PRO KOUPELNY A TERASY**



**LITÉ PODLAHY  
PRO OBCHODY A BYDLENÍ**



**LITÉ PODLAHY  
PRO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI**







**GARÁŽE A DÍLNY**  
**FLOWSHIELD LXP**







**KOUPELNY A TERASY**  
**PERAN STB**



**OBCHODY A BYDLENÍ**  
**PERAN COMFORT**



**TECHNICKÉ MÍSTNOSTI**  
**FLOWSEAL EPW**

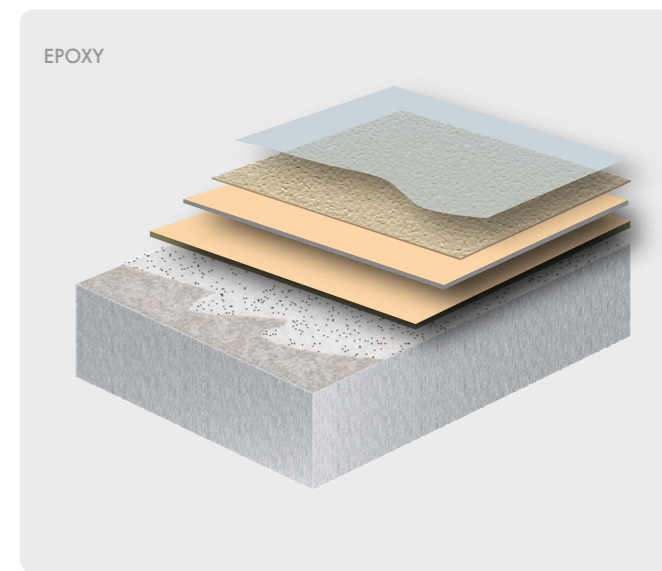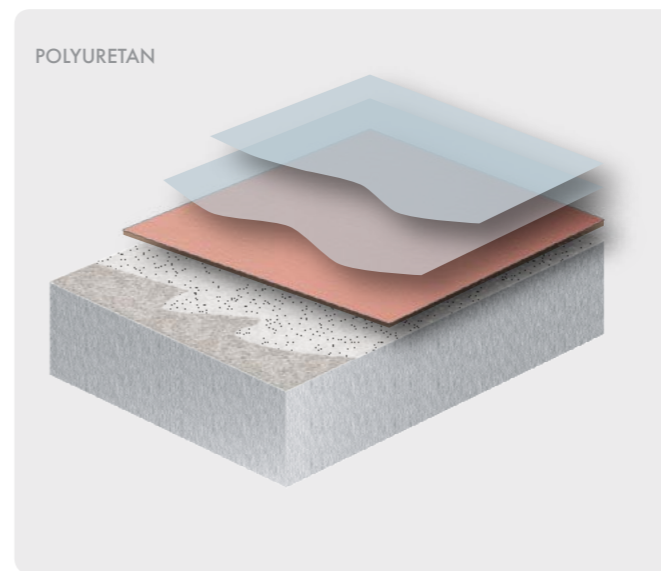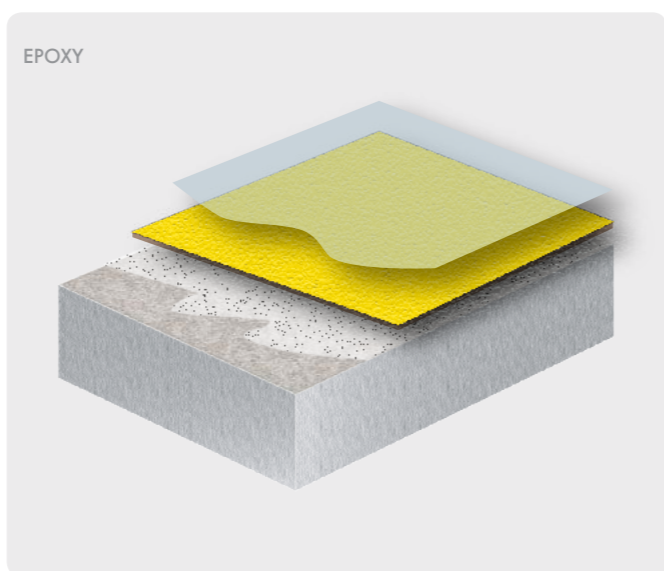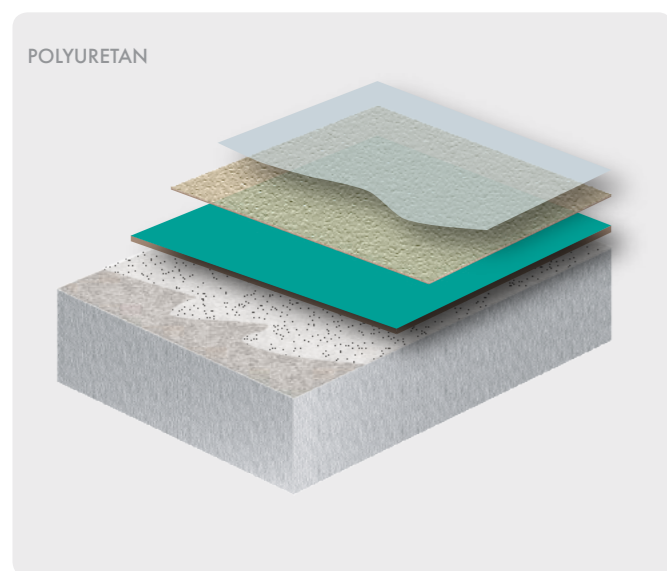

POPIS	Odolná polyuretanová podlaha určena pro zakrytí vrypů na povrchu. Podlaha je ideální do místností, které jsou vystaveny vysokým mechanickým nebo chemickým zatížením, typicky garáže a dílny.
TLOUŠŤKA VRSTVY	0,7 mm (válečkem), 1-3 mm (stěrkou)
POČET VRSTEV	3-4
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velmi jednoduchá aplikace</li> <li>• Lze aplikovat na různé podklady</li> <li>• V mnoha barevných odstínech</li> <li>• Snadná údržba</li> <li>• Bez obsahu rozpouštědel</li> </ul>
SKLADBA SYSTÉMU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protop 1000 - penetrace + křemičitý písek</li> <li>• Flowshield LXP pro vrstvu 0,7 mm</li> <li>• Flowshield LXP pro vrstvu 1,5 mm</li> <li>• Dekorativní vrstva (alternativně)</li> <li>• Hardtop - ochranný lak</li> </ul>

POPIS	Podlaha na bázi epoxidové pryskyřice, barevných písků a minerálních plniv. Je určena pro zhotovení podlahového systému s velmi vysokou mechanickou i chemickou odolností.
TLOUŠŤKA VRSTVY	2-6 mm (stěrkou)
POČET VRSTEV	3
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protiskluzný povrch</li> <li>• Atraktivní a netradiční vzhled</li> <li>• UV odolnost při použití venku</li> <li>• Vysoká mechanická odolnost</li> <li>• Elastický pocit při chůzi</li> </ul>
SKLADBA SYSTÉMU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protop 1000 - penetrace + křemičitý písek</li> <li>• Peran STC + alt. složka C Peran SL</li> <li>• Peran Sand Mix</li> <li>• Peran Comfort Ultra Matt - ochranný lak</li> </ul>

POPIS	Polyuretanová litá podlaha s matným a jemným povrchem. Je ideální pro moderní byty. Perfektně se hodí i pro komerční plochy, např. do obchodů.
TLOUŠŤKA VRSTVY	2-3 mm (stěrkou)
POČET VRSTEV	3-4
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jemný a komfortní povrch</li> <li>• V mnoha barevných odstínech</li> <li>• Akusticky tlumící vlastnosti</li> <li>• UV odolnost při použití venku</li> <li>• Vysoká teplotní odolnost</li> </ul>
SKLADBA SYSTÉMU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydraseal DPM - penetrace + křemičitý písek</li> <li>• Peran Comfort</li> <li>• Peran Comfort Ultra Matt - ochranný lak</li> </ul>

POPIS	Epoxidový podlahový systém Flowseal EPW je vhodný pro rychlou realizaci nové podlahy nebo k sanaci stávajícího povrchu bez dlouhé odstávky provozu. Systém má vysokou odolnost proti mechanickému poškození a je odolný proti chemikáliím. Lze jej aplikovat i na vlhké podklady.
TLOUŠŤKA VRSTVY	0,7 mm (válečkem), 1-3 mm (stěrkou)
POČET VRSTEV	4-5
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velmi jednoduchá aplikace</li> <li>• Lze aplikovat na vlhké podklady</li> <li>• Snadná údržba povrchu</li> <li>• V matném nebo lesklém povrchu</li> </ul>
SKLADBA SYSTÉMU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydraseal DPM - penetrace</li> <li>• Flowseal EPW (pro aplikaci válečkem)</li> <li>• Dekorativní vrstva (alternativně)</li> <li>• Hardtop - ochranný lak</li> </ul>





Váš obchodně technický poradce:



Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3 • Česko

tel.: +420 296 565 333  
email: [prodej@cpg-europe.com](mailto:prodej@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)



[www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu)



+420 296 565 333



[/tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)