

## Flowfresh SR Quick

Un sistem de pardoseală din rășină poliuretanică tratată antimicrobian, presărat.



### Polygiene<sup>®</sup>:

Conține un aditiv antimicrobian cu ioni de argint testat că inhibă creșterea majorității tipurilor de bacterii dăunătoare



### Chimică ridicată:

Rezistență excelentă la zaharuri și la majoritatea acizilor (organici și anorganici)



### Finisaj anti-derapant:

Este adaptiv, texturat pentru a minimiza riscurile de alunecare in mediile umede



### Rezistența la uzură:

Este rezistentă la impact, trafic și atac chimic



Cream

Ochre

Mustard

Red



Dark Green

Gentian Blue

Mid Grey

Dark Grey

Culorile aplicate pot diferi ușor de cele prezentate in paletar.  
Pentru mostre și paletar complet, contactați un reprezentant CPG Eastern Europe.

## Informații Tehnice<sup>1</sup>

REAȚIA LA FOC			
B <sub>fl-s</sub> 1	EN 13501-1		
REZISTENȚA LA TRAFIC			
AR0.5 (≤ 50 μm)	EN 13892-4		
ADERENȚA LA SUPORT			
B2.0 (≥ 2.0 MPa)	EN 13892-8		
REZISTENȚA LA IMPACT			
IR20 (20 Nm)	EN ISO 6272		
REZISTENȚA LA TEMPERATURĂ			
La 8 mm: Tolerant la scurgeri intermitente de până la +90°C sau căldură susținută de la -20°C la +80°C. La 9-10 mm: Toleranță la scurgeri intermitente de până la +120°C sau căldură susținută de la -40°C la +105°C.			
PERMEABILITATEA LA APĂ			
Nil (Impermeable)	Karsten Test		
VAPOUR PERMEABILITY			
3 g/m <sup>2</sup> /24ore (at 8 mm thick)	ASTM E96:90		
REZISTENȚA LA ALUNECARE <sup>2</sup>			
Umed > 40	EN 13036-4		
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE			
> 50 N/mm <sup>2</sup>	EN 13892-2		
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE			
20 N/mm <sup>2</sup>	EN 13892-2		
REZISTENȚA LA TRACȚIUNE			
7 N/mm <sup>2</sup>	BS 6319-7		
TIMPUL DE ÎNTĂRIRE	+10°C	+15°C	+20°C
Trafic ușor	15 ore	10 ore	5 ore
Trafic complet	30 ore	20 ore	12 ore
Întărire chimică completă	7 zile	6 zile	5 zile

<sup>1</sup> Datele din tabelul de mai jos reprezintă proprietățile tipice obținute în testele de laborator - aceste rezultate pot varia în funcție de condițiile de aplicare. <sup>2</sup> Proprietățile anti-derapante finale ale pardoselii sunt influențate de metoda de aplicare, dimensiunea și forma agregatului utilizat pentru acoperirea finală (recomandări pentru agregate furnizate de CPG Eastern Europe), gradul de abraziune, întreținere și natura substanțelor contaminante.

## Specificații produs:

<b>Sistem:</b>	Flowfresh SR Quick
<b>Finisaj:</b>	Matt
<b>Grosime:</b>	4–11 mm
<b>Culori:</b>	Conform catalogului/paletarului
<b>Producător:</b>	CPG Europe
<b>Furnizor:</b>	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
<b>Telefon:</b>	+40 766 596 991

## Aplicarea sistemului

Instalarea ar trebui să fie efectuată de către contractori autorizați CPG Eastern Europe cu o schemă documentată de asigurare a calității. Obțineți detalii cu privire la antreprenorii noștri autorizați, contactând CPG Eastern Europe sau întrebând pe site-ul nostru la [www.flowcrete.ro](http://www.flowcrete.ro)

## Products Included in This System

<b>Amorsă<sup>3</sup>:</b>	Flowfresh SL Quick / Flowfresh Primer Natural quartz sand (opțional)
<b>Strat principal:</b>	Flowfresh SL/MF/HD/RT/Mortar Quick; Natural quartz sand <sup>4</sup>
<b>Strat final:</b>	Flowfresh Coating Matt

<sup>3</sup> Dacă se folosesc alte rășini, contactați CPG Eastern Europe pentru detalii suplimentare.

Detaliile de aplicare sunt disponibile la cerere.

<sup>4</sup> Granulozitatea depinde de gradul așteptat de rugozitate.

## Rezistența la microbi și fungi


Aditivul antimicrobian asigură controlul majorității bacteriilor și ciupercilor care vin în contact cu pardoseala.

<b>Antimicrobian Substanța activă:</b>	Biocidul de argint
<b>Testat:</b>	ISO 22196 / JIS Z2801

## Cerințele stratului suport

Betonul sau șapa trebuie să fie de clasa min. C20 / 25, o rezistență minimă de aderență de 1,5 MPa (testul de rupere), suprafață uniformă, curată, fără praf, praf și alte contaminări. Toate deteriorările din substrat trebuie reparate înainte de aplicarea pardoselii. Nivelul de umiditate al substratului nu trebuie să depășească 6% pe scara Tramex pentru a determina nivelul de umiditate din substrat pentru a evalua grundul potrivit de utilizat. Pentru zonele în care rezistența continuă la căldură (peste +50°C) este critică, grundurile epoxidice nu pot fi utilizate, este necesară utilizarea Flowfresh Primer sau Scratchcoat Flowfresh SL Quick. Detalii care se găsesc în cerințele privind substratul de pardoseală pentru rășini de beton.

## Descrierea sistemului

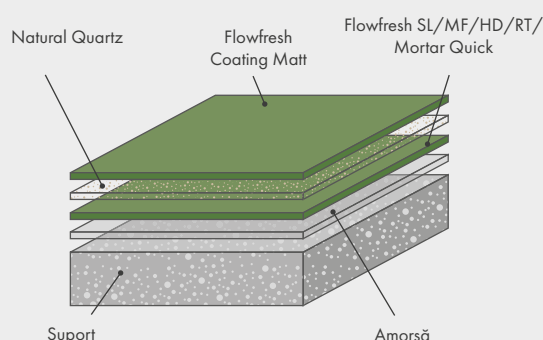

## Considerații privind mediul

Sistemul este evaluat ca fiind nepericulos pentru sănătate și mediu. Durata de viață îndelungată și suprafața impermeabilă, fără aderență perfectă la substrat, reduc necesitatea de reparații și întreținere.

## Notă

Flowfresh își poate schimba culoarea în timp (prezentă un efect de îngălbenire). Schimbarea culorii depinde de lumina UV, nivelurile de căldură prezente, substanța chimică utilizată, standardele de întreținere utilizate și, prin urmare, rata de schimbare nu poate fi prezisă. Aceasta este o chestiune estetică, dar nu compromite parametrii și proprietățile produsului. Produsele intens colorate (de exemplu, coloranți pentru păr, dezinfectanți medicali etc.) și migrarea plastifičanților (de exemplu, din cauciuc) pot duce la decolorarea ireversibilă a suprafeței. Evitați spălarea cu apă în primele 2-3 zile după aplicarea pardoselii. Vă rugăm să contactați Tremco CPG Polonia pentru sfaturi suplimentare.

Informațiile tehnice, recomandările și instrucțiunile privind utilizarea, depozitarea și întreținerea produsului incluse în prezenta fișă tehnică de sistem se bazează pe Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (în continuare legată de cunoștințele și experiența "CPG Polska"), reflectând modul cel mai bine recunoscut de utilizare a materialului pentru un moment dat. Luând în considerare și alți factori care nu se încadrează în controlul producătorului, inclusiv diferențele în ceea ce privește calitatea substraturilor, a uneltelor și a altor materiale complementare, condițiile meteorologice, instalarea corectă și, de asemenea, curățarea și întreținerea, CPG Polska nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării informațiilor și instrucțiunilor incluse în această fișă de date a sistemului sau, respectiv, în scris, din partea reprezentanților autorizați ai CPG Polska. Trebuie respectate întotdeauna normele și principiile de construcție actualizate, precum și normele de siguranță, igienă și protecție a sănătății în conformitate cu informațiile incluse în Fișele de date privind securitatea materialelor și, de asemenea, pe ambalajul produselor. Această Fișă tehnică de sistem înlocuiește toate versiunile anterioare. Pentru a primi fișele de date de sistem actualizate, contactați CPG Polska.

[04/08/22]

CPG Eastern Europe  
ul. Marywilska 34, 03-228 Warsaw, Poland  
tel.: +40 766 596 991, +48 22 879 8907  
email: [romania@cpg-europe.com](mailto:romania@cpg-europe.com)

**CPG** Construction  
Products Group  
Europe

[www.flowcrete.ro](http://www.flowcrete.ro)