

Flowfresh MF Quick

Samonivelačná, hladká, matná,
antimikrobiálna polyuretánová živica
na podlahy.



Polygiene®:

Obsahuje antimikrobiálnu prísadu s iónmi striebra, ktorá preukázateľne bráni rastu väčšiny druhov škodlivých baktérií



Chemická odolnosť:

Vynikajúca odolnosť proti cukrom a väčšine kyselín (organických aj anorganických)



Mechanická odolnosť:

Odolná voči nárazom, prevádzkovému zaťaženiu a chemickým vplyvom



Jednoduché čistenie:

Minimálne množstvo špár na povrchu umožňuje jednoduché čistenie a hygienu.

Technická špecifikácia¹

POŽIARNA ODOLNOSŤ			
B _{fl} -s 1		EN 13501-1	
ODOLNOSŤ PROTI ODERU			
AR0.5 (≤ 50 μm)		EN 13892-4	
SÚDRŽNOSŤ – ODRHOVÁ SKÚŠKA			
B2.0 (≥ 2.0 MPa)		EN 13892-8	
NÁRAZUVZDORNOSŤ			
IR 15 (15 Nm)		EN ISO 6272	
TEPELNÁ ODOLNOSŤ			
Znáša krátkodobý kontakt s horúcou kvapalinou do + 80 °C alebo trvale suché prostredie od -20 °C do +70 °C.			
PRIEPUSTNOSŤ VODY			
Nulová – Test Karsten			
PROTIŠMYKOVÉ VLASTNOSTI ²			
Za vlhka > 40 nízky potenciál sklzu		EN 13036-4	
PEVNOSŤ V TLAKU			
55 N/mm ²		EN 13892-2	
PEVNOSŤ V ŤAHU PRI OHYBE			
20 N/mm ²		EN 13892-2	
DOBA VYTVRDNUTIA PRE	+10 °C	+15 °C	+20 °C
Pešia prevádzka	15 hod.	10 hod.	5 hod.
Premávka vozidiel	30 hod.	20 hod.	12 hod.
Plné chemické zaťaženie	7 dní	6 dní	5 dní



Krémová

Okrová

Horčicová

Červená

Tmavozelená

Tmavomodrá

Stredne šedá

Tmavošedá

Zobrazené odtiene sa môžu líšiť od reálnych farieb.

V prípade vyžiadania vzoriek alebo vzorkovníkov kontaktujte Tremco CPG s.r.o.

Špecifikácia systému

Systém	Flowfresh MF Quick
Finálna úprava	Matná
Hrúbka vrstvy	4-6 mm
Farba	Podľa vzorkovníka
Výrobca	CPG Europe
Dodávateľ	Tremco CPG s.r.o.
Telefón	+421 45 672 2460

Vyhotovenie systému

Prípravu a zhotovenie systému by mal vykonávať autorizovaný zhotoviteľ a to v súlade s pokynmi a technickou dokumentáciou výrobcu. Pre získanie detailných informácií ohľadom siete autorizovaných dodávateľov kontaktujte spoločnosť Tremco CPG, divíziu Flowcrete alebo odošlite dotaz na web: www.flowcrete.sk

Zloženie systému

Penetrácia ³ :	Flowfresh SL Quick / Flowfresh Primer
Hlavná vrstva:	Flowfresh MF Quick

Poznámka: Rýchlosť vytvrdzovania penetrácie Flowfresh Primer nie je možné zlepšovať ako systémom Flowfresh Quick.

³ V prípade použitia iného penetračného náteru kontaktujte prosím technické oddelenie Tremco CPG s.r.o. Podrobné pokyny na použitie sú k dispozícii na vyžiadanie.

Antibakteriálne vlastnosti

Antibakteriálna prísada Polygiene® zabraňuje rastu väčšiny baktérií a plesní, ktoré sa kumulujú na povrchu podlahy.

Antimikrobiálna aktívna substancia	Biocíd na báze striebra
Testované	ISO 22196 / JIS Z2801


Čistenie a údržba

Pravidelne čistite pomocou jedno alebo dvojkotúčového rotačného čističa v spojení s mierne alkalickým čistiacim prostriedkom.

Požiadavky na podklad

#FU³OPW ½ BMFCP QPUFSPW ½ QPELMBE CZ
USJFEZ \$ T QFWOPT PV W QSJðOBWPT
PEUSIPWFK TL° LZ 1PWSDI NVT- CZ SPW
DFNFOUPW©IP NMJFLB QSB DIV B JO ½ DI O
QP LPEFO© NJFTUB CZ NB MJ CZ PQSBWFC
QPEMBIZ 1PELMBE CZ NB MJ CZ OB QPWS
TU°QBK°DFK WMILPTUJ B UMBLV TQPEOFK
OFTNJF QSFLSPÍJ NFSBO© NFU³EPV
CPMP NP,O© TUBOPWJ IPEOPUV WMILPTU
UPIP VSÍJ TQS_iWOZ QFOFUSBÍO ½ O_iUFS
LSJUJDL_i TU_iMB WZTPL_i UFQFMO_i PEPMOP
NP,O© QPV,J FQPYJEPW° QFOFUS_iDJV +F
[_iLMBE O ½ O_iUFS 'MPXGSFTI 1SJNFS BMFC
QPEMBIPW ½ TZTU©N 4DSBUDIDPBU 'MPXGS
1PESPCO© JOGPSN_iDJF O_iKEFUF W JO USV
/" 10%,-" % 13 & 10% -") 07‰ 4:45‰.: '-08\$3&5

Skladba systému

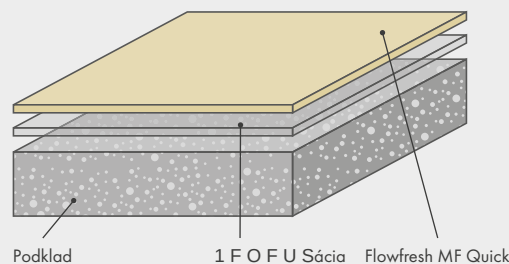

Vplyv na životné prostredie

'JO_iMOZ TZTU©N KF QPWB,PWBO ½ [B OF L
a životné prostredie. Dlhá životnosť a bezproblémový,
OFQSJFQVTUO ½ QPWS DI T EPLPOBMPV QS
[OJ,VK° QPUSFCV PQS_iW B °ES,CZ

Poznámky

4ZTU©N 'MPXGSFTI N',F ÍBTPN [NFOJ GBS
TB [B,MUOVU-N ;NFOB GBSCZ [_iWJT- OB
QS-UPNO©IP UFQMB QPV,JU ½ DI DIFNJL_iM
údržby B QSFUP OJF KF NP,O© QSF EW-EB S
+FEO_i TB P FTUFUJDL° [_iMF,JUPT LUPS_i
QBSBNFUSF B WMBTUOPTUJ W ½ SPCLV *OU
GBSCB OB WMBTZ MFL_iSTLF EF[JOGFLÍO©
NJHS_iDJB [N°LÍPWBEJFM OBQS [HVNFO ½
N',V WJFT L OF[WSBUOFK [NFOF GBSCZ Q
EOJ QP BQMJL_iDJJ QPEMBIZ TB WZWBSVKU

Technické údaje, odporúčania a pokyny pre spracovanie, skladovanie a využitie výrobku, ktoré sú obsahom tohto dokumentu, vychádzajú z vlastností spoločnosti Tremco CPG s.r.o. [ďalej len Tremco CPG]. Odkazujú na v súčasnosti najznámejšie skúsenosti, znalosti a spôsob použitia daného materiálu. Spoločnosť Tremco CPG nezodpovedá za nedodržanie ustanovení obsiahnutých v tomto Technickom listu, za písomné odporúčania autorizovaných zástupcov Tremco CPG, za rozdielnú kvalitu podkladu, za použitie nástroje a pomôcky pri realizácii, za premenlivé poveternostné podmienky alebo kvalitu vyhotovenia a následnú starostlivosť a užívanie. Vždy dodržiavajte aktuálne platné normy a pravidlá správnej výstavby, ako aj zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia podľa informácií, obsiahnutých v príslušných bezpečnostných listoch a na obaloch výrobkov. Táto verzia Technického listu nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Pre aktuálne Technické listy odporúčame kontaktovať zástupcu Tremco CPG s.r.o.

[03/11/22]

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska, Slovensko
tel.: +421 45 672 2460
email: predaj@cpgeurope.com



Construction
Products Group
Europe

www.flowcrete.sk