


Deckshield Rapide ID OS-8 (3-4mm)

Een sneluithardend methylmethacrylaat parkeerdekstelsysteem voor gebruik op vloeren van tussendecken in parkeergarages

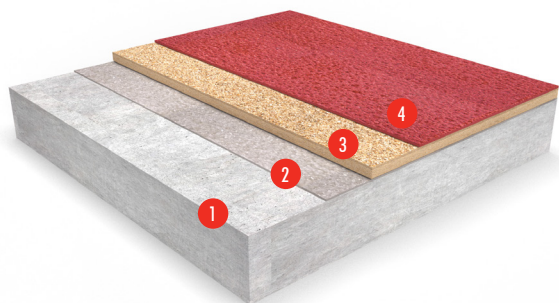

- 1 Voorbereide ondergrond
- 2 Deckshield Rapide Standard Primer of Deckshield Rapide Damp Primer + ingestrooid natuurlijk kwartzand
- 3 Deckshield Rapide Flexible Binder met SNL Filler of LDE Filler + ingestrooid natuurlijk kwartzand
- 4 Deckshield Rapide Topcoat

-  **Antislip:** Extra geprofileerd antislip oppervlak. Minimaliseert slip- en glijgevaar.
-  **Snelle uitharding:** Volledige verkeersbelasting en chemische uitharding binnen 3 uur.
-  **UV-licht en weerbestendig:** Kleurechte, niet-vervagende afwerking die bestand is tegen extreme weersomstandigheden.
-  **Geluiddempend:** Verbeterde grip minimaliseert onaangenaam geluid door piepende banden.

Conform EN1504-2 / OS-8

Getest volgens de EN1504-2 testnormen voor de oppervlaktebescherming van beton, in overeenstemming met de testcategorie OS-8

BRANDKLASSE	
EN 13501-1	C _{fl} -s1
SLIPWEERSTAND	
UNE-EN 13036-4	Klasse III: >55 natte test
HECHTSTERKTE	
Meting van de hechtsterkte door middel van hechtsterketest	
EN 1542	> 1.5 N/mm ²
SLIJTWEERSTAND (Taber)	
UNE-EN ISO 5470-1	Gewichtsverlies <3000 mg
STOOTVASTHEID	
UNE-EN ISO 6272-1	Klasse III: >24,5 Nm
WEERSTAND TEGEN ZWARE CHEMISCHE AANTASTING	
UNE-EN 13529 Groep 3 & 10	Geen defecten & vermindering van Shore hardheid D <50%

UITHARDINGSTIJD	
Beloopbaar	1 uur
Volledige uitharding en verkeersbelasting	2-3 uur



De toegepaste kleuren kunnen afwijken van de getoonde voorbeelden. Neem voor een volledige kleurenkaart en monsters contact op met uw lokale CPG-kantoor.

Systemspecificaties

Systeem	Deckshield Rapide ID OS-8
Afwerking	Zijdemat

Vorbereidende werkzaamheden en applicatie volgens de instructies van de fabrikant.

Producten in dit systeem

Primer	Deckshield Rapide Standard Primer of Deckshield Rapide Damp Primer @ 0,35 -0,5 kg/m ² vestrooid met natuurlijk kwartszand 0,3-0,8 mm @ 0,3 kg/m ²
Slijtlaag	Deckshield Rapide Flexible Binder @ 1,0 kg/m ² + SNL Filler of LDE Filler @ 1,5 kg/m ² ingestrooid met natuurlijk kwartszand 0,7-1,2 mm @ 4,0 kg/m ²
Topcoat:	Deckshield Rapide Topcoat @ 0.7 kg/m ² (aangebracht in één of twee lagen)

Ondergrond vereisten

De ondergrond van beton of dekvloer moet een minimale druksterkte hebben van 25 N/mm² (en 1,5 N/mm² treksterkte getest door hechtsterkteproef ter plaatse). Voor het gebruik van Deckshield Rapide Standard Primer moet de ondergrond oppervlaktedroog zijn tot 92% RV volgens BS8203 of 5,5% op de Tramex-schaal. Voor Deckshield Rapide Damp Primer tot 97% RH volgens BS8203 of 6% op Tramex-schaal en vrij zijn van cementhuid, stof en andere vervuiling. Het systeem is ontworpen om bestand te zijn tegen bouwvocht, maar is niet ontworpen om hydrostatische waterdruk te weerstaan. In dergelijke omstandigheden moet de constructie worden voorzien van externe tanks of drukontlasting, bijvoorbeeld door gerichte drainage.

Applicatie service

De installatie moet worden uitgevoerd door een erkende applicateur met een gedocumenteerd kwaliteitsborgingsprogramma. Voor bijzonderheden over onze erkende applicateurs kunt u contact opnemen met uw plaatselijk CPG-kantoor. Gedetailleerde verwerkingsinstructies zijn op verzoek verkrijgbaar via onze website www.flowcrete.eu.

Reiniging & onderhoud

Regelmatig reinigen met een enkele of tweekops schrobzuigmachine in combinatie met een mild alkalisch reinigingsmiddel.

Aandacht voor het milieu

Het afgewerkte systeem is beoordeeld als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. De lange levensduur en het naadloze oppervlak verminderen de behoefte aan reparaties en onderhoud. Milieu- en gezondheidsoverwegingen worden gecontroleerd tijdens de productie en toepassing van de producten door CPG personeel en volledig opgeleide applicatieteams.

Belangrijk

Flowcrete producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder onze standaard 'Garantie, Verkoopvoorwaarden', waarvan exemplaren op verzoek verkrijgbaar zijn. De garantie dekt geen geschiktheid, geschiktheid voor het doel of enige gevolgschade of gerelateerde schade. Bekijk de garantie in detail voordat u de producten installeert.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. zijn gewaarborgd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder de standaard verkoopvoorwaarden waarvan kopieën op verzoek kunnen worden verkregen. Alle voorgestelde praktijk en/of installatiespecificaties voor het samengestelde vloer- of wandstelsel (in tegenstelling tot individuele productprestatiespecificaties) die in deze mededeling (of een andere) van Tremco CPG Nederland B.V. worden vermeld, vormen slechts potentiële opties en vormen noch vervangen professioneel advies in dergelijk opzicht.

Dit systeemblad is geschreven voor Tremco CPG Netherlands B.V. Raadpleeg altijd het technische team in uw regio voor specifieke details.