


## Flowfast Terroso (3 mm)

Vysoce odolná dekorativní podlaha na bázi MMA, zhotovená barevných vloček, obalených v čirém pojivu z pryskyřice.

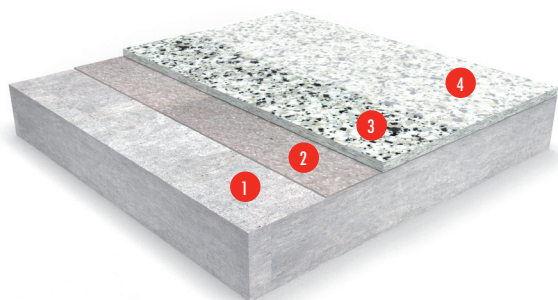

1 Podklad

2 Flowfast Primer, přesypaný přírodním křemičitým pískem

3 Flowfast Bodycoat, přesypaný barevnými vločkami

4 Flowfast Sealer



### Rychlá aplikace:

Katalyzátor MMA urychluje dobu vytvrzování a zkracuje tak dobu provádění. prycí.



### Dekoratívni vzhled:

Dekoratívni povrchová úprava podlahy, která pod nohama vytváří "wow" efekt.



### Odolnost proti UV záření:

Vykazuje vynikající odolnost proti UV záření, čímž značně potlačuje žloutnutí povrchu.



### Odolnost:

Dobrá odolnost vůči pěšímu provozu a pojezdu vozíků na gumových kolečkách, odolnost proti poškrábání a skvrnám.


POŽÁRNÍ ODOLNOST	
EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -s1
TEPLOTNÍ ODOLNOST	
Do +70°C	
ODOLNOST V OTĚRU	
EN 13892-5	RWA 1 (< 1 cm <sup>3</sup> )
SOUDRŽNOST – ODRHOVÁ ZKOUŠKA	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
NÁRAZUVZDORNOST	
EN ISO 6272-1	IR10 (10 Nm)
PROTISMYKOVÉ VLASTNOSTI*	
EN 13036-4	Za sucha >40 Za vlhka > 40

DOBA TVRDNUTÍ**	20 °C
Lehký provoz	1 h
Plné zatížení	2-3 h
Plné chemické zatížení	2-3 dny

Výsledky testů vznikly v laboratorních podmínkách (teplota 20°C a relativní vlhkost 50%). Výsledky naměřené na místě se mohou lišit od výsledků v tabulce.

\*Konečné protisklizové vlastnosti podlahy jsou ovlivněny způsobem aplikace, velikostí a tvarem kameniva použitého pro vrchní vrstvu (doporučení pro kamenivo je k dispozici u CPG Eastern Europe), stupněm otěru, údržbou a charakterem znečištění.

\*\*Dobu vytvrzování při teplotách 0-30°C lze upravit množstvím použitého katalyzátoru. V případě realizace mimo tento teplotní rozsah se obraťte na technický servis Tremco CPG.



Dali

Van Gogh

Picasso

Klimt



Renoir

Matisse

Da Vinci

Rembrandt

Zobrazené odstíny se mohou lišit od reálných barev.

V případě vyžádání vzorků nebo vzorníků kontaktujte Tremco CPG s.r.o.

## Specifikace systému

<b>Systém</b>	Flowfast Terroso
<b>Finální úprava</b>	Saténový povrch
<b>Tloušťka vrstvy</b>	cca. 3 mm

Přípravné práce a aplikace v souladu s pokyny výrobce.

## Složení systému

<b>Penetrace</b>	Flowfast 101 Standard Primer nebo Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer nebo Flowfast 108 Damp Primer
<b>Plnivo</b>	Peran Sand
<b>Hlavní vrstva</b>	Flowfast 205 Standard Binder Flowfast SNL filler v hmotnostním poměru 1:2 Flowfast Pigment Powder je 3% množství pryskyřice
<b>Dekoratívní vrstva</b>	Flowfast Flakes
<b>Vrchní lak</b>	Flowfast 304 Standard Seal nebo Flowfast 319 Flexible Seal

V případě použití jiného penetračního nátěru kontaktujte prosím technické oddělení Tremco CPG s.r.o.

Podrobné pokyny k použití jsou k dispozici na vyžádání.

## Požadavky na podklad

Podklad z betonu nebo cementového potěru by měl mít minimální pevnost v tlaku 25 N/mm<sup>2</sup> (a pevnost v přilnavosti 1,5 N/mm<sup>2</sup> dle odtrhové zkoušky, provedené na místě). Podklad by měl být suchý na 92 % relativní vlhkosti podle BS8203 (5,5 % na stupnici TRAMEX). Flowfast 108 Damp Primer lze použít na podklady s relativní vlhkostí do 97 % (6 % na stupnici TRAMEX, povrch suchý).

## Zhotovení systému

Přípravu a zhotovení systému by měl provádět autorizovaný zhotovitel a to v souladu s pokyny a technickou dokumentací výrobce. Pro zjištění

detailních informací ohledně sítě autorizovaných dodavatelů kontaktujte společnost Tremco CPG, divize Flowcrete nebo ji odešlete dotaz na web: [www.flowcrete.cz](http://www.flowcrete.cz)

## Čištění a údržba

Podlahu je možné čistit jak ručně, tak strojově s použitím středně alkalického čisticího. Pokyny pro čištění podlahy lze obdržet na vyžádání.

## Vliv na životní prostředí

Finální systém je považován za neškodný pro zdraví a životní prostředí.

Dlouhá životnost a bezešvý povrch snižují potřebu oprav a údržby. Při výrobě a aplikaci výrobků jsou kontrolovány dopady na životní prostředí a zdravotní aspekty a to přímo vyškolenými pracovníky společnosti Tremco CPG.

## Poznámky

Pryskyřičné systémy mohou v průběhu času měnit barvu (projevuje se žloutnutí). Změna barvy závisí na UV záření, úrovni přítomného tepla, použitých chemikáliích při čištění a standardech údržby. Rychlost změny nelze předvídat. Jedná se o estetickou záležitost, která však neohrožuje parametry a vlastnosti výrobku. Intenzivně barvené výrobky (např. barviva na vlasy, lékařské dezinfekční prostředky atd.) a migrace změkčovadel (např. z gumových pneumatik) mohou vést k nevratné změně barvy povrchu. Pro další informace se obraťte na Tremco CPG.

Technické údaje, doporučení a pokyny pro zpracování, skladování a využití výrobku, které jsou obsaženy v tomto dokumentu, vycházejí z vlastnictví společnosti Tremco CPG s.r.o. (dále jen Tremco CPG). Odkazují na v současnosti nejznámější zkušenosti, znalosti a způsob použití daného materiálu. Společnost Tremco CPG neodpovídá za nedodržení ustanovení obsažených v tomto Technickém listu, za písemná doporučení autorizovaných zástupců Tremco CPG, za rozdílnou kvalitu podkladu, za použité nástroje a pomůcky při realizaci, za proměnlivé povětrnostní podmínky nebo kvalitu provedení a následnou péči a užívání. Vždy dodržujte aktuálně platné normy a pravidla správné výstavby, stejně tak jako zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví podle informací, obsažených v příslušných bezpečnostních listech a obalech výrobků. Tato verze Technického listu nahrazuje všechny předchozí verze. Pro aktuální Technické listy doporučujeme kontaktovat zástupce Tremco CPG s.r.o. [25/07/23]