



ANTYBAKTERYJNE POSADZKI POLIURETANOWE Z CERTYFIKATEM HACCP INTERNATIONAL



Posadzki poliuretanowo-cementowe Flowfresh zapewniają wzmocnioną ochronę dzięki Polygiene®, antybakteryjny dodatkowi na bazie jonów srebra, który zabezpiecza powierzchnię przed zanieczyszczeniem w wyniku rozwoju mikroorganizmów. Posiadają certyfikat przyznawany przez HACCP International, a ich antybakteryjne oddziaływanie zostało przebadane i potwierdzone zgodnie ze standardem ISO 22196.

ANTYBAKTERYJNY
STANDARD
ISO 22196



CERTYFIKAT HACCP
INTERNATIONAL



Zawierają Polygiene®, antybakteryjny dodatek na bazie jonów srebra.



Mają szorstką powierzchnię, która zmniejsza ryzyko poślizgu.



Stanowią zintegrowany element systemu odwodnienia, aby nie tworzyły się zastoje wody.



Są odporne na działanie środków chemicznych, tłuszczów, gorących olejów, cukrów i kwasów.



Są odporne na wysokie temperatury, okresowo nawet do 150°C.




Dostępne materiały uzupełniające to: powłoki ścienne, masy cokołowe i wypełnienia dylatacyjne.

RODZAJE POSADZEK FLOWFRESH

	GRUBOŚĆ	OPIS
Flowfresh HF	6 lub 9 mm	Antybakteryjna posadzka poliuretanowa o bardzo wysokiej odporności termicznej, chemicznej i mechanicznej, o właściwościach przeciwpślizgowych, z widocznym kruszywem. Może być wykonywana na powierzchniach ze spadkiem.
Flowfresh MF	2–6 mm	Antybakteryjna, samorozlewna posadzka poliuretanowa o gładkiej, matowej powierzchni i wysokiej odporności mechanicznej oraz chemicznej.
Flowfresh SR	4–9 mm	Antybakteryjna, bardzo wytrzymała i odporna posadzka na bazie żywicy poliuretanowej, o trwałym kolorze, z antypoślizgową powierzchnią z piasku kwarcowego. Dostępna w różnych stopniach antypoślizgu.
Flowfresh RT	6 lub 9 mm	Antybakteryjna posadzka poliuretanowa o bardzo wysokiej odporności termicznej, chemicznej i mechanicznej, o właściwościach przeciwpślizgowych, z widocznym kruszywem. Posiada płynną konsystencję i właściwości samorozlewnie, co ułatwia jej wykonywanie.
Peran WW (powłoka ścienna)	0,15 mm	Epoksydowa, łatwowymywalna powłoka ścienna i sufitowa z polyskiem, zapewniająca wysoki standard higieniczny.

	GRUBOŚĆ	OPIS
Flowfresh Primer	–	Grunt poliuretanowy na bazie wody, stosowany na podłożu betonowym. Wiąże posadzkę Flowfresh z podłożem o wilgotności względnej nawet do 97% wg normy BS 8204 (powyżej 5% wilgotności wagowej).
Hydraseal DPM	0,5 mm	Niezawierająca wody i rozpuszczalników wodoszczelna membrana na bazie żywicy epoksydowej. Umożliwia wykonywanie posadzek na wilgotnych podłożach.
Flowfresh SR Coating	–	Poliuretanowa powłoka stosowana na nowych podłożach betonowych oraz do renowacji istniejących posadzek Flowfresh. Stanowi wytrzymałą, trudnościerną powłokę posadzkową o bardzo wysokiej odporności chemicznej i gładkiej powierzchni.
Flowfresh HF Cove	4–8 mm ¹ Typowy promień wyoblenia cokołu 60 mm	Antybakteryjny, niezawierający rozpuszczalników, poliuretanowy system do wykonywania cokołów na styku podłogi ze ścianą.
Flowflex	–	Szybkowiążąca masa trwale elastyczna o wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne – do wypełniania dylatacji.


JAK DZIAŁA POLYGIENE®?

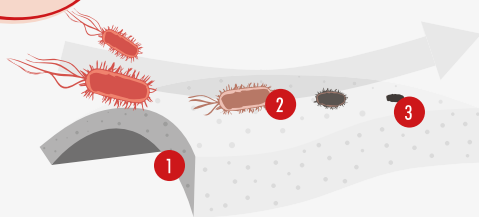

- 1 Jony srebra są równomiernie rozłożone w posadzce.
- 2 Migrują na powierzchnię posadzki.
- 3 Następnie eliminują bakterie znajdujące się na posadzce wnikając do ich komórek.



CO OBEJMUJE OFERTA FLOWCRETE?

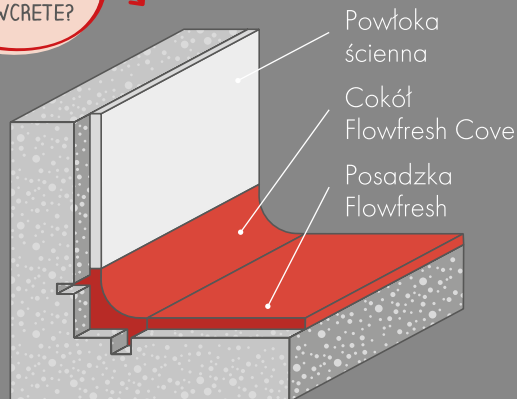

Zastosowanie systemów Flowfresh



Zakłady przetwórstwa
mięsa i ryb



Zakłady przetwórstwa
mleka i jaj



Zakłady produkcji
i butelkowania napojów



Zakłady produkcji
mąk i pasz



Piekarnie i zakłady
produkcji słodczy



Kuchnie
przemysłowe

+48 22 879 8907

¹ W zależności od potrzeb.