


Flowfast Terrosso (4 mm)



Standard Terrosso fargekart med 5-7 mm flakes

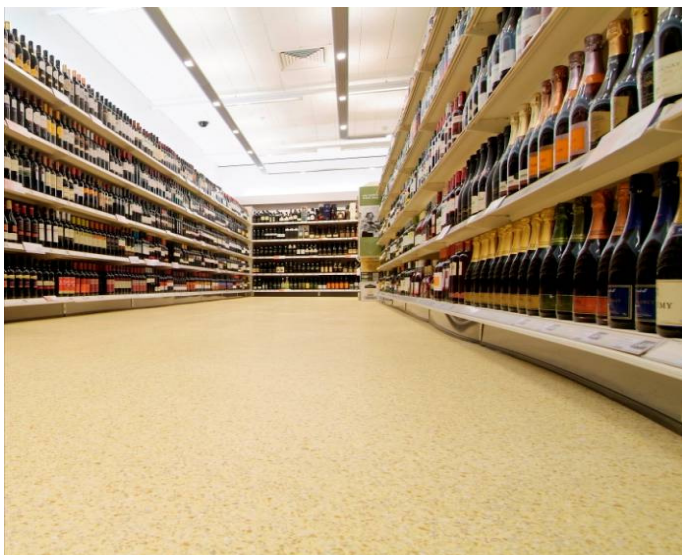

Cream 111 (RAL 9010 pigment)



Beige 112 (RAL 9010 pigment)




Red 311 (RAL 9010 pigment)




Blue 511 (RAL 5023 pigment)



Light Grey 711 (RAL 9010)



Signal Grey 712 (RAL 7004)



Mid Grey 713 (RAL 7004)



Dark Grey 714 (RAL 7024)

Glatt overflate

Beskrivelse

Flowfast Terrosso er et fugefritt, dekorativt og slitesterkt acrylbelegg, utviklet for butikker og kjøpesentra med mye trafikk. Belegget herder raskt, noe som reduserer installasjonstiden betydelig.


Bruk

Ideelt for publikumsarealer, dagligvareforetninger, showrom, designbutikker, flyplasser, restauranter, skoler og sykehus.

Fordeler:

- Attraktiv og dekorativ finish
- Gode designmuligheter
- Fugefri og hygienisk overflate
- Enkel å holde ren og vedlikeholde
- Høy kjemisk motstandsdyktighet
- God ripefasthet
- Slitesterk overflate
- Rask installasjon
- UV stabil

Systemdesign

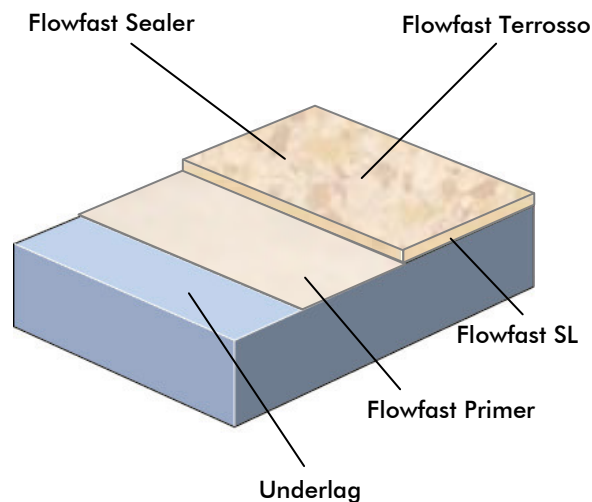

Produkt informasjon

Produkt: Flowfast Terrosso
Finish: Satin
Tykkelses: 4 mm
Farge: Se fargekart
Påføres i henhold til produsentens bruksanvisning.
Produsent: Flowcrete UK Ltd
Telefon: +47 64860830

Utførelse

Utførelsen skal gjøres av en godkjent Flowcrete entreprenør. Få informasjon om våre entreprenører ved å kontakte Flowcrete Norway eller gå inn på www.flowcrete.no.

Produkter som inngår i dette systemet

Primer: Duracon Primer 0.3-0.5 kg/m²
Tilslag: Natural Quartz 0.4-0.8mm 0.3 kg/m²
Flowfast SL: Duracon 202 1.5 kg/m²

mikset med:

Duracon Pigment Powder
3% av vekten til Flowfast Resin
Duracon SNL Filler 3.0 kg/m²
Tilslag: Duracon Flake 0.5 kg/m²
(til overskudd)
Sealer: Duracon Sealer 0.3 kg/m²
per coating (3 lag) for å oppnå glatt overflate

Gradert tilslag kan installeres i sealeren for økt sklisikring.

Flowcrete har fokus på dine behov

Flowcrete Group plc er verdensledende på spesialgulvsystemer til industri og næringsliv. Systemer som kan leveres er blant annet: Diffusjonstette membraner, gulv til offentlig miljø som f. eks fugefrie terrazzogulv, belegg i parkeringshus og korrosjonsbeskyttelsessystemer for å nevne noen. Vårt mål er å finne en gulvløsning som dekker alle dine behov.

Krav til underlag

Underlaget må ha en trykkfasthet på minimum 25N/mm², og være fri for sementslam, støv og andre forurensinger. Maks RF 95 %, ikke avgi damp og være uten grunnvannstrykk. Hvis det ikke finnes dampspærre, kan Duracon 108 benyttes som primer for Flowfast Terrosso systemet. Overflaten må være tørr.

Miljøhensyn

Det herdede systemet representerer ingen miljøfare for helse eller omgivelsene. Den lange levetiden og de fugefrie flatene reduserer behovet for reparasjoner, vedlikehold og vask. Miljø- og helse spørsmål under produksjon og installasjon kontrolleres av Flowcrete ansatte og sertifiserte og erfarne entreprenører.

Viktig

Flowcretes produkter har garanti mot produksjons- og materialfeil, og selges i henhold til våre standard salgs- og leveringsvilkår. Kopi av vilkår sendes ut på forespørsel.

Teknisk informasjon

Data som følger er typiske verdier oppnådd under tester i laboratorium ved 20°C og 50% relativ fuktighet (RF).

Branngodkjenning	B _{FL} - s1	EN 13501-1
Inntrykningsmotstand	10 Nm	EN ISO 6272
Slitasjemotstand	>1 cm ³	EN 13892-5
Temperaturbestandighet	Tåler temperaturer opp til 50°C	
Vanngjennomtrengelighet	Null – Karsten test (ugjennomtrengelig)	
Hefffasthet	> 2.5 N/mm ²	EN 13892-8
Kjemikaliebestandighet	God bestandighet mot syrer og de fleste kjemikalier untatt løsemidler. (sjekk evt. kjemikalieresistenslista)	
Sklisikkerhet	Metoden er beskrevet i BS 7976-2 (typiske verdier for 4-s gummihjul)	Tørr >40 lavt skli potensiale (i samsvar med HMS og UKSRG retningslinjer)

I samsvar med BS 8204-6/FeRFA kategori 4.

Herdetid (per lag)

Gangtrafikk	1 timer
Full trafikk og kjemisk herding	2 - 3 timer

Herdetiden ved temperaturer fra 0°C til +30°C kan kontrolleres gjennom å øke eller minske mengden katalysator. For installasjon under -10°C, vær vennlig og kontakt teknisk avdeling.

Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med roterende børster. Bruk et mildt alkalisk vaskemiddel.

Ytterligere informasjon

For å sikre at gulvet du velger tilfredsstiller dine behov, ber vi om at du kontakter våre tekniske rådgivere. Gå gjerne inn på vårt nettsted www.flowcrete.no for informasjon om de mest varige og beste gulvene på markedet.