



POSADZKI PRZEMYSŁOWE

- Zabezpiecz podłogę betonową przed obciążeniami mechanicznymi i chemicznymi przy pomocy bardzo wytrzymałych przemysłowych posadzek żywicznych.

Posadzki żywiczne dla przemysłu



Posadzki przemysłowe Flowcrete zostały opracowane w technologii, która zapewnia najwyższą trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach i przy długim okresie użytkowania.

Te specjalistyczne systemy posadzkowe są wytrzymałe na intensywny ruch wózków widłowych, wózków paletowych i ruch pieszey, a jednocześnie wyjątkowo odporne na działanie substancji chemicznych, środków czyszczących i innych płynów stosowanych w procesach produkcji.

Flowcrete oferuje pełną gamę rozwiązań posadzkowych dla przemysłu, w tym posadzki antypoślizgowe i posadzki odporne na działanie promieniowania UV, które dłużej zachowują intensywne kolory.

Wybrane systemy są dostępne w wersji antyelektrostatycznej, co zapewnia dodatkową ochronę wrażliwego sprzętu elektronicznego.

Posadzki żywiczne Flowcrete zostały sklasyfikowane według zasad FeRFA, brytyjskiego Stowarzyszenia Branży Posadzek Żywicznych. Więcej informacji na temat tej klasyfikacji znajduje się na stronie www.ferfa.org.uk.



Zastosowanie



Przemysł ciężki



Lotnictwo



Motoryzacja



Elektronika



Farmacja



Przetwórstwo spożywcze

Oferta posadzek przemysłowych



						
Higieniczne wykończenie	Antypoślizgowość	Odporność termiczna	Odporność chemiczna	Szybkie wykonanie	Trwałość powierzchni	Właściwości antyelektrostatyczne

Klasa 1: Posadzki i powłoki ścienne – lekkie obciążenia

Flowseal EPW	✓						✓
Peran WW	✓					✓	

Klasa 3: Posadzki cienkopowłokowe – średnie obciążenia

Flowcoat SF41		✓					
Flowcoat SK		✓		✓			

Klasa 5: Posadzki o właściwościach samorozlewnych – od średnich do intensywnych obciążeń

Peran SL	✓			✓	✓		✓
Flowshield LXP	✓		✓				
Flowshield LXP HD						✓	✓

Klasa 6: Posadzki typu zacieranego – od średnich do intensywnych obciążeń

Peran STB		✓				✓	✓
Flowfast Quartz		✓	✓	✓	✓	✓	

Klasa 7: Posadzki o właściwościach samorozlewnych – intensywne obciążenia

Flowfresh MF	✓		✓	✓		✓	
--------------	---	--	---	---	--	---	--

Klasa 8: Posadzki żywiczne – bardzo intensywne obciążenia

Flowfresh SR	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Flowfresh HF	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Flowfresh RT	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Mondéco TZ	✓		✓	✓		✓	✓



Łatwe do utrzymania w czystości higieniczne wykończenie



Najwyższa odporność na stałe wysokie temperatury



Szybkie wykonanie i krótki czas utwardzania posadzek ograniczają do minimum przestoje w produkcji.



Dostępna wersja antyelektrostatyczna – pozwala na bezpieczne odprowadzenie nagromadzonych ładunków elektrycznych do uziemienia.



Niskie ryzyko poślizgnięcia



Wysoka odporność na działanie kwasów, zasad, tłuszczów, olejów i innych substancji



Przy odpowiedniej konserwacji cykl życia posadzek trwa 10 lat lub dłużej.

POSADZKI OZNACZONE TYM SYMBOLEM SĄ DOSTĘPNE W WERSJI ANTYELEKTROSTATYCZNEJ.

Dane techniczne

PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ

PN-EN 13036-4	Sucha > 40
---------------	------------

KLASYFIKACJA OGNIOWA

PN-EN 13501-1	B _s -s1
---------------	--------------------

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

PN-EN ISO 6272-1	IR6
------------------	-----

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE

PN-EN 1542	Wyższa niż powierzchniowa wytrzymałość betonu klasy C20/25 na odrywanie (> 1,5 MPa)
------------	---

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

PN-EN ISO 5470-1 Test Tabera (koło CS17, obciążenie 1000 g, 1000 cykli)	15 mg
--	-------

ABSORPCJA KAPILARNA I PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY

PN-EN 1062-3	0,005 kg/m ² x h ^{0,5}
--------------	--

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ

ASTM: E96: 90	20 g / m ² / mm / 24 h
---------------	-----------------------------------

Flowseal EPW (0,2–0,3 mm)

Posadzka przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których panuje mało intensywny ruch pieszy.

Ma właściwości paroprzepuszczalne, co umożliwia odprowadzanie wilgoci z podłoża. Dostępna wersja matowa lub z połyskiem.



Bezspoinowe, higieniczne wykończenie



Może być stosowana na wilgotne podłoże



Nie zawiera rozpuszczalników



Korzystna ekonomicznie


Standardowe kolory*



Głębioszary
222



Beżowy
326



Szary
280



Szmaragdowozielony
740



Szarobeżowy
217



Piaskowożółty
340



Czerwony
637



Błękitny
452

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywicy w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.

Standardowe kolory*



Błękit lodu
413



Polarna zieleń
713



Waniliowy
323



Magnolia
302



Srebrnoszary
204



Biały
050

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.



Dane techniczne

KLASYFIKACJA OGNIOWA

PN-EN 13501-1

B_s-s1

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

PN-EN ISO 5470-1
Test Tabera (koło CS17, obciążenie 1000 g, 1000 cykli)

15 mg

ODPORNOŚĆ TERMICZNA

Do 70°C

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ

ASTM: E96: 90

20 g / m² / mm / 24 h

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE

PN-EN 13892-8

> 3,0 MPa

Peran WW (ok. 0,15 mm)

Powłoka ścienna i sufitowa nadająca powierzchni kolorowe, błyszczące wykończenie.

Ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu higieny w kuchniach i strefach przetwarzania żywności, nadaje pomieszczeniom atrakcyjny wygląd.



Bezspoinowe, higieniczne wykończenie



Może być stosowana na wilgotne podłoże



Nie zawiera rozpuszczalników



Łatwe wykonanie na ścianach i sufitach

Dane techniczne

PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ

PN-EN 13036-4	Sucha > 40
---------------	------------

KLASYFIKACJA OGNIOWA

PN-EN 13501-1	B _s -s1
---------------	--------------------

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

PN-EN ISO 6272-1	IR10
------------------	------

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE

PN-EN 13892-8	> 2,5 MPa
---------------	-----------

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

PN-EN 13892-5	RWA1
---------------	------

PN-EN ISO 5470-1 Test Tabera (koło CS17, obciążenie 1000 g, 1000 cykli)	Utrata 5 mg
--	-------------

ABSORPCJA KAPILARNA I PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY

PN-EN 1062-3	0,001 kg/m ² x h ^{0,5}
--------------	--

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

PN-EN 13892-2	> 80 N/mm ²
---------------	------------------------

Flowcoat SF41 (ok. 0,35–3 mm)

Bezrozpuszczalnikowa posadzka epoksydowa o wysokich parametrach użytkowych.

Ma wysoką wytrzymałość na wzmożony ruch pojazdów i uszkodzenia mechaniczne oraz dużą odporność chemiczną.



Wytrzymała i odporna na ścieranie



Pozwala na wizualne rozgraniczenie stref



Nie zawiera rozpuszczalników



Dostępna wersja antypoślizgowa


Standardowe kolory*



Gołębioszary
222



Beżowy
326



Szary
280



Szmaragdowozielony
740



Szarobeżowy
217



Piaskowożółty
340



Czerwony
637



Błękitny
452

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.

Standardowe kolory*



Gołębioszary
222



Beżowy
326



Szary
280



Szmaragdowozielony
740



Szarobeżowy
217



Piaskowożółty
340



Czerwony
637



Błękitny
452

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywicy w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.



Dane techniczne

PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ

PN-EN 13036-4

Sucha > 40

KLASYFIKACJA OGNIOWA

PN-EN 13501-1

B_{fl}-s1

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE

PN-EN 13892-8

> 2,0 MPa

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

PN-EN 13892-5

RWA1

PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY

Test Karstena

Zerowa

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

PN-EN 13892-2

> 80 N/mm²

Flowcoat SK (0,35–1,5 mm)

Trudnościeralna posadzka przeznaczona do pomieszczeń, w których występują samolotowe płyny eksploatacyjne, w tym Skydrol®.

Sprawdza się w hangarach lotniczych ze względu na wysoką odporność chemiczną, m.in. na paliwo, płyny hydrauliczne, oleje silnikowe.



Odporna na Skydrol®



Trwała i wytrzymała



Dostępna wersja antypoślizgowa

Dane techniczne

PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ

PN-EN 13036-4	Sucha > 40
---------------	------------

KLASYFIKACJA OGNIOWA

PN-EN 13501-1	B _s -s1
---------------	--------------------

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE

PN-EN 13892-8	> 2,7 MPa
---------------	-----------

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

PN-EN 13892-5	RWA1
---------------	------

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

PN-EN 13892-2	55 N/mm ²
---------------	----------------------

ODPORNOŚĆ TERMICZNA

Do 50°C	
---------	--

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE

PN-EN 13892-2	35 N/mm ²
---------------	----------------------

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE

BS 6319	25 N/mm ²
---------	----------------------

Peran SL (2-3 mm)

Epoksydowa posadzka żywiczna przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu ciężkich pojazdów.

Zapewnia trwałą powierzchnię. Stosowana w strefach narażonych na wzmożony ruch ludzi i pracę ciężkich maszyn.



Trwała i wytrzymała



Łatwa do utrzymania w czystości



Gładkie lub antypoślizgowe wykończenie


Standardowe kolory*



Gołębioszary
222



Beżowy
326



Szary
280



Szmaragdowozielony
740



Szarobeżowy
217



Piaskowożółty
340



Czerwony
637



Błękitny
452

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.



Standardowe kolory*



Gołębioszary
222



Beżowy
326



Szary
280



Szmaragdowozielony
740



Piaskowożółty
340



Czerwony
637

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.

Dane techniczne

PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ

PN-EN 13036-4 Sucha > 40

KLASYFIKACJA OGNIOWA

PN-EN 13501-1 B_{fl}-s1

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

PN-EN ISO 6272-1 IR13

WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE PRZY ZERWANIU

BS 6319 60% (LXP), 30% (LXP HD)

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE

PN-EN 1542 2,0 MPa

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

PN-EN 13892-5 RWA1

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE

PN-EN 13892-2 > 15 N/mm²

Flowshield LXP / LXP HD*

(0,7–3 mm)

Elastyczna, poliuretanowa posadzka wykonywana w halach produkcyjnych i magazynach.

Zapewnia najwyższą odporność na ruch pieszy i ruch pojazdów oraz substancje chemiczne.



Odporna na działanie środków chemicznych



Łatwa do utrzymania w czystości



Może być stosowana na różnych podłożach



Dostępna wersja antypoślizgowa

*Wersja polecana przy intensywnych obciążeniach. W celu uzyskania innych informacji technicznych skontaktuj się z Flowcrete Polska.

FeRFA Klasa 5: Średnie obciążenia

Standardowe kolory*



White Grey
7001



Light Grey
7002



Mid Grey
7003



Dark Grey
7004



Black
7005



Golden Yellow
7006



Beige
7007



Biscuit
7008



Carmine Red
7009



Summer Green
7010



Concrete Grey
7011



Graphite Grey
7012



White Water
7013



Sky Blue
7014



Grey
7100



Blue
7200



Green
7300



Yellow
7400



Red
7500



Cream
7700

*Istnieje możliwość wyprodukowania żywicy i zastosowania piasku w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.

Dane techniczne

PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ	
PN-EN 13036-4	Sucha > 40
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	
PN-EN 13892-4	Klasa AR0,5
KLASYFIKACJA OGNIOWA	
PN-EN 13501-1	B _f -s1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE	
PN-EN 13892-8	3,0 MPa
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	
PN-EN 13892-2	> 75 N/mm ²
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	
PN-EN 13892-2	> 30 N/mm ²
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	
BS 6319	> 15 N/mm ²
PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY	
Test Karstena	Zerowa

Peran STB (ok. 2–6 mm)

Połączenie bezbarwnej żywicy i kolorowego piasku zapewnia trwałe, atrakcyjne, przeciwpoślizgowe wykończenie.

Posadzka stosowana w suchych i mokrych pomieszczeniach, gdzie wymagana jest wysoka odporność mechaniczna i chemiczna.



Atrakcyjne, dekoracyjne wykończenie



Wytrzymała i odporna na substancje chemiczne



Skuteczne działanie przeciwpoślizgowe



Flowfast Quartz (ok. 2–4 mm)

Bardzo wytrzymała, dekoracyjna posadzka na bazie żywicy metakrylowej i barwionego piasku.

Idealne rozwiązanie do suchych i mokrych pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Przenosi pełne obciążenia już po 2 godzinach.



Szybkie wykonanie i krótki czas wiązania



Dekoracyjny wygląd



Wysoka odporność na wzmożony ruch



Właściwości antypoślizgowe

Dane techniczne

PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ	
PN-EN 13036-4	Mokra > 40
KLASYFIKACJA OGNIOWA	
PN-EN 13501-1	B _f -s1
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	
PN-EN ISO 6272-1	IR10
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE	
PN-EN 13892-8	> 2,5 MPa
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	
PN-EN 13892-4	Klasa AR1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	
PN-EN 13892-2	60 N/mm ²
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	
PN-EN 13892-2	20 N/mm ²

Dane techniczne

PRZECIWPOŚLIZGOWOŚĆ

PN-EN 13036-4	Sucha 60, mokra 40
---------------	--------------------

KLASYFIKACJA OGNIOWA

PN-EN 13501-1	B _{fl} -s1
---------------	---------------------

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

PN-EN ISO 6272-1	IR15
------------------	------

ODPORNOŚĆ TERMICZNA

Do 90°C (6 mm)

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE

PN-EN 13892-8	2,8 MPa
---------------	---------

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

PN-EN 13892-5	RWA1
---------------	------

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

PN-EN 13892-2	> 50 N/mm ²
---------------	------------------------

Flowfresh MF (ok. 2–6 mm)



Poliuretanowa posadzka antybakteryjna stosowana w pomieszczeniach narażonych na duże obciążenia.

Ma łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię o podwyższonej odporności termicznej. Wytrzymuje intensywny ruch pojazdów i ciężkich maszyn.



Zawiera antybakteryjny dodatek Polygiene®



Łatwa do dezynfekcji gładka powierzchnia



Odporna na ścieranie i chemię

Standardowe kolory*



Kremowy



Ochra



Czerwony



Musztardowy



Jasnoszary



Ciemnozielony




Ciemnoszary



Granatowy

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywicy w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.

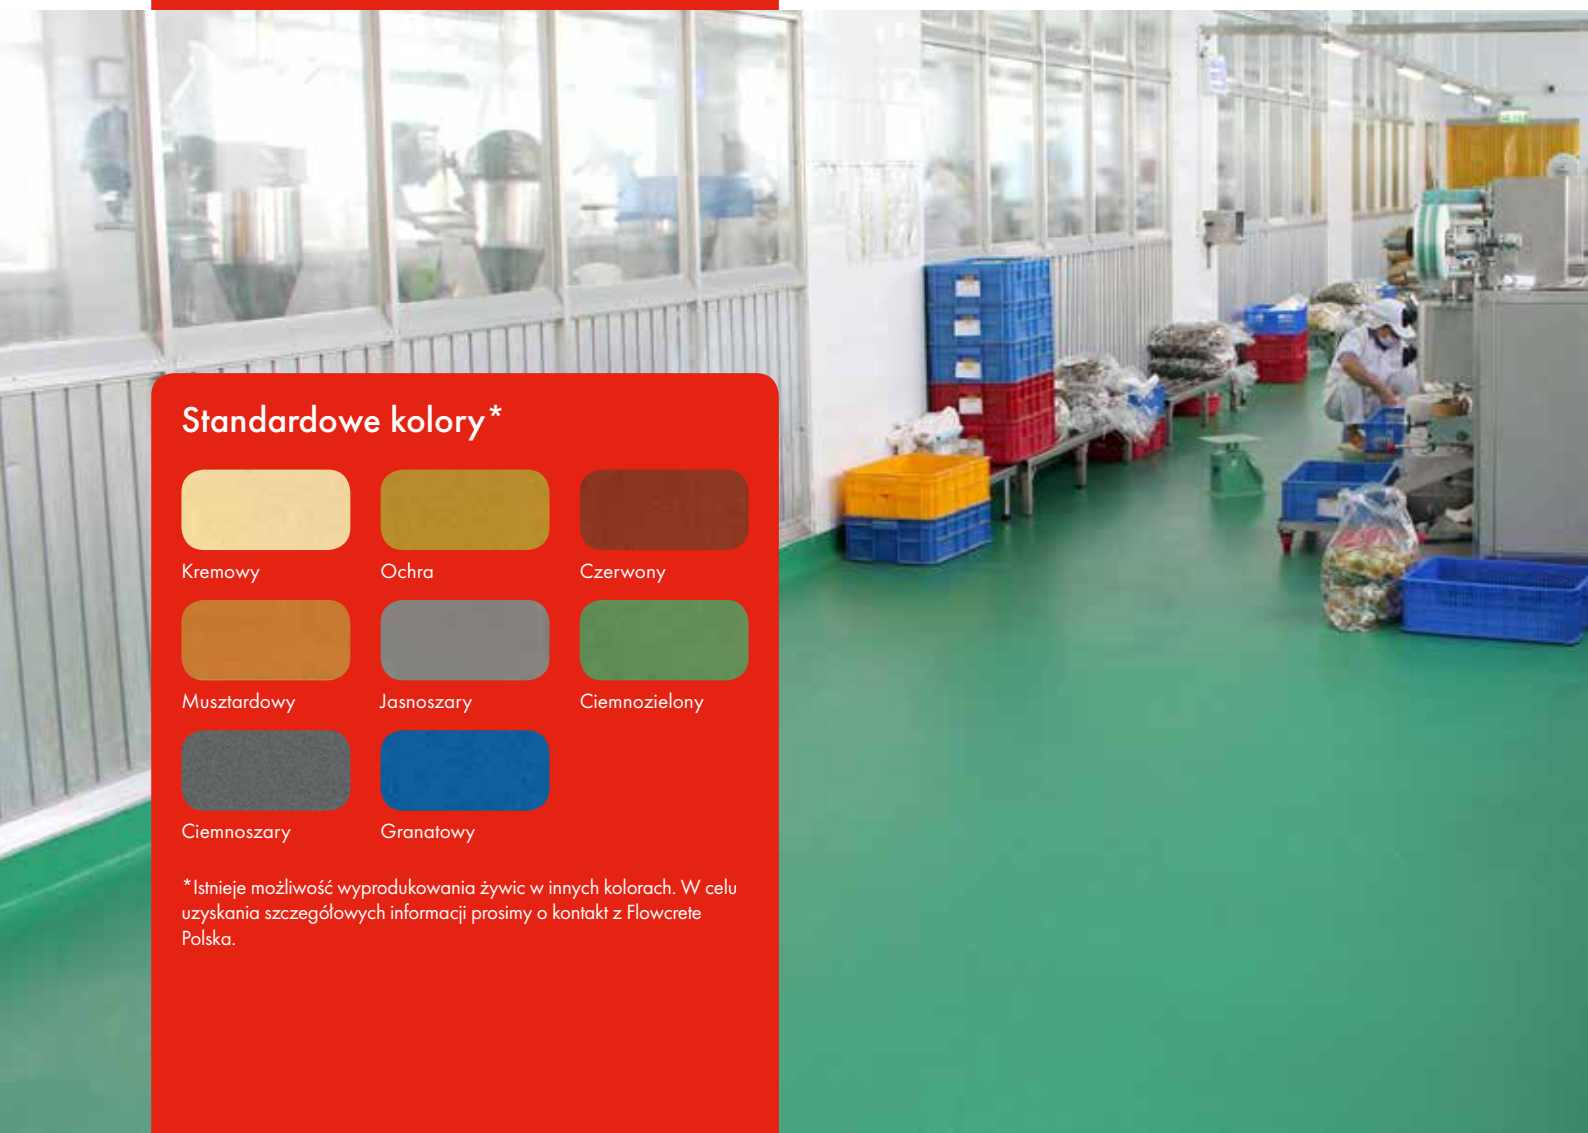

Standardowe kolory*



Kremowy



Ochra



Czerwony



Musztardowy



Jasnoszary



Ciemnozielony



Ciemnoszary



Granatowy

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywicy w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.



Dane techniczne

PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ

PN-EN 13036-4

Sucha 90, mokra 65

KLASYFIKACJA OGNIOWA

PN-EN 13501-1

B_{fl}-s1

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

PN-EN ISO 6272-1

IR15

ODPORNOŚĆ TERMICZNA

Do 120°C (9 mm)

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE

PN-EN 13892-8

2,8 MPa

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

PN-EN 13892-5

RWA1

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

PN-EN 13892-2

> 50 N/mm²

Flowfresh SR (4-9 mm)



Antybakteryjna posadzka na bazie żywicy poliuretanowej i piasku, odporna mechanicznie i chemicznie.

Antypoślizgowa faktura dobrze sprawdza się przy mokrych procesach przetwórczych. Ze względu na wysoką odporność termiczną może zastępować płytki kwasoodporne.



Zawiera antybakteryjny dodatek Polygiene®



Odporna mechanicznie i chemicznie



Właściwości antypoślizgowe

FeRFA Klasa 8: Bardzo intensywne obciążenia



Dane techniczne

PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ

PN-EN 13036-4 Sucha 80, mokra 40

KLASYFIKACJA OGNIOWA

PN-EN 13501-1 B_g-s1

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

PN-EN ISO 6272-1 IR20

ODPORNOŚĆ TERMICZNA

Do 120°C (9 mm)

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE

PN-EN 13892-8 2,8 MPa

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

PN-EN 13892-5 RWA1

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE

PN-EN 13892-2 > 50 N/mm²

Flowfresh HF / RT (ok. 6 lub 9 mm)



Wytrzymałe, antybakteryjne posadzki poliuretanowe stosowane w branżach, które wymagają najwyższej higieny.

Są odporne na mycie ciśnieniowe i mają antypoślizgową fakturę, co zapewnia bezpieczne warunki pracy przy mokrych procesach przetwórczych.



Zawierają antybakteryjny dodatek Polygiene®



Wytrzymują ruch ciężkich pojazdów



Alternatywa dla kwasoodpornych płytek



Najwyższa odporność chemiczna i termiczna

Standardowe kolory*



Kremowy



Ochra



Czerwony



Musztardowy



Jasnoszary



Ciemnozielony



Ciemnoszary



Granatowy

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywic w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.



Standardowe kolory*



Kremowy



Musztardowy



Zielony



Ochra



Jasny szary



Czerwony

* Istnieje możliwość wyprodukowania żywicy w innych kolorach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Flowcrete Polska.



Dane techniczne

PRZECIWPOŚLIZGOWOŚĆ

PN-EN 13036-4

Sucha > 40

KLASYFIKACJA OGNIOWA

PN-EN 13501-1

B_{fl}-s1

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

PN-EN ISO 6272-1

IR20

ODPORNOŚĆ TERMICZNA (przy grubości 9 mm)

Chwilowe obciążenie gorącym płynem: do 120°C

Stałe obciążenie gorącym powietrzem: do 105°C

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE

PN-EN 13892-8

Wyższa niż powierzchniowa
wytrzymałość betonu klasy
C20/25 na odrywanie
(> 1,5 MPa)

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

PN-EN 13892-4

Klasa AR0,5

Mondéco TZ (ok. 7 mm)



Odporna na wysokie temperatury
antybakteryjna posadzka poliuretanowa
typu szlifowane terazzo.

Zapewnia trwałą powierzchnię, która wytrzymuje
mycie ciśnieniowe, uderzenia i silne środki chemiczne.



Zawiera antybakteryjny dodatek Polygiene®




Trwała i wytrzymała



Dobrze znosi szok termiczny

FeRFA Klasa 8: Bardzo intensywne obciążenia



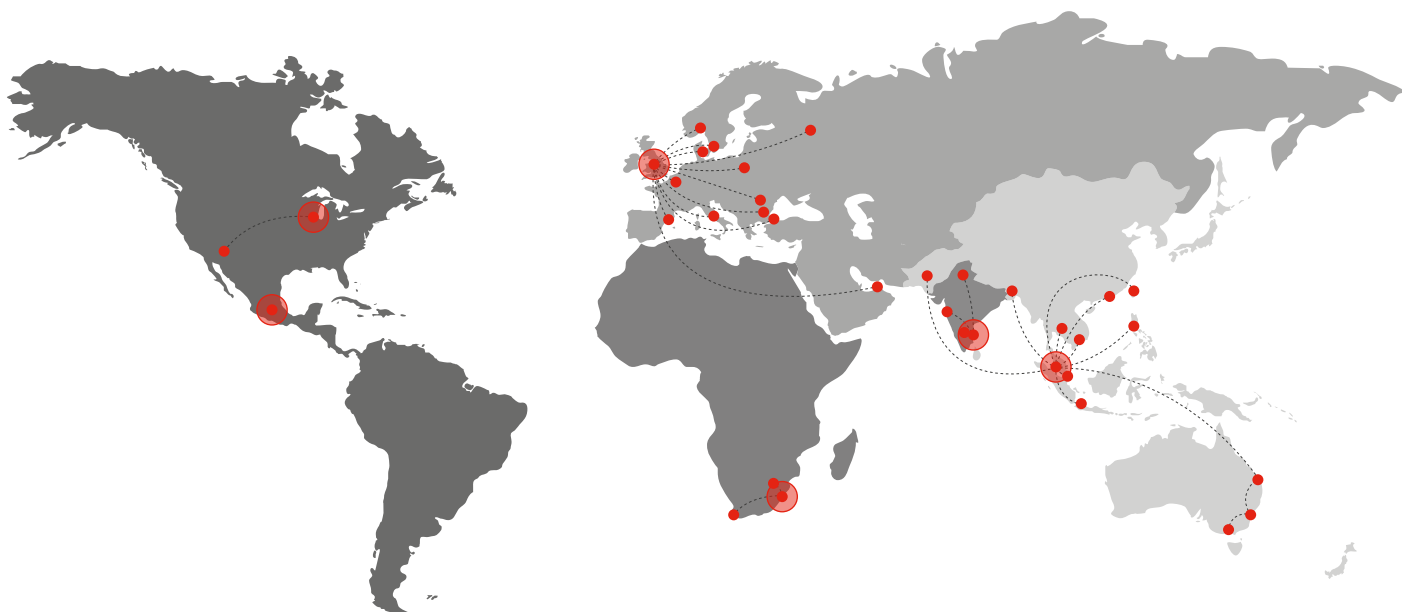

Flowcrete

Flowcrete jest czołowym producentem i dostawcą materiałów do wykonywania posadzek żywicznych i powłok ściennych.

Afryka

Afryka Wschodnia	+27 31 701 0017	southafrica@flowcrete.com
------------------	-----------------	---------------------------

Azja i Pacyfik

Australia	+61 7 3205 7115	australia@flowcrete.com
Bangladesz	+88 02 985 7222	bangladesh@flowcrete.com
Filipiny	+63 2 834 6506	philippines@flowcrete.com
Hong Kong	+852 2795 0478	hongkong@flowcrete.com
Indonezja	+62 21 252 3201	indonesia@flowcrete.com
Malezja	+60 3 6277 9575	asia@flowcrete.com
Pakistan	+60 3 6277 9575	pakistan@flowcrete.com
Singapur	+60 3 6277 9575	singapore@flowcrete.com
Tajlandia	+66 2539 3424	thailand@flowcrete.com
Tajwan	+60 3 6277 9575	taiwan@flowcrete.com
Wietnam	+84 28 6287 0846	vietnam@flowcrete.com

Europa i Bliski Wschód

Bulgaria	+359 898 61 58 31	bulgaria@flowcrete.com
Dania	+46 435 40 01 10	denmark@flowcrete.com
Francja	+33 1 60 61 74 42	france@flowcrete.com
Hiszpania	+34 937 07 0872	spain@flowcrete.com
Norwegia	+47 6486 0830	norway@flowcrete.com
Polska	+48 22 879 8907	poland@flowcrete.com
Rosja	+7 916 931 3513	russia@flowcrete.com
Rumunia	+40 766 596 991	romania@flowcrete.com
Szwecja	+46 435 40 01 10	sweden@flowcrete.com
Turcja	+90 212 2946570	turkey@flowcrete.com
Wielka Brytania	+44 (0) 1270 753 000	uk@flowcrete.com
Włochy	+39 339 4853258	italy@flowcrete.com
ZEA	+971 4 886 4728	uae@flowcrete.com

Indie

Indie	+91 44 40176600	india@flowcrete.com
-------	-----------------	---------------------

Ameryka Północna

Meksyk	+55 44 40 94 00	mexico@flowcrete.com
USA	+1 513-943-4225	americas@flowcrete.com