

Detale posadzek Flowcrete

POSADZKA ŻYWICZNA DECKSHIELD ED DECKSHIELD ED HD POWIERZCHNIE PARKINGOWE ZEWNĘTRZNE

Warstwa anti-UV Deckshield Topcoat


Warstwa zamykająca Deckshield Finish

Warstwa zasadnicza Deckshield SF
z zasypem piaskiem kwarcowym

Warstwa membrany Deckshield EM

Warstwa gruntująca
Deckshield SF z zasypem
piaskiem kwarcowym

Podłoże betonowe

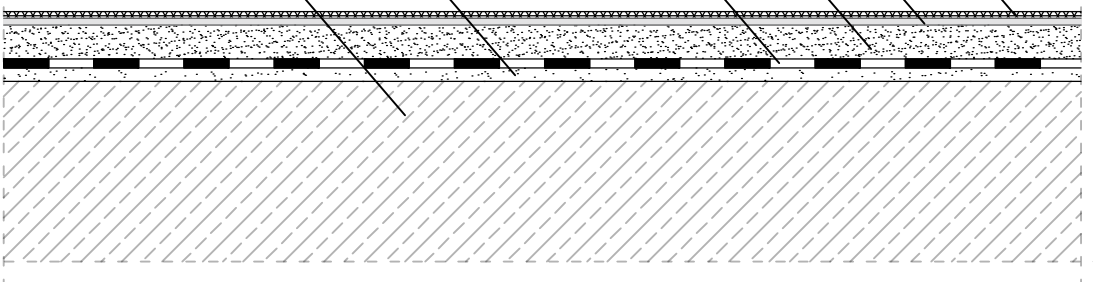

Rysunek schematyczny

Deckshield ED - parkingi zewnętrzne grubość powłoki ~ 2,0 mm

1. Gruntowanie - żywica poliuretanowa Deckshield SF
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,1+0,5 mm
2. Warstwa membrany elastycznej - żywica poliuretanowa Deckshield EM
3. Warstwa zasadnicza - Deckshield SF
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,8+1,2 mm
4. Warstwa zamykająca - Deckshield Finish
- żywica poliuretanowa barwiona
5. Warstwa anti-UV - żywica barwiona poliuretanowa Deckshield Topcoat

Deckshield ED HD - rampy zjazdowe zewnętrzne grubość powłoki ~ 3,0 mm

1. Gruntowanie - żywica poliuretanowa Deckshield SF
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,1+0,5 mm
2. Warstwa membrany elastycznej - żywica poliuretanowa Deckshield EM
3. Warstwa zasadnicza - Deckshield SF
Zasyp piaskiem kwarcowym 1,4+2,0 mm
4. Warstwa zamykająca - Deckshield Finish
- żywica poliuretanowa barwiona
5. Warstwa anti-UV - żywica barwiona poliuretanowa Deckshield Topcoat