

Peran STB Public (3 mm)



Beskrivning

Peran STB Public är en sandbeläggning med god UV resistens baserad på lågemitterande två-komponent epoxy och polyuretaninfärgad sand.

Användningsområde

Peran STB Public är lämplig i både torra och våta miljöer där krav på hög slitstyrka och slagåtlighet finns, som t ex. affärer, gallerior, korridorer, skolor och sjukhus.


Egenskaper

- Fogfri yta
- God UV resistens
- Lågt VOC innehåll (M1-certifierad)
- Slitstark
- Slagtålig
- God kemikaliebeständighet
- Ger en slitstark yta för rullande trafik
- Dekorativt golvsystem i flera färgsandmixer
- Ljusreflekterande


Referenser

Fås på begäran

Systemuppbyggnad

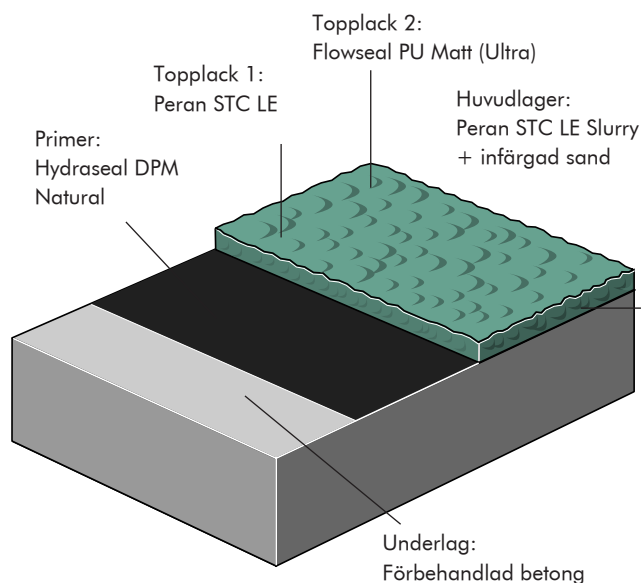

Standardfärgkarta

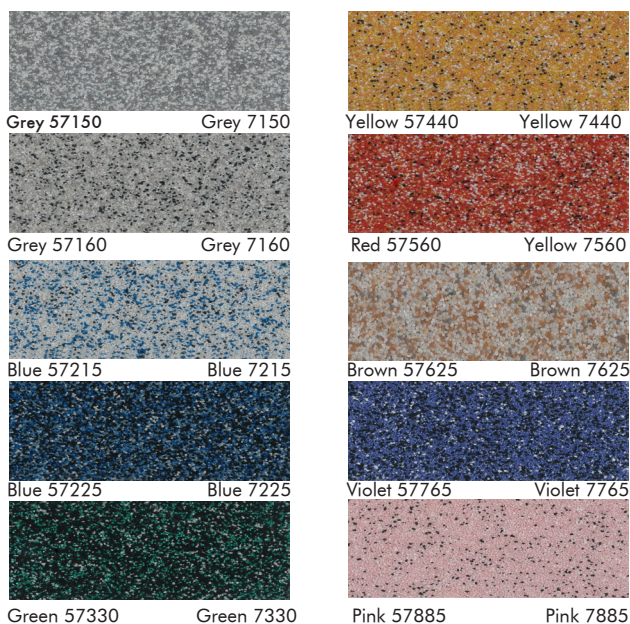

57XXX = 0,7-1,8 mm sandstorlek

7XXX = 0,7-1,2 mm sandstorlek.

Färgerna kan avvika något från verkligheten. För att få ett rättvisande kulörprov eller vid önskemål om specialfärg, kontakta vår kundservice.

Beskrivningstext

Produkt: Peran STB Public

Yta: Matt

Tjocklek: 3 mm

Färg: till exempel Grey 57150

Förarbete och applicering enligt leverantörens anvisningar

Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige

Tel : 0435-40 01 10

Krav på underlaget.

Betong eller avjämningsmassa typ Flowscreed Industrial Top skall ha en tryckhållfasthet på minst 25 N/mm² och över 1.5 MPa i draghållfasthet och skall vara fri från cementhud, damm eller andra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 100% samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får förekomma.

Produkter ingående i systemet:

Primer: Hydraseal DPM Natural 0,3 kg/m²

Strösand storlek 5, 0,5 kg/m²

Beläggning: Peran STC LE 1,0 kg/m²

Peran Compact Vit 1,0 kg/m²

Infärgad sand 3,5 kg/m²

Topplack 1: Peran STC LE 0,2 kg/m²

Topplack 2: Flowseal PU Matt (Ultra) 0,06 kg/m²/skikt (0,12 kg/m² totalt efter 2 skikt)

Detaljerade läggningsanvisningar kan fås på begäran.

Golvdesignservice

Företagsspecifika färger och design kan fås mot specialorder.

Installationservice

Arbetet skall utföras av AFG-auktoriserad entreprenör rekommenderad av Flowcrete och med dokumenterad kvalitetssäkring. Få mer information om våra AFG-auktoriserade entreprenörer genom att ringa kundservice eller på vår hemsida www.flowcrete.se

Miljöinformation

Slutprodukten bedöms inte utgöra någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av reparationer, underhåll och städning.

Hälso- och miljöfrågor är kontrollerade vid tillverkning och applicering av produkterna av Flowcreteanställda samt utbildade och erfarna entreprenörer.

Teknisk information

Värdena som följer är typiska egenskaper testade i laboratorium vid 20°C och 50% relativ fuktighet.

Brandgodkännande	B _{FL} - s1, EN 13501-1
Halksäkerhet	TRRL Pendulum Slip test (4S gummi) Torr 55 Våt 26
Slagtålighet	IR20, 20 Nm(EN ISO 6272)
Slitstyrka	RWA10, 2,35 cm ³ vikt förlust SS-EN 13892-5
Temperaturresistens	Tolererar och klarar temperaturer upp till 50°C
Kemikalieresistens	Kontakta kundservice
Vidhäftning	B2.0, >3.0 N/mm ² (EN 13892-8)
VOC	ISO 16000-9 och CEN/TS 16516 (EN 16402). Emissionshastighet TVOC: 0.110 mg/m ² h efter 28 dygn

Härddningstid

	10°C	20°C	30°C
Lätt trafik	36 h	24 h	16 h
Full trafik	72 h	48 h	48 h
Fullständigt uthärdad	12 dag	7 dag	7 dag

Rengöring och underhåll

Se Flowcrete skötselanvisningar på vår hemsida www.flowcrete.se

Notera att

Flowcretes produkter levereras och säljs med en garanti mot material- och tillverkningsfel, som kan fås mot begäran. Inget härdplastsystem är helt UV-stabilt och kan ändra färg med tiden (gulnande effekt). Kulörförändringen framkallas av UV-ljus. Detta är mer märkbart i ljusa färger men det äventyrar inte produktens fysikaliska eller kemiska motståndsegenskaper. Kulörerna i standardsortimentet är framtagna för att minimera denna förändring.

Ytterligare information

För att försäkra dig om att du specificerar det, för projektet, bästa möjliga golv vänligen konsultera vår tekniskservice-avdelning eller registrera ditt intresse att specificera ett av marknadens mest hållbara golv via vår hemsida www.flowcrete.se